

**COLLECTE ET DISTRIBUTION 03.1**

COLLECTEURS ET ACCESSOIRES 60-66

CHARIOTS DE BLANCHISSERIE ET ACCESSOIRES 67-73

PANIER À LINGE CONNECTABLES 74

COUVERCLES EN PLASTIQUE 76

CHARIOTS UTILITAIRES 77-80

ÉQUIPEMENTS DE BLANCHISSERIE 81-89

TEXTILES 03.2

SAC DE TRANSPORT DE LINGE WICKELSACK® 90-92

FILETS À LINGE À FERMOIRS 93

SUPPORT DE SAC MOBILE 94



COLLECTE ET DISTRIBUTION 03.1

PANIER À LINGE



page 60 et suivantes

COLLECTEURS UNIVERSELS



page 63

CHARIOTS DE BLANCHISSERIE



page 67 et suivantes

CHARIOTS UTILITAIRES



page 78 et suivantes

CONTENEURS MOBILES



page 84 et suivantes

CHARIOTS CONTENEURS GRILLAGÉS ET CHARIOTS DE TRANSPORT EN VRAC



page 85 et suivantes

PANIER À LINGE MODÈLE FIXE



! Modèle sans roulettes

W 155LT, DT 83

+ avec pédale

Description :

- + structure en acier inoxydable, tube Ø 20 mm
- + tubes soudés 360° sans raccord
- + anneau de maintien Hammerlit HR2000 inclus
- + pieds en plastique inclus

MODÈLE	CODE COMMANDE	LARGEUR mm	DIMENSIONS PROFONDEUR mm	HAUTEUR mm	POIDS kg	ACCESSOIRES** PLAQUE DE FOND (ABS)	COUVERCLE
Modèle de base	W 155	438	457	950	3,8	PW 102	D 60 - D 68
Couvercle à charnières	W 155L	438	457	963	4,4	PW 102	DT 80 - DT 88
Pédale	W 155LT	438	457	963	4,9	PW 102	DT 80 - DT 88
Amortisseur de couvercle	W 155LTD	438	457	963	5	PW 102	DT 80 - DT 88

*la profondeur augmente de 25 mm avec le couvercle du modèle de base et de 35 mm avec le couvercle à charnières ou le couvercle à pédale

** veuillez commander séparément et indiquer la couleur du couvercle

TYPE DE COUVERCLE	CODE COMMANDE							
	BLANC	VERT	BLEU	ROUGE	JAUNE	MARRON	GRIS	NOIR
Couvercle avec support de charnière intégré (465 x 295 mm)	DT 80	DT 81	DT 82	DT 83	DT 84	DT 85	DT 87	DT 88
Couvercle avec crochet de maintien intégré (430 x 320 mm)	D 60	D 61	D 62	D 63	D 64	D 65	D 67	D 68



W 265LT, DT 82+83

PANIER À LINGE, MOBILES

- Structure soudée sans raccord
- Structure en tube en acier inoxydable, 20 mm
- Équipé de l'anneau de maintien Hammerlit HR 2000
- 4 roulettes pivotantes, Ø 75 mm, avec roulement à billes de précision, profilé en caoutchouc gris clair, roues avec pare-fils et boîtier de roue traité au chromate de zinc

// ACCESSOIRES EN OPTION

- + Couvercle en plastique avec crochet intégré D 60 - D 68
- + Couvercle avec charnière en plastique DT 80 - DT 88 (dé)montable sans outil
- + Couvercle avec charnière en plastique DT 80 - DT 88 avec mécanisme à pédale LT
- + Couvercle avec charnière en plastique DT 80 - DT 88 avec mécanisme à pédale LT et amortisseur de couvercle LTD
- + Plaque de fond, matériau : ABS ou acier inoxydable
- + 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein LS 075GKS 01
- + Roulettes directrices LL 075AKS 01
- + Boîtier de roue en acier inoxydable LL 075THE 01
- + Jeu de roues de butée SSG31
- + Crochets en acier inoxydable HAKEN



W 165LT, DT 82



W 265LT, DT 82+83



W 365LT, DT 82+80+81



W 465LT, DT 82+83+84+87



W 565LT, DT 83+82+84+80+81

+ Les collecteurs muraux sont présentés à la page 65.

NB D'ANNEAUX DE MAINTIEN	1	2	3	4	4	5	COUVERCLES (VOIR P. 76)
Modèle de base	W 165	W 265	W 365	W 465	W 464	W 565	D 60 - D 68
Modèle à charnières	W 165L	W 265L	W 365L	W 465L	W 464L	W 565L	DT 80 - DT 88
Avec mécanisme à pédale	W 165LT	W 265LT	W 365LT	W 465LT	W 464LT	W 565LT	DT 80 - DT 88
Avec amortisseur de couvercle	W 165LTD	W 265LTD	W 365LTD	W 465LTD	W 464LTD	W 565LTD	DT 80 - DT 88
Largeur, mm	410	670	1 000	1 335	865	1 660	
Profondeur, mm	435*	435*	435*	435*	605	435	
Hauteur, mm	950	950	950	950	950	950	
Poids, kg	5	7,5	10	12	14	17,8	
Plaque de fond (ABS)	PW 102	2x PW X02	3x PW X02	4x PW X02	-	5x PW X02	

*Les modèles équipés de couvercles à charnières sont plus profonds de 45 mm ; les modèles équipés d'un mécanisme à pédale sont plus profonds de 60 mm.



W 295LT, DT 82+83

PANIER À LINGE AVEC POIGNÉE INTÉGRÉE, MOBILES

- Structure soudée sans raccord
- Structure en tube en acier inoxydable, 22 mm
- Équipé de l'anneau de maintien Hammerlit HR 2000
- 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein, Ø 75 mm, avec roulement à billes de précision, profilé en caoutchouc gris clair, roues avec pare-fils et boîtier de roue traité au chromate de zinc
- Crochet et roues de butée SP32 inclus

// ACCESSOIRES EN OPTION

- + Couvercle en plastique avec crochet intégré D 60 - D 68
- + Couvercle avec charnière en plastique DT 80 - DT 88 (amovible sans outil)
- + Couvercle avec charnière en plastique DT 80 - DT 88 avec mécanisme à pédale LT
- + Couvercle avec charnière en plastique DT 80 - DT 88 avec mécanisme à pédale LT et amortisseur de couvercle LTD
- + Plaque de fond, matériau : ABS ou acier inoxydable
- + Roulettes directrices LS075AKS05
- + Boîtier de roue en acier inoxydable LS 075THE 05



W 195LT, DT 83



W 295LT, DT 82+83



W 395LT, DT 84+82+81

// INFORMATION

Les accessoires pour collecteurs sont présentés à partir de la page 66.



W 495LT, DT 83+82+84+80



W 494LT, DT 82+80+84+81



W 595LT, DT 83+82+84+80+81

NB D'ANNEAUX DE MAINTIEN	1	2	3	4	4	5	COUVERCLES (VOIR P. 76)
Modèle de base	W 195	W 295	W 395	W 495	W 494	W 595	D 60 - D 68
Modèle à charnières	W 195L	W 295L	W 395L	W 495L	W 494L	W 595L	DT 80 - DT 88
Avec mécanisme à pédale	W 195LT	W 295LT	W 395LT	W 495LT	W 494LT	W 595LT	DT 80 - DT 88
Avec amortisseur de couvercle	W 195LTD	W 295LTD	W 395LTD	W 495LTD	W 494LTD	W 595LTD	DT 80 - DT 88
Largeur, mm	490	750	1 085	1 420	1 000	1 750	
Profondeur, mm	455*	455*	455*	455*	700	455	
Hauteur, mm	950	950	950	950	950	990	
Poids, kg	7	9	11,5	13,5	13	14,5	
Plaque de fond (ABS)	PW 102	2x PW X02	3x PW X02	4x PW X02		5x PW X02	

*Les modèles équipés de couvercles à charnières sont plus profonds de 35 mm ; les modèles équipés d'un mécanisme à pédale sont plus profonds de 50 mm.

COLLECTEUR UNIVERSEL, ACIER INOXYDABLE

Un chariot universel pour la collecte du linge sale et des déchets. Associé au collecteur de déchets à fermeture à ressort pour éviter les mauvaises odeurs. Convient à des sacs en plastique de 70 litres.

- Structure soudée sans raccord
- Structure en tube en acier inoxydable, 20 mm
- Équipé de l'anneau de maintien Hammerlit HR 2000
- 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein, Ø 75 mm, avec roulement à billes de précision, profilé en caoutchouc gris clair, roues avec pare-fils et boîtier de roue traité au chromate de zinc
- Crochet et roues de butée SP31 inclus

WU 275LT, DT 81+84



WU 175LT, DT 83



WU 275LT, DT 81+84



WU 375LT, DT 83+80+85



WU 475LT, DT 82+80+83+84



WU 273



WU 373L, DT 80+85+84



WU 473LT, DT 81+83+82+80



NB D'ANNEAUX DE MAINTIEN	1	2	2	3	3	4	4	COUVERCLES (VOIR P. 76)
Modèle de base	WU 175	WU 275	WU 273	WU 375	WU 373	WU 475	WU 473	D 60 - D 68
Modèle à charnières	WU 175L	WU 275L	WU 273L	WU 375L	WU 373L	WU 475L	WU 473L	DT 80 - DT 88
Avec mécanisme à pédale	WU 175LT	WU 275LT	WU 273LT	WU 375LT	WU 373LT	WU 475LT	WU 473LT	DT 80 - DT 88
Avec amortisseur de couvercle	WU 175LTD	WU 275LTD	WU 273LTD	WU 375LTD	WU 373LTD	WU 475LTD	WU 473LTD	DT 80 - DT 88
Largeur, mm	955	1 210	970	1 545	1 285	1 880	1 460	
Profondeur, mm	585	585	600	585	640	585	640	
Hauteur, mm	980	980	980	980	980	980	980	
Poids, kg	14	16	16	18	20	20	20	
Plaque de fond (ABS)	PW 102	2x PW X02	-	3x PW X02	-	4x PW X02	-	

ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS - SYSTÈME DE COUPLAGE



W494 LT avec WU DT-VBV et KBSB4-22, MS73 avec KBSB7-20, utilisation d'un côté



Le support de couplage permet de transformer les collecteurs conventionnels en collecteurs couplés.



 Pédale



 Crochet et œillet de liaison

« Un système de couplage
pour moderniser tous
les collecteurs Hammerlit ! »

MODÈLE CROCHET DE LIAISON

CODE COM- MANDE

Crochet de liaison pour série 165 côté gauche, sur collecteur 165	KB165-165L
Crochet de liaison pour série 165, latéral	KBSB1-20
Crochet de liaison pour série 464, petit côté	KBSB2-20
Crochet de liaison pour série MS 73/43, arrière	KBSB3-20
Crochet de liaison pour série 265, grand côté	KBSB4-20
Crochet de liaison pour série 494, petit côté	KBSB4-22
Crochet de liaison pour série 265/365/465, petit côté	KBSB5-20
Crochet de liaison pour série 195/295/395/495, petit côté	KBSB6-22
Crochet de liaison pour série MS 73/43, latéral	KBSB7-20

MODÈLE CÉILLET DE LIAISON

CODE COM- MANDE

Céillet de liaison pour série MS 73/43, sur le côté	KBSO7-20
Céillet de liaison pour série 165 côté droit, sur collecteur 165	KB165-165R
Céillet de liaison pour série 464, petit côté	KBSO2-20
Céillet de liaison pour série MS 73/43, arrière	KBSO3-20
Céillet de liaison pour série 265, grand côté	KBSO4-20
Céillet de liaison pour série 494, petit côté	KBSO4-22
Céillet de liaison pour série 265/365/465, petit côté	KBSO5-20
Céillet de liaison pour série 195/295/395/495, petit côté	KBSO6-22

CHARIOT DE TRI DU LINGE

Les établissements de soins doivent pouvoir tirer le **linge personnel** dans des sacs à linge séparés, synonymes d'hygiène et d'efficacité.



+ Un seul grand couvercle

CHARIOT DE TRI/COLLECTE DU LINGE

Largeur 1 403 mm, **Profondeur** 553 mm,
Hauteur, avec couvercle ouvert 1 210 mm,
Hauteur, avec couvercle fermé 940 mm
Poids 25 kg
Roulettes 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein,
 Ø 75 mm, profilé en caoutchouc thermoplastique
Boîtier Chromate de zinc
Structure Acier inoxydable, Ø 22 mm, soudé tout autour
Couvercle ABS
Roues de butée plastique, Ø 75 mm

CODE COMMANDE

W 560 DLD

// ACCESSOIRES

+ Protection murale au niveau du couvercle

CODE COMMANDE

SG 560

COLLECTEUR MURAL



W 168LTD, DT 82



W 169L + D 83

	COLLECTEURS MURAUX		COUVERCLE (VOIR P. 76)
Modèle de base	W 168	W 169	D 60 - D 68
Modèle à charnières	W 168L*	W 169L*	DT 80 - DT 88
Avec mécanisme à pédale	W 168LT*	-	DT 80 - DT 88
Avec amortisseur de couvercle	W 168LTD*	-	DT 80 - DT 88
Largeur, mm	380*	380*	
Profondeur, mm	345*	335*	
Hauteur, mm*	*950	290*	
Poids, kg	4,5*	2,4*	

*Les modèles équipés de couvercles à charnières sont plus profonds de 45 mm et les modèles équipés d'un couvercle à pédale sont plus profonds de 60 mm.

ACCESSOIRE POUR COLLECTEUR



HM-G8-1250

+ Support pour distributeur de désinfectant HM1/HM2

Support HM-G8-1250 pour distributeur de désinfectant HM1/HM2 avec bac récepteur HM 1 TRAY sur panier à linge W165LTD. Pince de fixation côté gauche. Distributeur à 1 250 mm de hauteur.

CODE COMMANDE

HM-G8-1250

! Également disponible pour d'autres types de collecteurs. Contactez-nous !

ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS



Plaque de fond
(ABS)

Des plaques de fond pleines sont disponibles pour tous les types de collecteurs, ainsi que les modèles de collecteurs universels WU175, WU275, WU375 et WU475. Les plaques arborent une finition gris clair et sont fabriquées en ABS antistatique. Les plaques sont amovibles et donc faciles à nettoyer (voir 61-63).

Des plaques de fond pleines sont disponibles pour tous les types de collecteurs, ainsi que les modèles de collecteurs universels WU175, WU275, WU375 et WU475. Les plaques arborent une finition gris



Plaque de fond en acier
inoxydable

Conçu pour les applications hygiéniques spéciales. Par ex. blocs opératoires et unités de soins intensifs.

Compatible avec les collecteurs indiqués ci-dessous :

COLLECTEUR	CODE COMMANDE
Série 165	BP 165
Série 195	BP 195
Série 265	BP 265
Série 295	BP 295



Support pour distributeur de désinfectant HM 1, 2 avec bac récepteur sur W165, W265, W365, W465

MODÈLE

Support pour HM 1, 2

CODE COMMANDE


HM-G1



Mécanisme d'amortissement de couvercle

Le mécanisme d'amortissement du couvercle peut être intégré au mécanisme à pédale. Le mécanisme d'amortissement assure une fermeture lente et silencieuse du couvercle à charnières Hammerlit DT 8.

Uniquement compatible avec les collecteurs Hammerlit fabriqués à partir de l'an 2000.

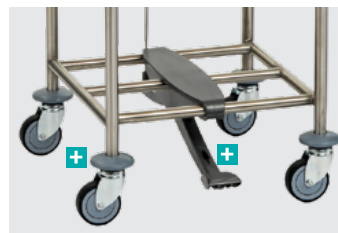

Mécanisme à pédale LT,
Roue de butée SP32

Ce mécanisme à pédale silencieux a été soumis à des millions de cycles de test rigoureux. Il a réussi ces tests sans la moindre abrasion.

SP31 = Série 65

SP32 = Série 95

Le couvercle s'ouvre sur simple pression de la pédale. Chaque pédale est dotée d'une butée en caoutchouc pour empêcher le collecteur de glisser et éviter tout bruit et dommage.



Support de couplage

Les collecteurs Hammerlit peuvent être équipés d'un support de couplage adapté au mécanisme de liaison de nos chariots à linge. (Chariots de blanchisserie connectables voir page 68).

SUPPORT DE COUPLAGE POUR COLLECTEUR SÉRIE	MODÈLE
W 165	KB1-20
W 265 (en croix)	KB4-20
W 265, W 365, W 465, WU 175, WU 275, WU 375, WU 475	KB5-20
WU 173, WU 143, WU 273, WU 243, MS 73, MS 43	KB3-20
WU 373, WU 343	KB2-20
WU 473, WU 443	KB2-22
W 195, W 295, W 495, W 395	KB5-22



Raccord de pédale

Le raccord de pédale WU DT-VBV a été développé pour actionner simultanément les couvercles situés les uns derrière les autres pour KSU 273/473, W 494, W 464 et WU 473.

MODÈLE

Raccord de pédale

CODE COMMANDE

WU DT-VBV



Crochet en acier inoxydable

Crochets en acier inoxydable pour filets à linge et sacs poubelle. (inclus avec les collecteurs de la série 95 + WU)

CHARIOTS DE BLANCHISSERIE PERSONNALISÉS (EXEMPLES)



EWPU 400 F-K00

- Hauteur de travail : env. 910 mm
- Dimensions (L x P x H) : env. 618 x 678 x 1 093 mm
- Décor : Rouge corail C14

Conception du meuble de haut en bas

- + 1 tiroir, hauteur env. 126 mm
- + 1 compartiment fermé avec 2 étagères (hauteur env. 234 mm et 312 mm) et 2 portes à charnières*



EWPU 400AO-P10

- Hauteur de travail : env. 900 mm
- Dimensions (L x P x H) : env. 618 x 678 x 1 093 mm
- Décor : Vert pistache C36

Conception du meuble de haut en bas

- + 1 compartiment fermé avec 4 étagères (hauteur env. 161 mm chacune) et 2 portes à charnières*
- + rail standard arrière FS1B 000048

« Les chariots de blanchisserie Série EWPU 40 et EWPU 41 peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins individuels. »



EWPU 410AG-O30

- Hauteur de travail : env. 1 099 mm
- Dimensions (L x P x H) : env. 618 x 678 x 1 280 mm
- Décor : Vert oxyde C71

Conception du meuble de haut en bas

- + 1 tiroir, hauteur env. 126 mm
- + 1 compartiment fermé avec 3 étagères (hauteur env. 234 mm chacune) et 2 portes battantes*



EWPU 410 H-E40

- Hauteur de travail : env. 1 099 mm
- Dimensions (L x P x H) : env. 618 x 678 x 1 280 mm
- Décor : Lierre C72

Conception du meuble de haut en bas

- + 1 tiroir, hauteur env. 126 mm
- + 1 tiroir, hauteur env. 189 mm
- + 1 compartiment fermé avec 2 étagères (hauteur env. 234 mm et 300 mm) et 2 portes battantes*

❗ Des chariots de blanchisserie sont également disponibles en **version Topline**, fabriquée en panneaux de stratifié haute pression (HPL), revêtus avec bordure ABS 2 mm. Topline offre un **poids considérablement réduit**.

// INFORMATION

Les portes et tiroirs peuvent être équipés de serrures en option.

❗ Autres combinaisons de couleurs moyennant un supplément

Description générale et informations technique pour les Séries EWPU 40 et EWPU 41 (voir page 69). Les chariots de blanchisserie Séries EWPU 40 et EWPU 41 sont disponibles avec des anneaux de maintien (voir page 69) ou des chariots à linge connectables (voir page 68) et des paniers à linge connectables (voir page 74).
*Les accessoires pour les chariots de blanchisserie sont présentés page 73.

CHARIOTS DE BLANCHISSERIE CONNECTABLES

Les chariots de blanchisserie et les paniers à linge sont disponibles dans des versions pouvant être couplées. Le couplage s'effectue à l'aide d'une pédale, accessible d'un côté ou de l'autre, sans avoir à soulever les unités (brevet de conception DGM 20 2006 018369.8). Ces unités peuvent également être utilisées seules et être stockées séparément dans des zones propres et sales pour garantir l'hygiène.

Les chariots de blanchisserie sans anneaux de maintien (modèles EWPU 400, EWPU 410, EWPU 410AG et EWPU 380) peuvent être équipés du système de couplage EWPUK 18. Ce dispositif en acier inoxydable s'installe en bas à l'arrière du chariot et consiste en une pédale robuste et un mécanisme de crochet.

! Vous trouverez les collecteurs connectables compatibles à la page 74. Pour équiper des collecteurs plus anciens, vous trouverez des support de couplage à la page 66.

// ACCESSOIRES PRÉSENTÉS

+ Sacs à linge

+ Mécanisme de liaison EWPUK 18



LIAISON : APPUYEZ SUR LA PÉDALE... ... RELIEZ LES CHARIOTS ... ET RELÂCHEZ LA PÉDALE.



DÉCONNEXION : APPUYEZ SUR LA PÉDALE... ... DÉTACHEZ LES CHARIOTS ... ET RELÂCHEZ LA PÉDALE.



+ Pédale



CHARIOTS DE BLANCHISSERIE AVEC MEUBLE FERMÉ



EWPU 402



+ Structure de fond :
hygiène du transport
renforcée



+ Bordures ABS assemblées



+ Position des roulettes :
dans les coins



+ Pare-chocs de coin :
Roues de butée dans les
coins pour protéger le
chariot et l'intérieur

! Les EWPU sont équipés
par défaut de plans de
travail à revêtement HPL
(qualité Mixline)

// DESCRIPTION TECHNIQUE

- + **Structure** Tube en acier inoxydable Ø 22 mm, soudé sans raccord
- + **Étagères** Revêtement Méla miné
- + **Décor** Gris clair
- + **Surface de travail** Fabriquée en stratifié haute pression (HPL)
- + **Épaisseur** 19 mm, bordures assemblées PU, bords jointés en plastique 2 mm, Qualité E1
- + **Roulettes** 4 roulettes pivotantes, 2 avec double frein, Ø 125 mm, roues avec pare-fils
- + **Bande** Profilé en caoutchouc thermoplastique, non-marquant, roulement à bille
- + **Boîtier de roue** Polyamide



EWPU 414LTD

Le mécanisme à pédale pour actionner deux couvercles en même temps est un équipement standard des modèles de chariot à roues EWPU 404LT/LTD et 424LT/LTD.

! Autres combinaisons de couleurs moyennant un supplément

Spécifications de la série : EWPU 36, EWPU 40, EWPU 41 et EWPU 41AG

SÉRIE	LARGEUR mm	HAUTEUR mm	NB ANNEAUX DE MAINTIEN	PROFON- DEUR mm	NB ANNEAUX DE MAINTIEN	PROFON- DEUR mm	NB ANNEAUX DE MAINTIEN	PROFON- DEUR mm	NB ANNEAUX DE MAINTIEN	PROFON- DEUR mm
EWPU 36	528	1 060	0	705	1	1 020	2	1 356	3	1 690
EWPU 40	678	1 093*	0	618	2	1 068	3	1 360	4	1 528
EWPU 41 / EWPU 41 AG	678	1 280*	0	618	2	1 068	3	1 360	4	1 528

SÉRIE	HAUTEUR SURFACE mm	ÉTAGÈRES	DIMENSIONS DU COMP. LINGE PROPRE LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	HAUTEUR ÉTAGÈRE DE HAUT EN BAS mm	mm	mm	COULEURS DISPONIBLES (EN SUPPLÉMENT)
EWPU 36	876	2	364	580	316	316	–	gris clair
EWPU 40	910*	3	510	498	192	236	237	Autres combinaisons de couleurs moyennant un supplément
EWPU 41 / EWPU 41 AG	1 099*	3	510	498	192 (234)	297 (234)	363 (248)	


*Avec 2, 3 ou 4 anneaux de maintien + 15 mm

APERÇU DES CHARIOTS DE BLANCHISSERIE AVEC MEUBLE FERMÉ

SÉRIE EWPU 36

Modèle fin, idéal pour les couloirs étroits et les chambres

sans anneau de maintien




EWPU 360

avec 1 anneau de maintien




EWPU 361, L, LT, LTD

avec 2 anneaux de maintien



EWPU 362, L, LT, LTD

avec 3 anneaux de maintien




EWPU 363, L, LT, LTD

SÉRIE EWPU 40

Chariots de blanchisserie avec meuble bas pour linge propre

sans anneau de maintien




EWPU 400

avec 2 anneaux de maintien




EWPU 402, L, LT, LTD

avec 3 anneaux de maintien



EWPU 403, L

avec 4 anneaux de maintien




EWPU 404, L, LT, LTD

SÉRIE EWPU 41


Chariots de blanchisserie avec meuble haut pour linge propre

sans anneau de maintien



EWPU 410

avec 2 anneaux de maintien




EWPU 412, L, LT, LTD

avec 3 anneaux de maintien



EWPU 413, L

avec 4 anneaux de maintien




EWPU 414, L, LT, LTD

SÉRIE EWPU 41AG


Chariots de blanchisserie avec tiroir et meuble pour linge propre

sans anneau de maintien




EWPU 410AG

avec 2 anneaux de maintien




EWPU 412AG, L, LT, LTD

avec 3 anneaux de maintien



EWPU 413AG, L

avec 4 anneaux de maintien



EWPU 414AG, L, LT, LTD

// INFORMATION

Des couvercles à crochet intégré D6 sont disponibles pour les chariots de blanchisserie avec anneaux de maintien HR2000. Des couvercles à charnière intégrée DT 8 sont disponibles pour les chariots de blanchisserie avec support à charnières. Veuillez ajouter ...L au code du produit. Pour les chariots de blanchisserie à mécanisme à pédale, veuillez ajouter ...LT au code du produit. Outre le mécanisme à pédale, l'amortissement du couvercle est également disponible. Veuillez ajouter ...LTD au code du produit. Couvercles à charnières compatibles DT 8. Pour une description générale et des informations techniques, voir page 69, et pour les couvercles voir page 76.

CHARIOTS DE BLANCHISSERIE, OUVERTS



EWPU 382LT, DT 83+82



+ Pédales pour un actionnement des couvercles sans les mains



+ Étagères pour linge propre




+ Sac de transport de linge Wickelsack®

// DESCRIPTION TECHNIQUE

- + **Structure** Tube en acier inoxydable Ø 22 mm, soudé sans raccord
- + **Étagères** Couche supérieure mélaminée
- + **Décor** Gris clair
- + **Surface de travail** Stratifié haute pression (HPL)
- + **Épaisseur du plateau** : 19 mm avec bords en plastique de 2 mm d'épaisseur en PU collé
- + **Roulettes** 4 roulettes pivotantes, 2 avec double frein, Ø 125 mm, roues avec pare-fils
- + **Bande** Profilé en caoutchouc thermoplastique, non-marquant, roulement à bille
- + **Boîtier de roue** Polyamide

« Tous les chariots EWPU avec 2 et 4 anneaux de maintien peuvent être équipés d'un panier à linge supplémentaire Clappy. »



+ Clappy supplémentaire EWPU 72- Chariot de blanchisserie



+ Pédales pour un actionnement sans les mains EWPU T6 Clappy



+ Couvercle pour chariot EW/EWPU 4## (transformation uniquement), page 73

// INFORMATION

Même avec cette combinaison, il est possible d'ouvrir les couvercles des paniers à linge à l'aide des pédales montées sur le côté, afin d'offrir un actionnement hygiénique des couvercles.

Spécifications de la série : EWPU 38, EWPU 37 et EWPU 39

SÉRIE	PROFON- DEUR mm	HAUTEUR mm	NB ANNEAUX DE MAIN- TIEN	LARGEUR mm	NB ANNEAUX DE MAIN- TIEN	LARGEUR mm	NB ANNEAUX DE MAIN- TIEN	LARGEUR mm	NB ANNEAUX DE MAIN- TIEN	LARGEUR mm
EWPU 38	678	1 043*	0	578	2	1 028	3	1 320	4	1 488
EWPU 37	528	1 043	0	705	1	1 020	2	1 345	3	1 680

SÉRIE	HAUTEUR SURFACE mm	ÉTAGÈRES	TAILLE DES ÉTAGÈRES LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	ESPACEMENT ENTRE LES ÉTAGÈRES mm
EWPU 38	877*	2	552	468	323
EWPU 37	878	2	388	580	323

*Avec 2, 3 ou 4 anneaux de maintien + 15 mm

APERÇU DES MODÈLES DE CHARIOTS DE BLANCHISSERIE OUVERTS

SÉRIE EWPU 37

Modèle compact, idéal pour les couloirs étroits et les chambres


sans anneau de maintien




avec 1 anneau de maintien



avec 2 anneaux de maintien



avec 3 anneaux de maintien

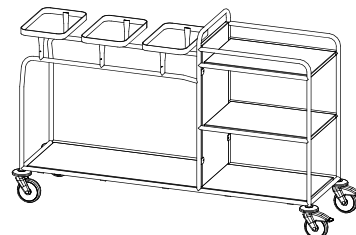

EWPU 370

Pour couvercles à crochet intégré D 6

EWPU 371

EWPU 371

EWPU 372

EWPU 372

EWPU 373

EWPU 373

Pour couvercles DT 8,
EWPU avec charnière intégrée

EWPU 371 L, LT, LTD


EWPU 372 L, LT, LTD

EWPU 373 L, LT, LTD

SÉRIE EWPU 38

Chariots de blanchisserie avec un compartiment ouvert pour linge propre

sans anneau de maintien




avec 2 anneaux de maintien



avec 3 anneaux de maintien



avec 4 anneaux de maintien



EWPU 380

Pour couvercles à crochet intégré D 6

EWPU 382

EWPU 382

EWPU 383

EWPU 383

EWPU 384

EWPU 384

Pour couvercles DT 8,
EWPU avec charnière intégrée

EWPU 382 L

EWPU 383 L

EWPU 384 L

Pour couvercles DT 8,
EWPU avec mécanisme à pédale

EWPU 382 LT

EWPU 383 LT

EWPU 384 LT

Pour couvercles DT 8,
EWPU avec mécanisme à pédale
et amortisseur de couvercle

EWPU 382 LTD

EWPU 383 LTD

EWPU 384 LTD

Pour une description générale et des informations techniques, voir page 71, et pour les couvercles voir page 76.

ACCESSOIRES POUR CHARIOTS DE BLANCHISSERIE



UTS2B200



UTS3B200

SÉPARATIONS POUR TIROIRS

Les séparations permettent un aménagement flexible.
Les séparations longues sont en aluminium, les séparations transversales sont en plastique transparent robuste.

SÉPARATIONS POUR		HAUTEUR mm	SÉPARATION LONGUE	SÉPARATION TRANS-VERSE	CASES	CODE COMMANDE
Tiroir	2 HU	57	2	6	9	UTS2B200
EWPU 400/410	3 HU	100	2	6	9	UTS3B200



HM 1



HM 1T

Distributeur de désinfectant haliméd

MODÈLE	CODE COMMANDE
avec levier	HM 1
sans contact	HM 1T



Bac utilitaire, matériau ABS
PW21

LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	HAUTEUR mm	CODE COMMANDE
300	400	100	PW21



EWZ A147DL

Ensemble poubelle (grise) et support

LITRE	CODE COMMANDE
9 l	EWZ A97
9 l avec couvercle	EWZ A97DL
14 l	EWZ A147
14 l avec couvercle	EWZ A147DL



EWZ 2A97

Ensemble poubelle double (grise) et support


LITRE	CODE COMMANDE
2 x 9 l	EWZ 2A97
2 x 9 l avec couvercles	EWZ 2A97DL
2 x 14 l	EWZ 2A147 (en croix l'un à côté de l'autre)
2 x 14 l avec couvercle	EWZ 2A147DL (en croix l'un à côté de l'autre)



EWZ 12

Plan de travail rabattable
Dimensions de la surface :
env. 355 x 360 mm (L x P)

MODÈLE	CODE COMMANDE
plan de travail	EWZ 12



ADH/S192


Protections en polyester

MODÈLE	CODE COMMANDE
compartiment à linge propre	ADH/S192
plateforme de travail seule	EWZHB 01



Plaque de protection pour plateau supérieur de chariots de blanchisserie EW/EWPU 4## (uniquement à des fins de transformation)

MODÈLE	CODE COMMANDE
plaque ABS	EWZ ABS4
plaque en acier inoxydable	EWZ AP4ED



PLAQUE HMR, Plaque de fixation universelle pour distributeurs de désinfectant pour les mains.
Matériau : PE, gris clair, dim. : 300 x 110 x 52 mm (L x P x H)

Pour fixation à un rail DIN et un tube Ø 22 mm pour d'autres marques et accessoires



EWZ AP plan de travail, rabattable pour chariots de blanchisserie EWPU 400/410

Matériau : surface à revêtement mélaminé avec bordure plastique PU 2 mm collée.
Dimensions : env. 496 x 455 mm.
1 console rabattable, 2 charnières, 1 bande d'écartement et matériel de fixation inclus. Couleur : gris clair (U 112PE).



HSP R2S250-E (vertical)

Distributeur de gant à la verticale, **acier inoxydable**
Dim. max. 250 x 130 x 90 mm

CODE COMMANDE VERTICAL	CODE COMMANDE HORIZONTAL
HSP R1S250-E*1	HSP R1W250-E*1
HSP R2S250-E*2	HSP R2W250-E*2
HSP R3S250-E*3	HSP R3W250-E*3
HSP R4S250-E*4	HSP R4W250-E*4



HSP R2S250-T (vertical)

Distributeur de gant à la verticale **transparent**, en PETG
Dim. max. 250 x 130 x 90 mm

CODE COMMANDE VERTICAL	CODE COMMANDE HORIZONTAL
HSP R1S250-T*1	HSP R1W250-T*1
HSP R2S250-T*2	HSP R2W250-T*2
HSP R3S250-T*3	HSP R3W250-T*3
-	HSP R4W250-T*4

*1 support simple, *2 support double, *3 support triple, *4 support quadruple

PANIER À LINGE CONNECTABLES



NB D'ANNEAUX DE MAINTIEN	1	2	3	4	COUVERCLES (VOIR PAGE 76)
Modèle de base	KW 165	KW 264	KSW 3	KW 464	D 60 - D 68
Modèle à charnières	KW 165L	KW 264L	KSW 3L	KW 464L	DT 80 - DT 88
Avec mécanisme à pédale	KW 165LT	KW 264LT	KSW 3LT	KW 464LT	DT 80 - DT 88
Avec amortisseur de couvercle	KW 165LTD	KW 264LTD	KSW 3LTD	KW 464LTD	DT 80 - DT 88
Largeur, mm	520	660	835	1 000	
Profondeur, mm	570*	560*	670	605**	
Hauteur, mm	950	950	950	950	
Poids, kg	7	9,5	13	14,5	

*Les modèles équipés d'un mécanisme à pédale sont plus profonds de 15 mm. **Les modèles équipés de couvercles à charnières sont plus profonds de 45 mm.

! En option, les paniers à linge connectables peuvent être équipés de roues de butée !



NB D'ANNEAUX DE MAINTIEN	0	1	2	3	4	COUVERCLES (VOIR PAGE 76)
Modèle de base	KMS 73	KWU 175	KWU 273	KWU 373	KWU 473	D 60 - D 68
Modèle à charnières		KWU 175L	KWU 273L	KWU 373L	KWU 473L	DT 80 - DT 88
Avec mécanisme à pédale		KWU 175LT	KWU 273LT	KWU 373LT	KWU 473LT	DT 80 - DT 88
Avec amortisseur de couvercle		KWU 175LTD	KWU 273LTD	KWU 373LTD	KWU 473LTD	DT 80 - DT 88
Largeur, mm	540	960	960	1 365	1 475	
Profondeur, mm	610	555	585	605	610	
Hauteur, mm	975	975	975	975	975	
Poids, kg	9	13,5	16,5	18	20,5	

ANNEAU DE MAINTIEN HR 2000


L'anneau de maintien Hammerlit HR 2000 permet de fixer fermement une grande diversité de sacs, des Wickelsack® aux sacs en plastique.




Position de sortie : Rabatté vers le bas



Placez le sac sur l'anneau.

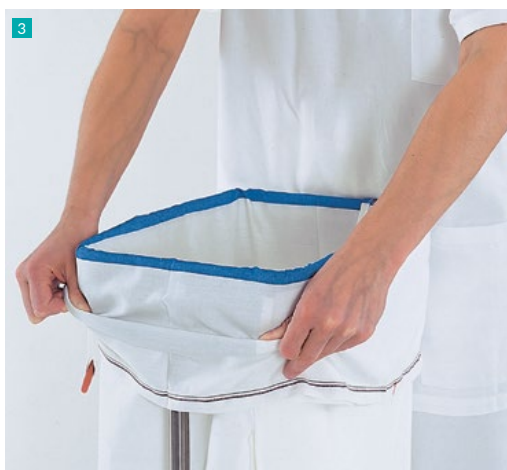

Repliez le rabat de l'anneau de maintien vers le haut...

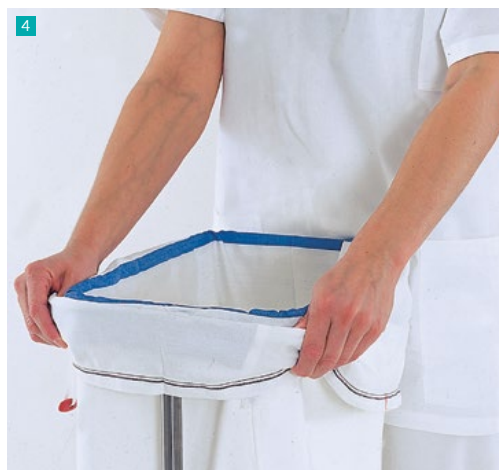

... de sorte que le sac est maintenu.



Le sac est à présent maintenu et prêt à l'emploi.



Pour enlever le sac, tirez simplement les bords du sac vers le bas. Cela dépliera l'anneau de maintien vers le bas et libérera le sac.

COUVERCLES HAMMERLIT AVEC CHARNIÈRE



+ Poignée ergonomique



+ Protection contre les déchirures



COUVERCLE EN PLASTIQUE AVEC PARTIE DE CHARNIÈRE INTÉGRÉE DT 8

// CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- + Manipulation ergonomique
- + Stabilité renforcée
- + Atténuation du bruit
- + Le couvercle ne se casse pas
- + Le couvercle peut être monté et démonté sans outil
- + Il est possible d'installer ultérieurement un mécanisme à pédale
- + Charnière montée sur le tube vertical
- + Facile à nettoyer, plus de pièces dans lesquelles la saleté s'accumule
- + La charnière protège le mur et est fixée à une pièce soudée de la structure, ce qui l'empêche de se défaire



COUVERCLE AVEC CHARNIÈRE INTÉGRÉE DT 8
Design moderne disponible en 8 couleurs



PARTIE DE CHARNIÈRE L6

Le couvercle et la charnière ont résisté à plus de **1 000 000 d'ouvertures et de fermetures** sans usure ni perte de fonctionnalité



COUVERCLE SÉPARÉ EN PLASTIQUE À CROCHET INTÉGRÉ D 6

// CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- + Couvercle en plastique de haute qualité moulé
- + Couvercle sans partie de charnière intégrée
- + Le crochet intégré dans le couvercle permet d'accrocher l'anneau de maintien lorsqu'il est ouvert
- + Matériau : plastique antistatique résistant aux chocs (ABS)

MODÈLE	CODE COMMANDE							
	BLANC	VERT	BLEU	ROUGE	JAUNE	MARRON	GRIS	NOIR
Couvercle avec charnière intégrée (465 x 295 mm)	DT 80	DT 81	DT 82	DT 83	DT 84	DT 85	DT 87	DT 88
Couvercle avec crochet de maintien intégré (430 x 320 mm)	D 60	D 61	D 62	D 63	D 64	D 65	D 67	D 68

CHARIOTS UTILITAIRES, ACIER INOXYDABLE

Les poignées et les plateformes sont fabriquées en **acier inoxydable**. Les plateformes sont isolées sur le dessous pour atténuer le bruit. Tous les chariots sont dotés de roulettes pivotantes non-marquantes (deux avec frein) avec moyeu en polyamide.

Capacité de charge maximale par plateforme 40 kg. Capacité de charge totale par chariot 120 kg.



MW 26



MW 36

LAR-GEUR	PRO-FON-DEUR	HAU-TEUR	NB PLATE-FORMES	HAUTEUR PLATEFORME SUPÉRIEURE	HAUTEUR PLATEFORME SUPÉRIEURE	ESPACEMENT ÉTAGÈRE	DIM. SUPÉRIEURE	ROU-LETTES Ø	POIDS	CODE COMMANDE
mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
900	600	950	2	850	230	585	800 x 500	125	17	MW 26
900	600	950	3	850	230	275	800 x 500	125	21	MW 36



MW 28 L

- **Version renforcée** avec structure intégrale
- 4 roulettes pivotantes, 2 avec double frein, Ø 125 mm
- **Boîtier de roue** Polyamide
- Profilé en caoutchouc thermoplastique
- **Capacité de charge maximale par plateforme 80 kg**, capacité de charge totale par chariot 160 kg ou 200 kg resp.

« Tous les chariots MW sont silencieux et légers »

LAR-GEUR	PRO-FON-DEUR	HAU-TEUR	NB PLATE-FORMES	HAUTEUR PLATEFORME SUPÉRIEURE	HAUTEUR PLATEFORME SUPÉRIEURE	SUPÉRIEURE ÉTAGÈRE	DIM. SUPÉRIEURE	ROU-LETTES Ø	POIDS	CODE COMMANDE
mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
1 100	700	1 000	2	916	296	585	1 000 x 600	125	23	MW 28 L
1 100	700	1 000	3	916	296	275	1 000 x 600	125	28	MW 38 L

MYCARTS – CHARIOTS UTILITAIRES POLYVALENTS



MC 2636-3/USUM



MC 2030-3/USUM

! La plateforme du milieu est réglable par incrément de 25 mm !

- **Simple d'utilisation**
La poignée ergonomique offre un dégagement supplémentaire.
- **Facile à nettoyer**
Plateformes en plastique lisse aux bords arrondis qui résiste aux taches et facilite le nettoyage
- **Structure solide**
Plateformes résistantes aux chocs pour supporter un usage quotidien
- **Design moderne**
Convient pour diverses applications
- **Roulettes**
4 roulettes pivotantes, Ø 100 mm ou 125 mm, bande thermoplastique, non-marquantes, boîtier en acier traité au chromate de zinc



+ myCart – Efficace et utile

// INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- + Disponible avec 2 ou 3 plateformes
- + Disponible uniquement avec des plateformes grises
- + Réglage des étagères par incrément de 25 mm
- + Montage facile, assemblage requis



+ myCart – Étagères à bords arrondis et dégagement supplémentaire



+ myCart – Poignée Easy Grip ergonomique et pot à stylos pratique

! Capacité de charge maximale par plateforme 30 kg.

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NB PLATEFORMES	DIMENSIONS DE LA PLATEFORME		SUPÉRIEURE ÉTAGÈRE	ROULETTES Ø	CODE COMMANDE AVEC ÉTAGÈRES GRISES
mm	mm	mm		LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	mm	mm	
800	465	900	2	685	406	610	100	MC 1627-2/USUM
800	465	900	3	685	406	280	100	MC 1627-3/USUM
875	600	900	2	760	510	610	100	MC 2030-2/USUM
875	600	900	3	760	510	280	100	MC 2030-3/USUM
1 025	705	936	2	915	660	610	125	MC 2636-2/USUM
1 025	705	936	3	915	660	280	125	MC 2636-3/USUM

CHARIOTS UTILITAIRES SÉRIE BCD



BC 2030-2D/USUM



BC 2030-3D/USUM

Les **chariots utilitaires profonds** sont spécialement conçus avec une plateforme de 70 mm de profondeur pour retenir les produits et déversements.

Les **plateformes en plastique** sont faciles à nettoyer.

L'étagère du milieu est réglable par incrément de 25 mm.

// DESCRIPTION TECHNIQUE

- + **Roulettes** 4 roulettes pivotantes, Ø 100 mm
- + **Bande** Profilé en caoutchouc thermoplastique
- + **Boîtier de roue** Acier traité au chromate de zinc



+ Les bords surélevés empêchent les objets de tomber

! Hauteur de travail de la plateforme supérieure : 955 mm

Chaque plateforme offre une capacité de charge de 30 kg, max. 90 kg par chariot.

LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	NB	DIMENSIONS DE LA PLATEFORME		CODE COMMANDE
mm	mm	mm	PLATEFORMES	LARGEUR	PROFONDEUR	
				mm	mm	
840	540	1 035	2	730	480	BC 2030-2D/USUM
840	540	1 035	3	730	480	BC 2030-3D/USUM
995	690	1 035	2	885	625	BC 2636-2D/USUM
995	690	1 035	3	885	625	BC 2636-3D/USUM

CHARIOTS UTILITAIRES

Ces chariots utilitaires possèdent une structure solide en tubes en acier inoxydable soudés. Les dimensions de la plateforme 600 x 400 mm permettent d'adapter les bacs utilitaires standard. Les plateformes pleines peuvent aisément être retirées pour le nettoyage.

Capacité de charge maximale par étagère 80 kg. Capacité de charge totale par chariot 200 kg.

// DESCRIPTION TECHNIQUE

- + **Roulettes** 4 roulettes, 2 avec double frein, Ø 125 mm, roues avec roues de butée
- + **Bande** Profilé en caoutchouc thermoplastique, non-marquant, roulement à bille
- + **Boîtier de roue** Polyamide

MW 862K



MW 863K



LARGEUR	PROFON- DEUR	HAUTEUR	HAUTEUR PLATFORME SUPÉRIEURE	HAUTEUR PLATFORME SUPÉRIEURE	SUPÉRIEURE ÉTAGERE	TAILLE PLATE- FORMES	ROU- LETTES Ø	POIDS	CODE COMMANDE
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
727	527	973	845	200	610	600 x 400	125	15	MW 642K
727	527	973	845	200	300	600 x 400	125	20	MW 643K
927	727	973	845	200	610	800 x 600	125	25	MW 862K
927	727	973	845	200	300	800 x 600	125	30	MW 863K

CHARIOT POUR PANIERS ISO

pour un panier ISO - 600 x 400 mm (L x P)

MODULE ISO TW



// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Structure : acier inoxydable
- + 4 roulettes pivotantes
- + Diamètre de roue 75 mm
- + Dimensions : env. 588 x 398 x 700 (LxPxH)

BASSINE DE BLANCHISSERIE MOBILE, ACIER INOXYDABLE



HL-KW1

HL-KW2



! Bassine incluse dans la livraison
Remarque : Hauteurs spéciales disponibles pour s'adapter à la hauteur de la machine

// DESCRIPTION TECHNIQUE

- + **Structure** Tube en acier inoxydable
- + **Roulettes** 4 roulettes pivotantes, Ø 75 mm
- + **Hauteur du bord supérieur de la bassine dans le chariot** 845 mm

// DESCRIPTION TECHNIQUE

- + **Structure** Tube en acier inoxydable
- + **Poignée**
- + **Roulettes** 4 roulettes pivotantes, Ø 75 mm
- + **Hauteur du bord supérieur de la bassine dans le chariot** 440 mm

MODÈLE	LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	HAUTEUR mm	CODE COMMANDE	BASSINE SEULE			
					LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	HAUTEUR mm	CODE COMMANDE
Bassine de blanchisserie mobile	730	500	840	HL-KW1	750	500	315	KW1 W
Bassine de blanchisserie mobile avec poignée	900	500	900	HL-KW2	750	500	315	KW1 W

PORTANTS À PRESSE À REPASSER, ACIER INOXYDABLE

La structure du **portant à presse à repasser** est fabriquée en acier inoxydable. La surface du tube horizontale est recouverte de caoutchouc pour garantir le bon positionnement du linge et éviter qu'il ne glisse.



HL-MB1

// DESCRIPTION TECHNIQUE

- + **Roulettes** 4 roulettes pivotantes, 2 avec double frein, Ø 75 mm, avec roulement à bille de précision
- + **Bande** Profilé en caoutchouc gris
- + **Boîtier de roue** Traité au chromate de zinc

LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	HAUTEUR mm	CODE COMMANDE
1 000	500	1 100	HL-MB1
1 200	600	1 210	HL-MB2
1 400	600	1 410	HL-MB3

TABLES DE PLIAGE ET UTILITAIRES, ACIER INOXYDABLE



HL-MTR2F

La structure de ces **tables** est composée de tubes en acier inoxydable soudés. La surface de la table est fabriquée en panneau plein résistant à la chaleur*, aux désinfectants et aux détergents.

- 4 roulettes pivotantes, 2 avec double frein, Ø 75 mm
- Avec roulement à bille de précision
- Profilé en caoutchouc gris
- Boîtier de roue Traité au chromate de zinc

! Plateforme supplémentaire sous la surface de la table sur demande !

LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	HAUTEUR mm	CODE COMMANDE	CODE COMMANDE HAUTEUR RÉGLABLE	CODE COMMANDE SURFACE EN ACIER INOXYDABLE
1 580	660	850	HL-MTR 1F	HL-HTR 1F	HL-MTRE 1F
2 080	660	850	HL-MTR 2F	HL-HTR 2F	HL-MTRE 2F
2 580	660	850	HL-MTR 3F	HL-HTR 3F	HL-MTRE 3F

Les modèles à hauteur réglable peuvent être réglés entre 850 et 1 050 mm, par incrément de 50 mm. *Ne convient pas au repassage.



KE 1516

PORTANTS À CINTRES, ACIER INOXYDABLE

Ce **portant à cintres** de haute qualité est idéal pour transporter et stocker des habits sur des cintres.

- 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein
- Profilé en caoutchouc gris
- Boîtier de roue Traité au chromate de zinc

LARGEUR mm	PRO- FON- DEUR mm	HAU- TEUR mm	POIDS kg	Roulettes Ø mm	CODE COM- MANDE
1 550	595	1 640	15	75	KE 1516
1 550	595	1 690	15	125	KE 1517



EK116



EK117

MODÈLE	CODE COMMANDE
Porte-étiquette pour portant à cintres	EK116
Séparation pour portant à cintres	EK117

CONTENEURS DE TRANSPORT, ALUMINIUM ANODISÉ



TBA 10 E

// ACCESSOIRES

+ Couvercle **TBA Z10**

CONTENEURS DE TRANSPORT AVEC RENFORTS TOUT AROUND

Ces conteneurs peuvent servir à transporter le linge ou toute autre marchandise en vrac. Les parois renforcées garantissent une grande stabilité.

// DESCRIPTION TECHNIQUE

- + **Matériau** Aluminium anodisé
- + **Roulettes** 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
- + **Bande** Profilé en caoutchouc gris
- + **Boîtier de roue** Traité au chromate de zinc

ACCESSOIRES	COMPATIBLE AVEC	CODE COMMANDE
Poignée, acier inoxydable	TBA 10/11/12 E	TBAZ 10/11/12 SB
Poignée prolongée	TBA 10/11/12 E, acier inoxydable	TBAZ 10/11/12 SBV

DIMENSIONS INTÉRIEURES			DIMENSIONS EXTÉRIEURES			CONFIGURATION ROULETTES	ROULETTES Ø mm	POIDS kg	CODE COMMANDE ANODISÉ
LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	HAUTEUR mm	LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	HAUTEUR mm				
700	560	560	720	580	715	2 + 2	100	14,5	TBA 10 E
950	550	600	970	570	755	2 + 2	100	16	TBA 11 E
1 300	700	610	1 330	730	800	2 + 2	125	28	TBA 12 E

CONTENEUR DE TRANSPORT DE GRANDE CAPACITÉ, ALUMINIUM ANODISÉ



TBA 15 E

LA STRUCTURE EST RENFORCÉE TOUT AROUND

Ce grand conteneur en aluminium est abaissé à 250 mm sur un côté long.

// DESCRIPTION TECHNIQUE

- + **Matériau** Aluminium anodisé
- + **Roulettes** 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
- + **Bande** Profilé en caoutchouc gris
- + **Boîtier de roue** Traité au chromate de zinc

ACCESSOIRES	COMPATIBLE AVEC	CODE COMMANDE
Poignée, acier inoxydable	TBA 15 E	TBAZ 15 SB
Poignée prolongée	TBA 15 E, acier inoxydable	TBAZ 15 SBV

DIMENSIONS INTÉRIEURES			DIMENSIONS EXTÉRIEURES			CONFIGURATION ROULETTES	ROULETTES Ø mm	POIDS kg	CODE COMMANDE ANODISÉ
LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	HAUTEUR mm	LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	HAUTEUR mm				
1 470	900	665/420	1 500	930	850	1 - 2 - 1	140/125	35	TBA 15 E

■ Conteneurs fermés voir page 87 !

CONTENEUR AVEC ÉQUILIBREUR DE CHARGE, ALUMINIUM ANODISÉ

Ces conteneurs facilitent le travail dans la blanchisserie, les marchandises chargées étant constamment maintenues au niveau de travail le plus haut. La base est dotée d'une suspension à ressort et moulée en forme de baignoire. Guidage par des roulettes en nylon plein à l'avant, fixées dans des supports métalliques solides.



TBA 40 E

// DESCRIPTION TECHNIQUE

- + **Matériau** Aluminium anodisé
- + **Roulettes** 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
- + **Bande** Profilé en caoutchouc gris
- + **Boîtier de roue** Traité au chromate de zinc
- + **Configuration des roulettes** 1 - 2 - 1

// ACCESSOIRES

- + Couvercle **TBA Z40**



La base à suspension à ressort est moulée en forme de baignoire

DIMENSIONS INTÉRIEURES			DIMENSIONS EXTÉRIEURES			CONFIGURATION ROULETTES	ROULETTES		CODE COMMANDE ANODISÉ
LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR		Ø	POIDS	
mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	kg	
990	590	560	1 080	630	800	1 - 2 - 1	125	34	TBA 40 E
1 390	700	560	1 470	730	800	1 - 2 - 1	125	48	TBA 41 E
1 000	420	530	1 080	450	770	2 - 2	125	32	TBA 42 E

! Les modèles standard à suspension à ressort offrent les capacités de charge suivantes : TBA 40 = 50 kg et TBA 41 = 100 kg. D'autres tensions de ressort sont disponibles sur demande.

CONTENEUR ÉTANCHE, ALUMINIUM ANODISÉ

Ce conteneur a un fond et des côtés lisses qui sont soudés ensemble. Il est également doté d'un fond amovible à trous permettant l'évacuation. L'évacuation dans le fond du conteneur peut être fermée à l'aide d'un robinet.



TBA 20 E

// DESCRIPTION TECHNIQUE

- + **Matériau** Aluminium anodisé
- + **Roulettes** 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
- + **Bande** Profilé en caoutchouc gris
- + **Boîtier de roue** Traité au chromate de zinc



Double fond à trous permettant l'évacuation



Avec le couvercle ouvert



Avec le couvercle fermé

ACCESSOIRES	COMPATIBLE AVEC	CODE COMMANDE
Poignée prolongée	TBA 20/40/41 E, acier inoxydable	TBAZ 20/40/41 SBV
Couvercle	TBA 20 E	TBA Z20

DIMENSIONS INTÉRIEURES			DIMENSIONS EXTÉRIEURES			CONFIGURATION ROULETTES	ROULETTES		CODE COMMANDE ANODISÉ
LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR		Ø	POIDS	
mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	kg	
1 000	600	440	1 030	630	730	2 + 2	200	33	TBA 20 E

CONTENEURS GRILLAGÉS

Ce chariot allie un chariot de transport et un conteneur en vrac. Chaque chariot est doté de 2 étagères rabattables qui, lorsqu'elles sont rabattues, rendent le chariot idéal pour le transport du linge sale et des sacs de linge. Les étagères dépliées permettent de transporter du linge propre.

Le **HC 173** se caractérise par une grande **flexibilité**. La quasi-totalité des configurations d'étagères est possible. Ce chariot conteneur grillagé est facile à assembler et peut également être livré dans une version économique démontée. (Veuillez ajouter UM au modèle).



HC 17304

■ avec pare-chocs de coin



HC 173



HC 173



HC 173 avec une barre à cintres

// INFORMATION

Tous les modèles sont équipés d'une barre à cintres amovible !

// DESCRIPTION TECHNIQUE

- + Argenté, galvanisé
- + 2 étagères
- + **Roulettes** 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec double frein, Ø 125 mm
- + **Bande** Profilé en polyuréthane
- + **Boîtier de roue** Traité au chromate de zinc
- + **Capacité de charge** 250 kg

DIMENSIONS EXTÉRIEURES			DIMENSIONS INTÉRIEURES (AVEC LES ÉTAGÈRES RABATTUES)			ÉCARTEMENT DU GRILLAGE (mm)					CODE COM- MANDE	VERSION
LARGEUR mm	PROFON- DEUR mm	HAUTEUR mm	LARGEUR mm	PROFON- DEUR mm	HAUTEUR mm	STRUC- TURE CHARIOT	ÉTAGÈRES IN- TERMÉDIAIRES	PAROIS LATÉRALES	PAROI ARRIÈRE	POIDS kg		
810	610	1 660	750	530	1 430	50 x 50	100 x 25	50 x 200	50 x 200	44	HC 173	avec pare- chocs de coin (HCZ 04) démonté (HCZ 04)
810	610	1 660	750	530	1 430	50 x 50	100 x 25	50 x 200	50 x 200	44	HR 173	
860	660	1 660	750	530	1 430	50 x 50	100 x 25	50 x 200	50 x 200	45	HC 17304	

CONTENEURS GRILLAGÉS À PORTES À CHARNIÈRES



HC 173 FT

avec portes à charnières (galvanisées)




HC 173 FT+ HCZ08

avec housse intérieure et portes à charnières

// DESCRIPTION TECHNIQUE

- + Argenté, galvanisé
- + 2 étagères
- + **Roulettes** 2 roulettes pivotantes avec double frein et 2 roulettes fixes, Ø 125 mm
- + **Bande** Profilé en polyuréthane
- + **Boîtier de roue** Traité au chromate de zinc
- + **Capacité de charge** 250 kg



HCZ 08 Housse intérieure

ACCESSOIRES

DESCRIPTION

CODE COMMANDE

Protection en textile HC 173	HCZ 01
Housse intérieure pour HC 173	HCZ 08
Sangle à fermeture rapide en caoutchouc	CBZ 20
Plaque de fond pleine	HCZ 03
Coin de butée (ajoute 50 mm aux dimensions extérieures du chariot) à des fins de transformation	HCZ 04 UM
2 portes (galvanisées) avec fermeture simple	HCZ FT

CHARIOT DE TRANSPORT POUR LINGE ET SACS POUBELLE, ALUMINIUM ANODISÉ



TBA 56 E

Les sacs remplis de linge sale, surtout provenant des blocs opératoires et unités de soins intensifs, ainsi que les sacs poubelle doivent être transportés dans des **conteneurs fermés**.

Nos modèles **TBA 56 E** et **TBA 66 E** en aluminium anodisé sont spécialement conçus à cet effet.

Ces chariots sont tous dotés de couvercles à charnières qui s'ouvrent dans le sens de la longueur. Deux poignées sont fixées sur le chariot pour plus de maniabilité. Les modèles **TBA 56 SG** et **TBA 66 SG** possèdent une structure de fond renforcée et **un bord de butée intégral**. Celui-ci garantit une grande stabilité et une longue durée de vie. Également disponible avec une combinaison de barre de traction en option. Code commande **KD ALU**.

Pour les modèles **TBA 56 E** et **TBA 56 SG**, la paroi avant est constituée de 3 sections. La partie supérieure peut être rabattue vers l'avant puis coulissée vers le bas avec la partie centrale. Cela réduit la hauteur de levage des marchandises dans le chariot à seulement 680 mm du sol. Ce conteneur offre une capacité de charge de 6 à 8 sacs de transport de 70 litres ou 180 kg. Un robinet d'évacuation et une poignée font également partie des équipements standard.

« Les deux chariots sont disponibles avec ou sans bord de butée ! »



TBA 56 SG



TBA 66 E



TBA 66 SG

Les modèles de conteneur **TBA 66 E** et **TBA 66 SG** sont équipés par défaut d'une paroi avant bi-sectionnelle, dont la partie supérieure peut être rabattue vers le bas. Lorsque cette paroi avant est repliée, la hauteur de chargement du chariot est abaissée à 840 mm. Un robinet d'évacuation dans le fond du chariot et une poignée fixée sur le côté des roulettes pivotantes figurent parmi les équipements standard. Les chariots offrent une capacité de charge de 10 à 12 sacs de 70 litres ou 180 kg.

DIMENSIONS INTÉRIEURES			DIMENSIONS EXTÉRIEURES			CONFIGURATION ROULETTES	Ø ROULETTE mm	POIDS kg	CODE COMMANDE ANODISÉ
LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	HAUTEUR mm	LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	HAUTEUR mm				
990	600	1 190	1 070	654	1 432	2 + 2	160	42	TBA 56 E
990	600	1 190	1 100	654	1 432	2 + 2	160	50	TBA 56 SG
1 300	700	1 100	1 370	760	1 372	2 + 2	160	50	TBA 66 E
1 300	700	1 100	1 400	760	1 372	2 + 2	160	65	TBA 66 SG

! Chariots de transport ouverts voir pages 88-89 !

CHARIOT DE TRANSPORT COMBICAR, ACIER INOXYDABLE

La structure de fond et des côtés est fabriquée en acier inoxydable. Les plateformes pleines peuvent être nettoyées et désinfectées.

Les Combicars sont fournis par défaut avec trois sangles à fermeture rapide en caoutchouc (CBZ 20), à l'exception du modèle CB 270.

Trois versions du nouveau Combicar sont disponibles :

- Plaques intégrales avec étagères grillagées
- Plaques intégrales avec plateformes pleines
- Plaques divisées avec plateformes pleines

Les plaques intégrales peuvent être rabattues vers l'avant ou vers l'arrière. Le Combicar est livré de manière standard avec deux étagères pouvant être rabattues vers l'arrière.



2 étagères rabattables vers l'arrière



Plaques divisées avec plateformes pleines



Plaques intégrales avec étagères grillagées



Plaques intégrales avec plateformes pleines



- **Roulettes**
2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec double frein
- **Roulettes CB 260R / CB 261R / CB 267R**
Bande de roue élastique en polyamide gris et noir et roulement à bille de précision avec joint
- **Boîtier de roue**
Tôle, traitée au chromate de zinc



! Également disponible avec combinaison de barre de traction sur demande.

CODE COMMANDE

KD CB

LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	HAUTEUR mm	TAILLE DES ÉTAGÈRES		HAUTEUR COMPARTIMENT mm	POIDS kg	Ø ROULETTE mm	CODE COMMANDE
			LARGEUR mm	PROFONDEUR mm				
1 000	700	1 700	900	570	550, 550, 230	56	200	CB 260R
1 000	700	1 700	900	570	550, 550, 230	65	200	CB 261R
1 000	700	1 700	900	570	550, 550, 230	62	200	CB 267R
800	600	1 800	760	570	560, 560, 420	37	125	CB 270

CHARIOTS DE TRANSPORT, ACIER INOXYDABLE

Nos **chariots de transport en vrac** sont destinés à collecter ou distribuer des sacs de linge pleins et d'autres marchandises. Les **roues de butée** à chaque coin évitent d'endommager les portes et les murs (TW 1160 / TW 1161 / TW 1163 standard sans roue de butée).



TW 1160



TW 1163



TW 1261

// DESCRIPTION TECHNIQUE

- + **Matériau** Acier inoxydable, plateforme pleine
- + **Capacité de charge** 400 kg
- + **Roulettes** 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes, Ø 200 mm, bande de roue élastique en polyamide gris et noir et roulement à bille de précision avec joint
- + **Boîtier de roue** Tôle, traitée au chromate de zinc

// ACCESSOIRES

- + Combinaison de barre de traction **KD TW**
- + 2 roulettes fixes et 2 roulettes z-stop (arrêt central) **BZ 200ES 49**
- + Sangles caoutchouc **CBZ 20** (pour TW 116#) + **CBZ 40** (pour TW 126#, TW 146#, TW 216#)

// INFORMATION

Ces chariots peuvent être livrés avec un panneau arrière en option. Le panneau arrière peut aisément être installé sur les chariots existants. Les chariots possèdent une structure entièrement en acier inoxydable. La plaque de fond pleine peut être lavée et désinfectée.

I Au niveau des fixations de la paroi avant, déduisez env. 5 mm de la profondeur à gauche et à droite (dimensions env. en mm)

MODÈLE	LARGEUR mm	PROFONDEUR mm	HAUTEUR mm	TW 1160/1260/1460/2160 ÉTAGÈRE SANS PANNEAU ARRIÈRE/ PANNEAU AVANT mm	TW 1161/1261/1461/2161 ÉTAGÈRE UNIQUEMENT AVEC PANNEAU ARRIÈRE mm	TW 1163/1263/1463/2163 ÉTAGÈRE AVEC PANNEAU ARRIÈRE/ PANNEAU AVANT** mm
TW 116#	1 025	720	1 085	820 x 630	820 x 605	820 x 585
TW 126#	1 230	820	1 085	1 020 x 730	1 020 x 705	1 020 x 685
TW 146#	1 455	925	1 085	1 250 x 835	1 250 x 810	1 250 x 785
TW 216#*	1 050	625	1 730	1 000 x 625	1 000 x 600	1 000 x 580

* disponible avec pare-chocs annulaires en supplément

** Le panneau avant peut être retiré sans outil

TEXTILES 03.2



SM 12K ROUGE

SAC DE TRANSPORT DE LINGE WICKELSACK®

Depuis plus de 50 ans, le sac de transport de linge **Wickelsack®** garantit un **transport du linge** efficace et simple, du lit du patient jusqu'à la machine à laver. En tant que produit à long terme, le sac avec la garantie de 1 000 lavages contribue à la protection environnementale.

❗ WICKELSACK® est une marque déposée d'Hammerlit GmbH !



GSM 12ZK BLEU

SAC À LINGE FERMÉ 12 KG OU 15 KG

Les sacs à linge fermés (12 ou 15 kg) sont fournis par défaut avec un cordon et un crochet inférieur. Autres fermoirs sur demande.

GSM 12 ZK

L x H : env. 620 mm x 1 000 mm


GSM 15 ZK - Ø env. 395 mm, H : env. 1 000 mm



GSFM 6ZK BLEU

SAC À LINGE FERMÉ, 6 KG

Ce sac est doté d'un cordon et d'un crochet. Capacité de 6 kg, 500 x 700 mm, 100 % polyester. Autres couleurs et modèles disponibles sur demande.

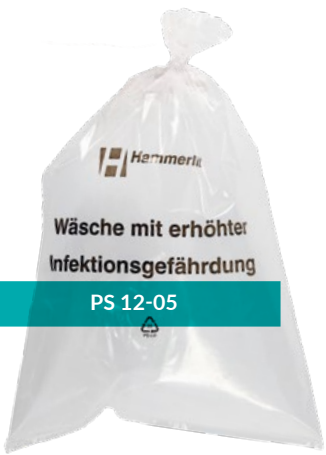

PS 12-05

SAC À LINGE TRANSPARENT AVEC IMPRESSION EN ALLEMAND

Sac à linge transparent avec impression
« Wäsche mit erhöhter Infektionsgefährdung »
PS 12-05 Largeur x Hauteur : env. 600 x 1 000 mm

QUALITÉ 100 % POLYESTER	CAPACITÉ kg*	BLEU	ROUGE	VERT	JAUNE	MARRON	GRIS	BLANC	CODE COM- MANDE
blanc, 2 bandes d'identification	12								SM 12K
couleur unie, 2 bandes d'identification	12								SFM 12K
blanc, 2 bandes d'identification	15*								SM 15K
couleur unie, 2 bandes d'identification	15*								SFM 15K
blanc, avec bandes d'identification verticales larges	8								ASM 8K
blanc, avec bandes d'identification verticales larges	12								ASM 12K



Dimensions : 570 x 1 000 mm (largeur x hauteur)


QUALITÉ 100 % POLYESTER	CAPACITÉ kg*	BLEU	ROUGE	VERT	JAUNE	MARRON	GRIS	BLANC	CODE COM- MANDE
blanc, 2 bandes d'identification	12								GSM 12ZK
couleur unie, 2 bandes d'identification	12								GSFM 12ZK
blanc, 2 bandes d'identification	15*								GSM 15ZK
couleur unie, 2 bandes d'identification	15*								GSFM 15ZK

*Les sacs de transport de linge Wickelsack® d'une capacité de 15 kg sont fabriqués avec des fonds ronds.

QUALITÉ 100 % POLYESTER	CAPACITÉ kg	BLEU	ROUGE	VERT	JAUNE	MARRON	GRIS	BLANC	CODE COMMANDE
blanc, 1 bande	6								GSM 6ZK
couleur unie, 1 bande	6								GSFM 6ZK

■ Lors de la commande, indiquez le numéro de modèle et la couleur. Exemple : **SM 12K BLEU**


// MATÉRIAUX



blanc, avec 2 bandes d'identification colorées



couleur, avec 2 bandes d'identification de couleur unie



blanc, avec 1 bande verticale d'identification colorée

// DÉTAILS



SAC À LINGE AVEC FERMOIRS

Les **sacs de transport de linge Wickelsack®** en tissu 100 % polyester (SM, SFM, ASM) sont fabriqués avec 2 fer-
moirs en plastique rouge cousus sur le cordon.



SAC À LINGE WICKELSACK®, REVÊTU


Les sacs de transport de linge Wickelsack® sont également disponibles avec un revêtement PU étanche. Les sacs revêtus peuvent être lavés à une température allant jusqu'à 60°. Toutefois, la durabilité est réduite par rapport aux sacs non revêtus.


Capacité : 12 kg.

SFP 12-PU BLEU HD

CIRCUIT DU LINGE WICKELSACK®

Depuis plus de 50 ans, le sac de transport de linge Wickelsack® permet de transporter de façon hygiénique le linge sale de la source vers la machine à laver. Le sac à linge et sa garantie de 1 000 cycles de lavage est un produit durable qui contribue à la réduction des coûts et à la protection de l'environnement.

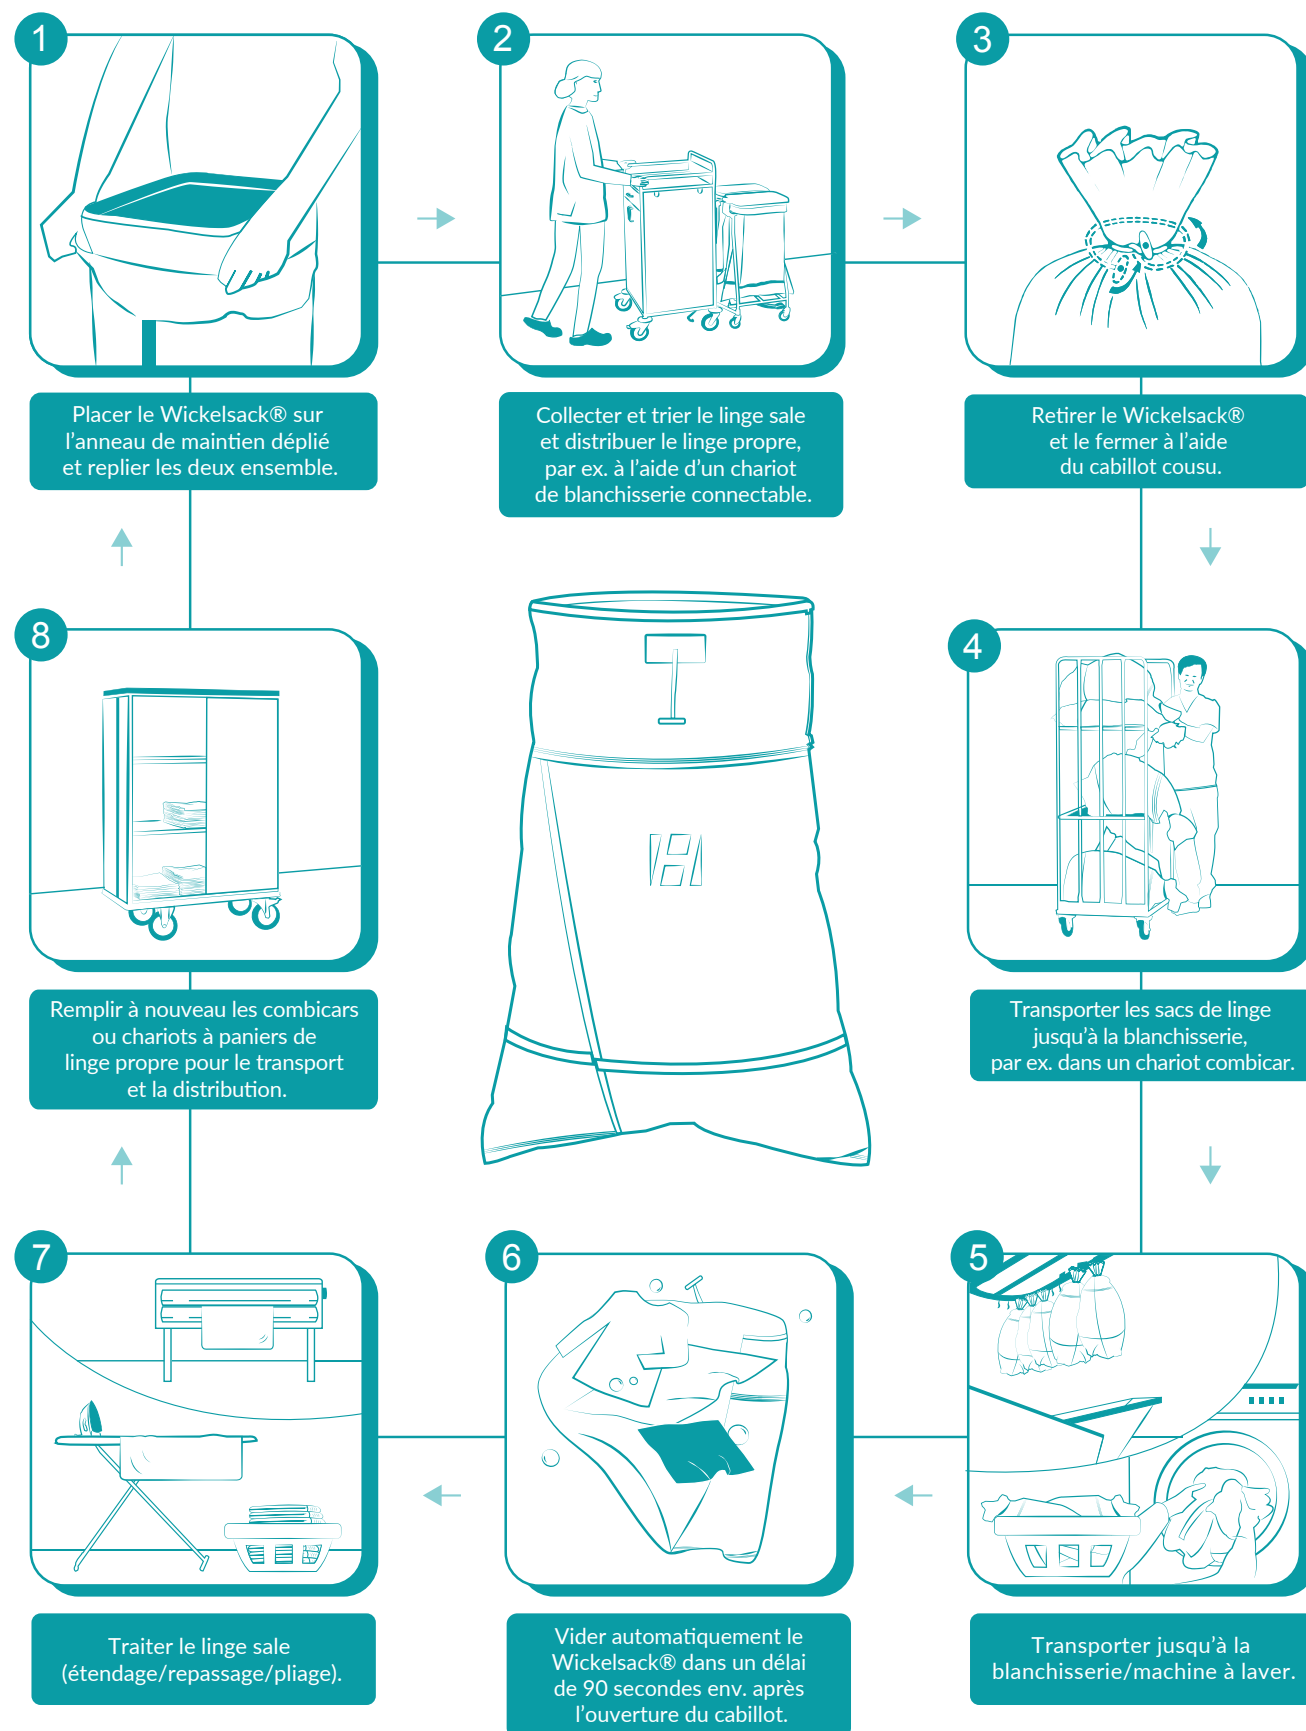



CABILLOT KH

CODE COMMANDE



... millions vendus. Du fait qu'il se fixe directement sur le sac, il est toujours accessible et prêt à l'emploi. Les couleurs disponibles sont : rouge, jaune, vert, bleu, marron et blanc.


KH + COULEUR



FERMOIR EN CAOUTCHOUC

CODE COMMANDE

KNU + COULEUR



... Disponible en 7 couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, marron, noir et blanc. Les côtés striés garantissent une adhérence maximale.

FERMOIRS

Divers fermoirs sont disponibles pour le sac de transport de linge Wickelsack®.

Au fil des années, le fermoir en caoutchouc a démontré sa qualité dans le temps.




CABILLOT FIXE

CODE COMMANDE

KHC ROUGE

FILETS À LINGE OPTIONS DE FERMETURE



Qualité exceptionnelle. Fabriqué en 100 % polyester, résiste à l'ébullition et sans décoloration. Le modèle WN 6090 est également idéal pour stocker les matériaux recyclables.



Fermeture DNA



Les cabillots sont fixés sur le filet et ne peuvent pas se perdre. Disponibles en **rouge, jaune, vert, bleu, marron et blanc**. Également disponibles avec marquage individuel.

CODE COMMANDE

DNA + couleur



Ces filets à linge sont faciles à utiliser et ne nécessitent pas de fermoir supplémentaire grâce à la fermeture éclair cousue. Ils offrent une capacité de volume 30 % supérieure à celle des filets standard.



Filet avec fermeture à bouton cousu

! Les filets à linge doivent généralement être remplis à 40 % de leur capacité maximale pour des résultats optimaux.

TAILLE mm	COULEURS (CODE COULEUR)	CODE COMMANDE STANDARD	CODE COMMANDE AVEC FERMETURE ÉCLAIR
400 x 600	blanc	WN 4060 blanc	WN 460RG
	vert (1), bleu (2), rouge (3), jaune (4), marron (5)	WNF 4060 + couleur	WN 46 code couleur RG
600 x 900	blanc	WN 6090 blanc	WN 690RG
	vert (1), bleu (2), rouge (3), jaune (4), marron (5)	WNF 6090 + couleur	WN 69 code couleur RG
800 x 1 300	blanc	WN 8013 blanc	WN 810RG
	vert (1), bleu (2), rouge (3), jaune (4), marron (5)	WNF 8013 + couleur	WN 81 code couleur RG

D'autres tailles et versions sont disponibles sur demande.

SAC SPÉCIAL POUR LINGE PROPRE

Le transport du **linge propre** depuis la blanchisserie jusqu'à la lingerie doit se faire selon les mêmes normes d'hygiène que celles appliquées au transport du linge sale. Notre sac à linge propre représente un moyen de transport sûr et pratique.



Support mobile pour sacs à linge propre

SUPPORT DE SAC MOBILE

Support mobile pour sacs à linge propre

Matériau Structure en acier inoxydable, avec plateforme pleine

Poids 8 kg

Roulettes 4 roulettes pivotantes, traitées au chromate de zinc, Ø 75 mm, dont 2 avec frein

CODE COMMANDE

ST 16

SAC SPÉCIAL POUR LINGE PROPRE

Sacs à linge : 100 % polyester

Dimensions : 400 x 400 x 400 mm

Contenance : env. 65 litres, env. 15-20 kg

Poids : env. 550 g

Couleur : rouge, jaune, bleu, marron

2 poignées en plastique amovibles

CODE COMMANDE

WTN21 + COULEUR



« "Des outils pratiques pour tous les jours !" »