# COLLECTE DES DÉCHETS 07

**COLLECTE DES DÉCHETS 07.1**
COLLECTEURS DE DÉCHETS 133-139
CONTENEURS À OBJETS TRANCHANTS 140-142
**TRI ET SÉPARATION 07.2**
COLLECTEURS FERMÉS POUR LA SÉPARATION ET LE TRI 144-148
SUPPORT MOBILE AVEC POUBELLES haliroll® 149
COLLECTEURS DE TRI 150-152
POUBELLES ISO EN PLASTIQUE COLORÉ, ACCESSOIRES 153
COLLECTEURS COMPACTS POUR LE TRI DES DÉCHÊTS haliwert 154

# COLLECTE DES DÉCHETS 07.1

COLLECTEUR DE DÉCHETS, MODÈLE FIXE

Page 133

COLLECTEURS DE DÉCHETS, MOBILES

Page 134 et suivantes

COLLECTEUR DE DÉCHETS CLAPPY

Page 136 et suivantes

POUBELLES FERMÉES

Page 138 et suivantes

CONTENEURS À OBJETS TRANCHANTS SEPTOBOX®

Page 140 et suivantes

BOÎTES À DÉCHETS halipac®

Page 142

# PANIER À LINGE MODÈLE FIXE

MS 155LT, DT 83

! Modèle sans roulettes

\+ avec pédale

## Description :

+ structure soudée sans raccord, acier inoxydable
+ collecteur de déchets en tube en acier inoxydable, Ø 20 mm
+ anneau de maintien Hammerlit HR2000 inclus
+ plateforme de fond incluse
+ pieds en plastique inclus

| MODÈLE | CODE COMMANDE | DIMENSIONS LARGEUR mm | PROFONDEUR* mm | HAUTEUR mm | POIDS kg | ACCESSOIRES** PLAQUE DE FOND (ABS) | COUVERCLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle de base | MS 155 | 438 | 457 | 950 | 3,8 | PW 102 | D 60 – D 68 |
| Couvercle à charnières | MS 155L | 438 | 457 | 963 | 4,4 | PW 102 | DT 80 – DT 88 |
| Pédale | MS 155LT | 438 | 457 | 963 | 4,9 | PW 102 | DT 80 – DT 88 |
| Amortisseur de couvercle | MS 155LTD | 438 | 457 | 963 | 5 | PW 102 | DT 80 – DT 88 |

*la profondeur augmente de 25 mm avec le couvercle du modèle de base et de 35 mm avec le couvercle à charnières ou le couvercle à pédale

** veuillez commander séparément et indiquer la couleur

| TYPE DE COUVERCLE | CODE COMMANDE BLANC | VERT | BLEU | ROUGE | JAUNE | MARRON | GRIS | NOIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couvercle avec partie supérieure à charnière intégrée (465 x 295 mm) | DT 80 | DT 81 | DT 82 | DT 83 | DT 84 | DT 85 | DT 87 | DT 88 |
| Couvercle avec crochet de maintien intégré (430 x 320 mm) | D 60 | D 61 | D 62 | D 63 | D 64 | D 65 | D 67 | D 68 |

# COLLECTEURS DE DÉCHETS, MOBILES

MS 265LT, DT 80+80

- Structure soudée sans raccord
- Structure en tube en acier inoxydable, 20 mm
- Équipé d'une charnière pour connecter le couvercle DT 80 - 88
- Équipé de l'anneau de maintien Hammerlit HR 2000
- Plaque de fond, matériau ABS
- 4 roulettes pivotantes, Ø 75 mm, avec roulement à billes de précision, profilé en caoutchouc gris clair, roues avec pare-fils et boîtier de roue traité au chromate de zinc

## // ACCESSOIRES EN OPTION

+ Couvercle avec charnière en plastique **DT 80 - DT 88** (dé)montable sans outil
+ Couvercle avec charnière en plastique **DT 80 - DT 88** avec mécanisme à pédale **LT**
+ Couvercle avec charnière en plastique **DT 80 - DT 88** avec mécanisme à pédale **LT** et amortisseur de couvercle **LTD**
+ 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein **LS 075GKS 01**
+ Roulettes directrices **LL 075AKS 01**
+ Boîtier de roue en acier inoxydable **LL 075THE 01**
+ Jeu de roues de butée, 4 pièces **SSG31**
+ Crochets en acier inoxydable **HAKEN**

MS 165LT, DT 80

MS 265LT, DT 87+80

MS 365LT, DT 83+80+81

MS 465LT, DT 82+83+80+87

| NB D'ANNEAUX DE MAINTIEN | 1 ❒ | 2 ❒❒ | 3 ❒❒❒ | 4 ❒❒❒❒ | COUVERCLES (PAGE 133) |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle à charnières | MS 165L | MS 265L | MS 365L | MS 465L | DT 80 – DT 88 |
| Avec mécanisme à pédale | MS 165LT | MS 265LT | MS 365LT | MS 465LT | DT 80 – DT 88 |
| Avec amortisseur de couvercle | MS 165LTD | MS 265LTD | MS 365LTD | MS 465LTD | DT 80 – DT 88 |
| Largeur, mm | 410 | 670 | 1 000 | 1 335 | |
| Profondeur, mm | 480* | 480* | 480* | 480* | |
| Hauteur, mm | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Poids, kg | 6 | 8,5 | 11 | 13 | |

*Les modèles équipés d'un mécanisme à pédale sont plus profonds de 15 mm.

MS 295LT, DT 80+80

## COLLECTEURS DE DÉCHETS À POIGNÉE, MOBILES

- Structure soudée sans raccord
- Structure en tube en acier inoxydable 22 mm
- Équipé d'une charnière pour connecter le couvercle DT 80 - 88
- Équipé de l'anneau de maintien Hammerlit HR 2000
- Plaque de fond, matériau ABS
- Roues de butée **SP32**
- Crochets en acier inoxydable **HAKEN**
- 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein, Ø 75 mm, avec roulement à bille de précision, profilé en caoutchouc gris clair, roues avec pare-fils et boîtier de roue traité au chromate de zinc

### // ACCESSOIRES EN OPTION

+ Couvercle avec charnière en plastique **DT 80 - DT 88** (dé)montable sans outil
+ Couvercle avec charnière en plastique **DT 80 - DT 88** avec mécanisme à pédale **LT**
+ Couvercle avec charnière en plastique **DT 80 - DT 88** avec mécanisme à pédale **LT** et amortisseur de couvercle **LTD**
+ Roulettes directrices **LS075AKS05**
+ Boîtier de roue en acier inoxydable **LS 075THE 05**

MS 195LT, DT 83

MS 295LT, DT 82+80



+ Plaque de fond

*« Un tri de déchets bien pensé ! »*

MS 395LT, DT 84+82+83

MS 495LT, DT 83+82+81+80

| NB D'ANNEAUX DE MAINTIEN | 1 ❐ | 2 ❐❐ | 3 ❐❐❐ | 4 ❐❐❐❐ | COUVERCLE (PAGE 133) |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle à charnières | MS 195L | MS 295L | MS 395L | MS 495L | DT 80 – DT 88 |
| Avec mécanisme à pédale | MS 195LT | MS 295LT | MS 395LT | MS 495LT | DT 80 – DT 88 |
| Avec amortisseur de couvercle | MS 195LTD | MS 295LTD | MS 395LTD | MS 495LTD | DT 80 – DT 88 |
| Largeur, mm | 490 | 750 | 1 085 | 1 420 | |
| Profondeur, mm | 500* | 500* | 500* | 500* | |
| Hauteur, mm | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Poids, kg | 7,5 | 10 | 12,5 | 13,5 | |

*Les modèles équipés d'un mécanisme à pédale sont plus profonds de 15 mm.

## COLLECTEUR DE DÉCHETS CLAPPY, ACIER INOXYDABLE

Le collecteur de déchets « Clappy » est totalement différent des autres collecteurs de déchets. Bien qu'il n'ait pas de couvercle, il est toujours fermé.

MS 73-03 KF

Des liens de fermeture **MS 03** sont utilisés pour fermer les sacs poubelles et sont fixés à l'aide de twisters.

+ Pince à ressort **MSZ 1** (1 jeu = 2 pièces)

+ Fermeture de sac **MS 02K**

+ Frein automatique

+ Plaque de fond incluse, gris clair, plastique (ABS résistant aux chocs)

+ Le collecteur est fixé en position ouverte à l'aide d'un dispositif de verrouillage supplémentaire

## CLAPPY POUR MONTAGE MURAL

Cette version du **collecteur** a été créée spécialement pour les applications à montage mural. Le collecteur s'ouvre à l'aide de la poignée ou de la pédale. La structure en acier inoxydable est solide et facile à nettoyer et désinfecter.

### // DESCRIPTION TECHNIQUE

+ **Structure** Acier inoxydable, soudé sans raccord
+ **Plaque de fond** (ABS)
+ **Roulettes** Ø 75 mm, roulement à bille de précision avec bande en caoutchouc gris non-marquant
+ **Boîtier de roue** Traité au chromate de zinc

! Pour les collecteurs à livrer avec une pince à ressort, ajoutez **KF** au code commande.

| MODÈLE | 70 LITRES | 70 LITRES | 40 LITRES | 40 LITRES | 2 x 70 LITRES | 2 x 40 LITRES | 30 LITRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 roulettes pivotantes, frein | | MS 73 | | MS 43 | | | |
| 4 roulettes pivotantes, frein, avec dispositif de verrouillage | | MS 73-01 | | MS 43-01 | | | |
| 4 roulettes pivotantes, frein, avec fermeture de sac | | MS 73-02 | | MS 43-02 | | | |
| 4 roulettes pivotantes, frein, avec dispositif de verrouillage et fermeture de sac | | MS 73-03 | | MS 43-03 | | | |
| 4 roulettes, frein, poignée | | MS 73H | | MS 43H | MS 732 | MS 432 | |
| 4 roulettes, frein, poignée, avec dispositif de verrouillage | | MS 73H-01 | | MS 43H-01 | MS 732-01 | MS 432-01 | |
| 4 roulettes, frein, poignée, avec fermeture de sac | | MS 73H-02 | | MS 43H-02 | MS 732-02 | MS 432-02 | |
| 4 roulettes, frein, poignée, avec dispositif de verrouillage et fermeture de sac | | MS 73H-03 | | MS 43H-03 | MS 732-03 | MS 432-03 | |
| 2 roulettes pivotantes, 2 pieds | | MS 75 | | MS 45 | | | MS 35 |
| 4 pieds | | | | | | | MS 36 |
| 4 pieds avec fermeture de sac | | | | | | | MS 36-02 |
| 2 roulettes pivotantes, 2 pieds, avec fermeture de sac | | MS 75-02 | | MS 45-02 | | | |
| 4 roulettes, 2 avec frein | | MS 71 | | MS 41 | | | |
| 4 roulettes, 2 avec frein et fermeture de sac | | MS 71-02 | | MS 41-02 | | | |
| 4 roulettes, 2 avec frein et poignée | | MS 71H | | MS 41H | | | |
| Modèle pour montage mural | MS 72 | | MS 42 | | | | |
| Modèle pour montage mural avec fermeture de sac | MS 72-02 | | MS 42-02 | | | | |
| Largeur (mm) | 585 | 585 | 540 | 585 | 1 195 | 1 195 | 450 |
| Profondeur (mm) | 340 | 490 | 340 | 490 | 490 | 490 | 350 |
| Hauteur (mm) | 910 | 975 | 780 | 825 | 975 | 825 | 470 |
| Poids (kg) | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 15 | 13 | 3 |
| Anneau de maintien (largeur) | 578 | 578 | 503 | 503 | 578 | 578 | 450 |

# COLLECTEUR DE DÉCHETS CLAPPY, ACIER INOXYDABLE

## 2 ROULETTES PIVOTANTES, Ø 75 MM, 2 PIEDS

MS 75

MS 45

## 4 ROULETTES PIVOTANTES, Ø 75 MM, FREIN AUTOMATIQUE

MS 43

MS 73

MS 732

## 4 ROULETTES PIVOTANTES, 2 AVEC FREIN, Ø 75 MM

MS 41

MS 71

MS 712

## // ACCESSOIRES EN OPTION

+ Poignée pour Clappy et pince à ressort

+ Poignée pour Clappy

+ Pince de fixation

(voir aussi page 136)

## 4 PIEDS

MS 36

## POUBELLES FERMÉES, ACIER À REVÊTEMENT EN POUDRE

MSD 112P — 120 L

Ces poubelles allient efficacité et robustesse dans un design esthétique. Elles sont disponibles en **acier revêtu et acier inoxydable.**

Les modèles MSD 107 et MSD 112 sont équipés de 2 roues à l'avant pour un **déplacement aisé** une fois inclinés. MSD 104 est disponible uniquement en modèle fixe.

Le mécanisme à pédale avec **système intégré de fermeture amortie du couvercle** permet une ouverture facile et hygiénique du couvercle.

Les seaux intérieurs étant sans raccord et **fuselés**, les sacs pleins ne restent jamais coincés. Cela garantit un retrait aisé.

La paroi **arrière en acier inoxydable souple** permet de fixer et surtout de retirer aisément les sacs. Associé à la paroi à ressort et à la forme fuselée du seau intérieur, cela réduit considérablement le risque d'endommager le sac en plastique au moment du retrait.

Un seau intérieur en **acier inoxydable** est disponible pour les trois tailles. La structure robuste de ces poubelles, dotées de pieds en acier inoxydable, garantit une utilisation durable sans souci, même lorsqu'elles sont exposées à une contrainte maximale.

MSD 104P + E 104 — 40 L

MSD 107P + E 107 — 70 L

Boîtier RAL 7035 gris clair + couvercle à revêtement en poudre, DB703 gris anthracite métallique

| LARGEUR mm | PROFONDEUR mm | HAUTEUR mm | HAUTEUR OUVERT mm | Ø roulette mm | POIDS kg | TAILLE DES SACS mm | CAPACITÉ litre | CODE COMMANDE SANS SEAU INTÉRIEUR | CODE COMMANDE AVEC SEAU INTÉRIEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 382 | 628 | 860 | | 7 | 500 x 800 | 40 | MSD 104P | MSD 104P/E 104 |
| 370 | 415 | 840 | 1 120 | 75 | 10,5 | 575 x 1 000 | 70 | MSD 107P | MSD 107P/E 107 |
| 370 | 515 | 970 | 1 330 | 75 | 13,5 | 700 x 1 100 | 120 | MSD 112P | MSD 112P/E 112 |

## POUBELLES FERMÉES, ACIER INOXYDABLE

Ces poubelles sont fabriquées comme décrit à la page 138 **avec système de fermeture amortie du couvercle.**

La coque extérieure et les seaux intérieurs sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité qui les rend **résistants** aux détergents et désinfectants.

| LARGEUR mm | PROFON-DEUR mm | HAUTEUR mm | HAUTEUR OUVERT mm | Ø roulette mm | POIDS kg | TAILLE DES SACS mm | CAPACITÉ litre | CODE COMMANDE SANS SEAU INTÉRIEUR | CODE COMMANDE AVEC SEAU INTÉRIEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 385 | 620 | 860 | | 7,3 | 500 x 800 | 40 | MSED 104 | MSED 104/E 104 |
| 370 | 415 | 840 | 1 120 | 75 | 10,6 | 575 x 1 000 | 70 | MSED 107 | MSED 107/E 107 |
| 370 | 515 | 970 | 1 330 | 75 | 13,5 | 700 x 1 100 | 120 | MSED 112 | MSED 112/E 112 |

## POUBELLES À PÉDALE

Ces **poubelles à pédale** offrent les **fonctionnalités suivantes :**

- Tôle résistante, acier revêtu ou chromé anti-rouille
- Tige et structure de la pédale stables
- Seau intérieur galvanisé durable et ignifuge.
  Exception : les modèles de 5 l ont un seau intérieur en plastique
- Couvercle à fermeture amortie et structure de pédale fluide

POUBELLES À PÉDALE

| Capacité (l) | 5 | 12 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur (mm) | 290 | 400 | 450 | 680 |
| Hauteur, ouvert (mm) | 480 | 640 | 750 | 980 |
| Diamètre (mm) | 200 | 250 | 290 | 290 |
| Profondeur (mm) | 280 | 350 | 400 | 400 |
| Poids (kg) | 1,5 | 2,5 | 3,6 | 5,8 |
| TÔLE REVÊTUE (BLANC) | TE 105 NI K* | TE 112 NI | TE 120 NI | TE 130 NI |
| ANTI-ROUILLE ACIER CHROMÉ | TE 105 E NI K* | TE 112 E NI | TE 120 E NI | TE 130 E NI |

* seau intérieur en plastique

## CONTENEUR DE SÉCURITÉ Multi-Safe vario 2000

Pour la collecte de tous types de petits éléments jetables potentiellement contaminés.
Le **Multi-Safe vario 2000** offre les **fonctionnalités suivantes :**

- Le Multi-Safe vario 2000 vide peut être empilé de manière compacte pour gagner de la place.
- Équipé d'une poignée et niveau de remplissage bien visible
- **Le Multi-Safe vario 2000** répond aux exigences des normes TRBA 250, DIN EN ISO 23907 et UN3291

| CAPACITÉ litre | LARGEUR mm | PROFONDEUR mm | HAUTEUR mm | UNITÉ DE CONDITIONNEMENT* QUANTITÉ | MATÉRIAU | CODE COMMANDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 240 | 95 | 140 | 50 | PP | **MB 2000S** |

ADAPTATEUR ADHÉSIF POUR CONTENEUR DE DÉCHETS MB 3AD

## CONTENEURS À OBJETS TRANCHANTS SÉRIE MULTI-SAFE TWIN PLUS

Les conteneurs à aiguilles de la **série Multi-Safe Twin Plus** servent de boîte de sécurité pour l'élimination des seringues, canules, scalpels, pipettes de sang, etc.

La **double fermeture** offre une protection spéciale :
La série Multi-Safe Twin Plus possède un couvercle rouge à semi-fermeture qui permet d'ouvrir et de fermer la boîte encore et encore. Si la boîte est pleine, il suffit de fermer le couvercle rouge. Une forte pression est alors exercée sur le couvercle rouge. Il n'est alors plus possible d'ouvrir le conteneur à aiguilles, ce qui permet de manipuler un conteneur plein en toute sécurité pendant le transport. Tous les conteneurs à aiguilles sont conformes aux normes TRBA 250 et DIN EN ISO 23907.

Le couvercle intègre différentes fentes pour retirer les aiguilles en toute sécurité. Les conteneurs à aiguilles de la série Multi-Safe twin plus présentent une cavité dans le fond. Cela permet de fixer ces conteneurs de manière sûre et résistante aux impacts à n'importe quelle surface lisse, à l'aide d'un adaptateur collant.

| Ø COUVERCLE mm | Ø FOND mm | HAUTEUR mm | VOLUME | MATÉRIAU | UNITÉ DE CONDITIONNEMENT/ QUANTITÉ | CODE COMMANDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 89 | 162 | env. env. 0,5 | Polypropylène | 126 | **MB 305S** * |
| 179 x 176 | 112 | 125 | env. 1,5 | Polypropylène | 94 | **MB 315S** * |
| 179 x 176 | 112 | 161 | env. 2,0 | Polypropylène | 80 | **MB 320S** |
| 179 x 176 | 112 | 197 | env. 2,5 | Polypropylène | 70 | **MB 325S** |
| 230 | 190 | 190 | env. env. 6,0 | Polypropylène | 40 | **MB 360S** * |

* outre TRBA 250 et DIN EN ISO 23907, le conteneur est également approuvé UN

## CONTENEUR À AIGUILLES MULTI-SAFE TWIN PLUS 500

Pour l'élimination des objets tranchants et pointus de toutes sortes (seringues jetables, aiguilles, scalpels, etc.). Fermeture quotidienne et finale innovante, à une seule main. Poinçon intégré au couvercle pour la déconnexion en toute sécurité du stylo à insuline lors de la fermeture et manipulation aisée durant l'assemblage du couvercle. Étiquette avec des instructions dans 9 langues. L'étiquette arbore un nouveau design avec un indicateur de niveau de remplissage clair et l'accès au mode d'emploi en ligne via un QR code.

## CONTENEURS À AIGUILLES SEPTOBOX®SAFE

Le conteneur à aiguilles **Septobox®SAFE** est une version plus robuste du **Septobox®S** certifiée UN. Tous les conteneurs peuvent être fixés de manière sûre à l'aide de l'adaptateur de table **MB3AD.**

### // DESCRIPTION TECHNIQUE

+ L'ouverture du couvercle peut être agrandie progressivement (sauf les modèles MB 302SAFE et MB 307SAFE)
+ L'épaisseur minimale du matériau à chaque endroit (boîte et couvercle) est de 1,7 mm
+ **Septobox®SAFE** répond aux exigences des normes TRBA 250 et DIN EN ISO 23907

| CAPACITÉ litre | UNITÉ DE CONDITIONNEMENT/ QUANTITÉ | MATÉRIAU | CODE COMMANDE |
|---|---|---|---|
| 0,2 | 110 | PP | MB302SAFE |
| 0,7 | 170 | PP | MB307SAFE |
| 1,6 | 110 | PP | MB316SAFE |
| 2,0 | 80 | PP | MB320SAFE |
| 3,1 | 50 | PP | MB331SAFE |

## CONTENEURS À AIGUILLES SEPTOBOX®SAFE EUROMATIC

**Septobox® Euromatic** est idéal pour la collecte des petits déchets tels que pipettes jetables, tubes de sang, canules usagées, seringues jetables et verre cassé.

**Ouverture à une main :** le couvercle s'ouvre automatiquement avec un seul doigt. Dans le cadre de l'usage quotidien, la boîte peut être ouverte et fermée à chaque déchet jeté. Toutes les boîtes peuvent être fixées de manière sûre à l'aide de l'adaptateur de table **MB3AD.**

### // DESCRIPTION TECHNIQUE

+ Poignée sur le côté
+ Épaisseur minimale du matériau 1,7 mm à chaque endroit (conteneur et couvercle).
+ La fermeture finale est visible lorsque la poignée du haut se trouve dans la position verticale
+ **Septobox®SAFE Euromatic** répond aux exigences des normes TRBA 250, DIN EN ISO 23907 et UN

| CAPACITÉ litre | UNITÉ DE CONDITIONNEMENT/ QUANTITÉ | MATÉRIAU | CODE COMMANDE |
|---|---|---|---|
| 3,3 | 55 | PP | MB330SAFEEM |
| 4,4 | 50 | PP | MB340SAFEEM |
| env. 6,0 | 40 | PP | MB360SAFEEM |
| 7,0 | 34 | PP | MB370SAFEEM |

*PE = Unité de conditionnement

## PLATEAU DE SÉCURITÉ POUR SERINGUES halitab®

Les professionnels médicaux sont exposés à un risque d'incident pendant et après l'injection. **Réduisez le risque de piqûre grâce au plateau de sécurité halitab®.**

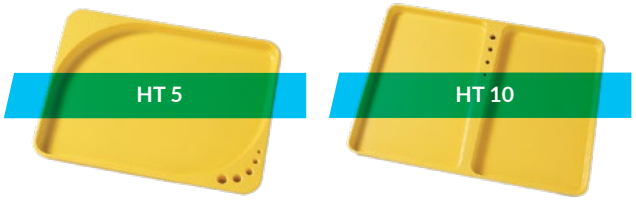


| DIMENSIONS LARGEUR mm | PROFONDEUR mm | HAUTEUR mm | UNITÉ DE UNITÉ/ QUANTITÉ | CODE COMMANDE |
|---|---|---|---|---|
| 260 | 190 | 21 | 10* | HT 5 |
| 400 | 290 | 21 | 10* | HT 10 |

Après l'injection, l'aiguille usagée est sécurisée en l'insérant dans le bouchon de protection **d'une seule main.**

Cela permet de réduire le risque de piqûres accidentelles durant la procédure d'injection puis lors de l'élimination des seringues usagées.

### // DESCRIPTION TECHNIQUE

+ **Matériau** ABS
+ **Couleur** Jaune, RAL 1016
+ **Surface** Lisse et sans raccord

*VPE = Unité de conditionnement

## BOÎTE À DÉCHETS halipac®

Conformément à la directive allemande sur l'hygiène et la prévention des infections à l'hôpital, les déchets hospitaliers qui relèvent de la **catégorie AS180103 (anciennement catégorie C)** doivent être désinfectés ou incinérés.

Comprend : déchets de néonatologie, diagnostic, prévention et traitement des maladies humaines.
Tous les types de déchets, dont la collecte et l'élimination exigent des règles de sécurité spéciales en matière de prévention des infections, doivent être collectés à la source, dans un conteneur résistant à l'humidité et aux fuites, indéchirable, dans un emballage spécialement conçu pour cette application, sans reconditionnement ni tri, transporté vers un site central de collecte des déchets.

**halipac®** est disponible en trois modèles :

- **HP 40** Sous forme de boîte en carton avec sac intérieur en polyéthylène, compatible avec **l'incinération** (épaisseur : 0,12 mm)
- **HP 41** Avec sac intérieur en polypropylène, résistant à la température, **pour la désinfection** en autoclave, conforme à la liste des désinfectants de l'autorité sanitaire allemande BGA (temp. max. 134 °C, épaisseur : 0,08 mm) en carton spécial (1 200 g/m²)
- En guise d'**alternative économique** au **halipac®** HP 40 et HP 41, nous recommandons **HP 50** avec sac intérieur en polyéthylène 0,12 mm inséré dans une boîte en carton ondulé. Par rapport au HP 40 et HP 41 **halipac®**, **HP 50** n'atteint pas le même niveau élevé de résistance à l'impact causé par l'humidité extérieure. La boîte HP50 est accréditée pour le transport des déchets cliniques conformément à UN3291 et aux exigences de conditionnement des marchandises dangereuses correspondant aux directives UN/ADR, chapitre 6.1.

| DIMENSIONS LARGEUR mm | PROFONDEUR mm | HAUTEUR mm | CONTENANCE litre | MATÉRIAU | ADAPTÉ POUR | POIDS kg | UNITÉ DE UNITÉ/ QUANTITÉ | CODE COMMANDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 500 | 40 | Carton renforcé | Incinération | 1,5 | 10 | **HP 40** |
| 300 | 300 | 500 | 40 | Carton renforcé | Désinfection | 1,5 | 10 | **HP 41** |
| 300 | 300 | 500 | 40 | Carton ondulé | Incinération | 0,8 | 10 | **HP 50** |

## chariots halipac®

*Hauteur halipac® incl.
**Hauteur couvercle et halipac® incl.

### // DESCRIPTION TECHNIQUE

+ **chariot halipac®**
  Acier inoxydable
+ **Roulettes** 4 roulettes pivotantes, Ø 50 mm

### // DESCRIPTION TECHNIQUE

+ **chariot halipac®avec mécanisme à pédale**
  Acier inoxydable
+ **Roulettes** 4 roulettes pivotantes, Ø 75 mm

| MODÈLE | DIMENSIONS LARGEUR mm | PROFON-DEUR mm | HAUTEUR mm | CODE COMMANDE |
|---|---|---|---|---|
| Sans pédale | 325 | 315 | 585* | **HF 2** |
| Avec pédale | 390 | 475 | 690** | **HF 3LT** |
| Avec pédale et amortisseur de couvercle | 390 | 475 | 690** | **HF 3LTD** |
| Couvercle à charnières | | | | **DT 60-68** (voir page 133) |



**All Modul** BE - LU • +32 57 280 116 • info@allmodul.be • www.allmodul.be

# TRI DES DÉCHETS 07.2

## COLLECTEURS FERMÉS POUR LA SÉPARATION ET LE TRI

Page 144 et suivantes

## COLLECTEURS DE DÉCHETS FERMÉS AVEC PÉDALE

Page 147 et suivantes

## POUBELLES DE RECYCLAGE ET COUVERCLES

Page 148

## UNITÉ DE TRI DES DÉCHETS halinorm®

Page 150

## COLLECTEURS POUR LA SÉPARATION ET LE TRI STRAUBING PLUS

Page 151 et suivantes

## POUBELLES EN PLASTIQUE FORMAT ISO

Page 153

# COLLECTEURS FERMÉS POUR LA SÉPARATION ET LE TRI

WSLK 110

Les **façades avant lisses et faciles à nettoyer** ainsi que le boîtier soudé sans raccord ne sont que deux des nombreuses fonctionnalités de cette série de collecteurs. Ces collecteurs sont équipés de poubelles à ouverture par inclinaison, actionnée par la pédale.

Les poubelles de recyclage individuelles peuvent être sorties à l'arrière du chariot et offrent une capacité d'environ 50 litres(voir page 148).

La structure de fond ouverte minimise l'encrassement du collecteur si un déchet tombe à côté. Les collecteurs sont disponibles en différentes versions pour répondre aux exigences individuelles : Par défaut, le boîtier est fabriqué en acier inoxydable. Les poubelles ne sont pas incluses. Les poignées sont dotées d'un revêtement avec un aspect inox. Des façades colorées sont disponibles sur demande.

WSLK 220

## // DESCRIPTION TECHNIQUE

+ **Roulettes** 4 roulettes pivotantes, 2 avec double frein, Ø 75 mm, avec roulement à bille de précision
+ **Bande** Profilé en caoutchouc gris
+ **Boîtier de roue** Traité au chromate de zinc
+ **Poignée** GRIFF192-162EF (aspect acier inoxydable)

En option en supplément :
+ Fermeture amortie avec capacité de remplissage jusqu'à 5 kg **WSLK TD**
+ Kit pour montage ultérieur **WSLK TD/UM**

L'amortissement n'est pas possible sur une version ignifuge.

WSLK 330-124

## // COULEURS DE FAÇADE EN OPTION

| | | |
|---|---|---|
| RAL 6032 | RAL 5012 | RAL 3020 |
| Vert (1) | Bleu (2) | Rouge (3) |
| RAL 1016 | RAL 7035 | RAL 7016 |
| Jaune (4) | Gris clair (7) | Gris anthracite (8) |

! Lors de votre commande, précisez le numéro de la couleur à la fin du numéro de commande (combinaison de couleurs possible, par exemple WSLK 330-124).

## COLLECTEURS FERMÉS POUR LA SÉPARATION ET LE TRI WSLK

WSLK 440

WSLK 330

POUBELLES DE RECYCLAGE WSB

! Poubelles de recyclage voir page 148.

## VERSION IGNIFUGE

WSLK 220F

WSLK 220F

Arrière : Battant fermé

WSLK 220F

Arrière : Battant ouvert

| VERSION | DIMENSIONS LARGEUR mm | PROFONDEUR mm | HAUTEUR mm | ACIER INOXYDABLE | ACIER INOXYDABLE FAÇADES SELON RAL | ACIER INOXYDABLE VERSION IGNIFUGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collecteur simple | 408 | 490 | 779 | WSLK 110 | WSLK 110-# | WSLK 110F |
| Collecteur double | 740 | 490 | 779 | WSLK 220 | WSLK 220-# | WSLK 220F |
| Collecteur triple | 1 048 | 490 | 779 | WSLK 330 | WSLK 330-# | WSLK 330F |
| Collecteur quadruple | 1 380 | 490 | 779 | WSLK 440 | WSLK 440-# | WSLK 440F |

# = façades colorées à revêtement en poudre

! Le tableau donne un aperçu des différents codes commande ! Le numéro des codes couleur selon RAL est indiqué à la page 144. Poubelles compatibles WSB 5000–WSB 5008 à commander séparément (voir page 148).

## COLLECTEURS FERMÉS POUR LA SÉPARATION ET LE TRI WSLK

*« Des solutions personnalisées comme le modèle WSLK 333 sont toujours possibles ! »*

| IGNIFUGE | DIMENSIONS LARGEUR mm | PROFONDEUR mm | HAUTEUR mm | ACIER INOXYDABLE |
|---|---|---|---|---|
| Collecteur triple | 1 090 | 550 | 1 070 | **WSLK 333** |

## COLLECTEURS FERMÉS POUR LA SÉPARATION ET LE TRI WSLQ

Le modèle **WSLQ** est une autre version du collecteur fermé avec poubelle à ouverture par inclinaison.

Ce collecteur, spécialement conçu pour les **espaces étroits**, a une **profondeur de 400 mm seulement.**

Les poubelles peuvent être sorties par les panneaux avant du collecteur dans la deuxième position du mécanisme d'ouverture. Matériau : Acier inoxydable.

+ Poubelles faciles à sortir par l'avant

| IGNIFUGE | DIMENSIONS LARGEUR mm | PROFONDEUR mm | HAUTEUR mm | CODE COMMANDE |
|---|---|---|---|---|
| Collecteur simple | 540 | 400 | 785 | **WSLQ 110** |
| Collecteur double | 1 050 | 400 | 785 | **WSLQ 220** |
| Collecteur triple | 1 535 | 400 | 785 | **WSLQ 330** |

Poubelles compatibles WSB 5000–WSB 5008 à commander séparément (voir page 148).

## COLLECTEURS DE DÉCHETS FERMÉS/PANIER À LINGE AVEC COUVERCLE À PÉDALE

+ avec le couvercle ouvert

+ Façade coulissante

| VERSION | NB SACS DE 70 L | DIMENSIONS LARGEUR mm | PROFONDEUR mm | HAUTEUR mm | CODE COMMANDE |
|---|---|---|---|---|---|
| Collecteur simple | 1 | 430 | 550 | 993 | **WSLS 101-D** |

! La profondeur du collecteur avec la façade ouverte est de 950 mm * Hauteur du dispositif avec le couvercle à pédale ouvert : 1 370 mm



**All Modul** BE - LU • +32 57 280 116 • info@allmodul.be • www.allmodul.be

# COLLECTEURS DE DÉCHETS FERMÉS AVEC COUVERCLE À PÉDALE

Actionnez la pédale pour ouvrir le couvercle

Ces collecteurs de déchets fermés sont équipés de **couvercles à pédale.**

Pour vider les poubelles ou trier les sacs, la porte s'ouvre vers l'avant. Ces collecteurs sont équipés d'un **amortisseur de couvercle à réduction de bruit.**

Sur demande, les façades sont disponibles dans une version colorée revêtue, en supplément (couleur RAL).

## // DESCRIPTION TECHNIQUE

+ **Matériau** Acier inoxydable
+ **Roulettes** 4 roulettes pivotantes, 2 avec double frein, Ø 75 mm, avec roulement à bille de précision
+ **Bande** Profilé en caoutchouc gris
+ **Boîtier de roue** Traité au chromate de zinc

! La profondeur du collecteur avec la façade ouverte est de 950 mm.
Pour les collecteurs combinés, les poubelles sont montées à l'extérieur.

| IGNIFUGE | NB SACS DE 50 L* | NB SACS DE 70 L | DIMENSIONS LARGEUR mm | PROFONDEUR mm | HAUTEUR mm | CODE COMMANDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collecteur simple | 0 | 1 | 430 | 550 | 850 | WSLT 101 |
| | 1 | 0 | | | | WSLT 110 |
| Collecteur double | 0 | 2 | 825 | 550 | 850 | WSLT 202 |
| | 1 | 1 | | | | WSLT 211 |
| | 2 | 0 | | | | WSLT 220 |
| Collecteur triple | 0 | 3 | 1 200 | 550 | 850 | WSLT 303 |
| | 1 | 2 | | | | WSLT 312 |
| | 2 | 1 | | | | WSLT 321 |
| | 3 | 0 | | | | WSLT 330 |
| Collecteur quadruple | 0 | 4 | 1 575 | 550 | 850 | WSLT 404 |
| | 1 | 3 | | | | WSLT 413 |
| | 2 | 2 | | | | WSLT 422 |
| | 3 | 1 | | | | WSLT 431 |
| | 4 | 0 | | | | WSLT 440 |

*Poubelles compatibles WSB 5000–WSB 5008 à commander séparément (voir page 148). * Hauteur du dispositif avec le couvercle à pédale ouvert : 1 230 mm

# POUBELLES DE RECYCLAGE ET COUVERCLES

## POUBELLES DE RECYCLAGE (50 L)

Ces poubelles ont été spécialement développées pour le **système de gestion des déchets Hammerlit.** Ce système permet le transport interne et le tri des déchets. Les poubelles peuvent **facilement être nettoyées dans toutes les installations.**

### // CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

+ Poignées intégrées robustes
+ 2 poignées supplémentaires au bas de la poubelle pour faciliter le vidage
+ Les bords renforcés sont compatibles avec notre système de coulisse, voir page 168
+ Trous d'évacuation sur les bords et les poignées
+ Empilables, avec et sans le couvercle
+ **Matériau** Polypropylène
+ **Dimensions** 305 x 445 x 515 mm (L x P x H)

## COUVERCLES

Nous recommandons de mettre un couvercle sur chaque poubelle. Le couvercle Hammerlit est fabriqué en plastique antistatique résistant aux chocs (ABS). La poignée intégrée est facile à nettoyer et permet une manipulation ergonomique.

Les couvercles sont disponibles dans les deux versions suivantes :

**Couvercles à crochet intégré (D 60-D 68)**
L'intérieur du couvercle est équipé d'un crochet qui permet de suspendre le couvercle à la poubelle lorsque celle-ci est ouverte.

**Couvercles avec charnière intégrée (DT 60-DT 68)**
Cette **version du couvercle Hammerlit** est équipée d'une charnière moulée en une pièce intégrée, où la saleté ne peut pas s'accumuler.

L5

Contrairement aux autres couvercles de l'industrie, les couvercles Hammerlit sont équipés d'un **dispositif de sécurité contre la surcharge** qui empêche la rupture de la charnière sous la contrainte.

| COULEUR | CODE COMMANDE POUBELLE | CODE COMMANDE COUVERCLE | CODE COMMANDE COUVERCLE À CHARNIÈRES | CODE COMMANDE POUBELLE AVEC COUVERCLE À CHARNIÈRES |
|---|---|---|---|---|
| blanc | WSB 5000 | D 60 | DT 60 | WSB 5060 |
| vert | WSB 5001 | D 61 | DT 61 | WSB 5061 |
| bleu | WSB 5002 | D 62 | DT 62 | WSB 5062 |
| rouge | WSB 5003 | D 63 | DT 63 | WSB 5063 |
| jaune | WSB 5004 | D 64 | DT 64 | WSB 5064 |
| marron | WSB 5005 | D 65 | DT 65 | WSB 5065 |
| gris | WSB 5007 | D 67 | DT 67 | WSB 5067 |
| noir | WSB 5008 | D 68 | DT 68 | WSB 5068 |

! Pour une hygiène optimale, nous recommandons d'utiliser les poubelles avec nos sacs en plastique transparent (numéro de commande P 50) (voir page 154) !

## SUPPORT MOBILE haliroll®, ACIER INOXYDABLE

WSR 531

- Le support haliroll permet d'utiliser les poubelles de recyclage Hammerlit sous forme **d'unités de collecte mobiles** indépendantes. Les supports peuvent être reliés entre eux pour créer diverses unités. Cette combinaison, composée de poubelles et de supports haliroll, permet de créer aisément une **unité de collecte pratique.** Aucun outil ni aucune vis ne sont nécessaires pour connecter les supports.

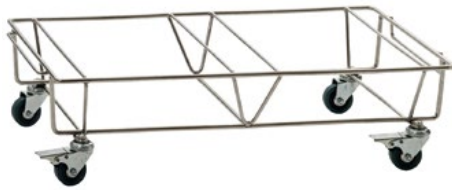

WSR 532

- Le **support** est fabriqué en **fil d'acier inoxydable** extrêmement résistant et facile à nettoyer. Il est équipé de quatre roulettes pivotantes, 2 avec frein, Ø 50 mm, profilé en caoutchouc gris et boîtier de roue galvanisé chromé.

2x WSR 532 couplés



WSR 141

WSR 531, WSB 5000, D 60

WSR 532, WSB 5001/5002, D 61+62

WSR 533, WSB 5001/5002/5000, D 61+62+60

### // INFORMATION

Chaque support haliroll® dispose d'une ouverture sur le côté pour ranger un couvercle. Les roulettes à frein se trouvent à l'avant.

! Voir page 148 pour les poubelles et couvercles en plastique, page 153 pour les étiquettes et page 154 pour les sacs en plastique P 50.

| IGNIFUGE | DIMENSIONS LARGEUR mm | PROFON-DEUR mm | HAUTEUR mm | POUBELLE TAILLE | CODE COM-MANDE |
|---|---|---|---|---|---|
| Support simple, sans poubelle | 260 | 325 | 185 | **14 l** | **WSR 141** |
| Support simple, sans poubelle | 370 | 340 | 185 | **50 l** | **WSR 531** |
| Support double, sans poubelle | 670 | 340 | 185 | **50 l** | **WSR 532** |
| Support triple, sans poubelle | 995 | 340 | 185 | **50 l** | **WSR 533** |

## SUPPORT AVEC MÉCANISME À PÉDALE

Support avec mécanisme à pédale pour 1, 2, 3 ou 4 poubelles de la série WSB 5000.

WSBF 1LT

WSBF 2LT

### // DESCRIPTION TECHNIQUE

+ **Matériau** Acier inoxydable
+ **Roulettes** 4 roulettes pivotantes, 2 avec double frein, Ø 75 mm avec roulement à bille de précision
+ **Bande** Profilé en caoutchouc gris
+ **Boîtier de roue** Traité au chromate de zinc

| IGNIFUGE | DIMENSIONS LARGEUR mm | PROFON-DEUR mm | HAUTEUR mm | CODE COMMANDE AVEC AMORTISSEUR DE COUVERCLE |
|---|---|---|---|---|
| Collecteur simple | 400 | 500 | 720 | **WSBF 1LTD** |
| Collecteur double | 765 | 500 | 720 | **WSBF 2LTD** |
| Collecteur triple | 1 115 | 500 | 720 | **WSBF 3LTD** |
| Collecteur quadruple | 1 465 | 500 | 720 | **WSBF 4LTD** |

Couvercles et collecteurs de déchets voir page 148 ! Veuillez commander séparément.

# COLLECTEURS DE TRI halinorm®

WSN 1300

WSN 1400

WSN 1500

- Les modèles de base de la série **halinorm®** ont différentes tailles et un nombre différent de conteneurs
- Il est possible d'utiliser deux conteneurs (300 x 400 mm) au lieu d'un seul (600 x 400 mm)
- 4 roulettes pivotantes, 2 avec double frein

WSN 2100

WSN 2200

WSN 2300

WSN 2400

WSN 2500

WSN 4100

WSN 4200

WSN 4300

WSN 4400

WSN 4500

## // INFORMATION

Tous les conteneurs doivent être commandés séparément.
Les étiquettes et conteneurs représentés sur l'illustration ne sont pas fournis avec les collecteurs (voir page 153 pour les informations de commande des étiquettes). Lors de la commande, veuillez indiquer la couleur des conteneurs.

*« Les modèles de base sont équipés de structures supérieures et de plaques de recouvrement. »*

| CONTENEUR DIMENSIONS | DIMENSIONS DU COLLECTEUR | | | NB. DE CONTENEURS EN PLASTIQUE | | CODE COMMANDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LARGEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR | HAUTEUR | HAUTEUR | |
| mm | mm | mm | mm | 325 mm | 220 mm | |
| Taille 1 300 x 400 | 390 | 455 | 1 160 | 1x WSNK 343-# | 2x WSNK 342-# | WSN 1300 |
| | 390 | 455 | 1 070 | | 3x WSNK 342-# | WSN 1400 |
| | 390 | 455 | 1 025 | 2x WSNK 343-# | | WSN 1500 |
| Taille 2 400 x 600 | 490 | 645 | 1 370 | 3x WSNK 463-# | | WSN 2100 |
| | 490 | 645 | 1 270 | 2x WSNK 463-# | 1x WSNK 462-# | WSN 2200 |
| | 490 | 645 | 1 160 | 1x WSNK 463-# | 2x WSNK 462-# | WSN 2300 |
| | 490 | 645 | 1 070 | | 3x WSNK 462-# | WSN 2400 |
| | 490 | 645 | 1 025 | 2x WSNK 463-# | | WSN 2500 |
| Taille 3 2x 300 x 400 (non illustré) | 700 | 455 | 1 370 | 6x WSNK 343-# | | WSN 3100 |
| | 700 | 455 | 1 270 | 4x WSNK 343-# | 2x WSNK 342-# | WSN 3200 |
| | 700 | 455 | 1 160 | 2x WSNK 343-# | 4x WSNK 342-# | WSN 3300 |
| | 700 | 455 | 1 070 | | 6x WSNK 342-# | WSN 3400 |
| | 700 | 455 | 1 025 | 4x WSNK 343-# | | WSN 3500 |
| Taille 4 2x 400 x 600 | 895 | 645 | 1 370 | 6x WSNK 463-# | | WSN 4100 |
| | 895 | 645 | 1 270 | 4x WSNK 463-# | 2x WSNK 462-# | WSN 4200 |
| | 895 | 645 | 1 160 | 2x WSNK 463-# | 4x WSNK 462-# | WSN 4300 |
| | 895 | 645 | 1 070 | | 6x WSNK 462-# | WSN 4400 |
| | 895 | 645 | 1 025 | 4x WSNK 463-# | | WSN 4500 |

Remplacez le caractère -# dans le code commande des conteneurs par le code couleur de 0 à 7 (voir page 153).

# COLLECTEURS DE SÉPARATION ET DE TRI STRAUBING PLUS, ACIER INOXYDABLE

+ Avec mécanisme à pédale

La série **Straubing plus** offre une multitude de possibilités.

Ces collecteurs sont disponibles avec une à quatre unités. Chaque unité possède des guides adaptés à une poubelle de 50 l.

Il est également possible d'ajouter un anneau en option pour maintenir les sacs et filets. Ces ensembles sont équipés de couvercles à charnières et de l'anneau de maintien HR 2000 Hammerlit. Ces ensembles pouvant être ajoutés et retirés aisément, les unités peuvent être reconfigurées comme bon vous semble.

Des ensembles de support à sac et à filet sont disponibles pour un montage sur le côté des unités.

En option, les chariots peuvent être équipés d'un **mécanisme à pédale et d'un amortisseur de couvercle**.

- Tous les modèles se composent de structures en acier inoxydable, 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein, Ø 75 mm, roulement à bille de précision, profilé en caoutchouc gris et roues de butée

## // INFORMATION

Couvercles compatibles, conteneurs, poubelles et étiquettes autocollantes pour couvercles, voir pages 148 et 153. Veuillez commander séparément !

### PLAQUES DE FOND*

Les collecteurs figurant dans le tableau ci-dessous n'ont pas de plaque de fond. Tous les collecteurs sont également disponibles avec une plaque de fond blanche antistatique (ABS) amovible.

*Les plaques de fond ne peuvent pas être combinées à un mécanisme à pédale.

| IGNIFUGE | DIMENSIONS | | | CODE COMMANDE AVEC NOMBRE DE POUBELLES EN POLYMÈRE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LARGEUR mm | PROFONDEUR mm | HAUTEUR TOTALE mm | SANS | UN | DEUX | TROIS | QUATRE |
| Collecteur simple | 515 | 490 | 940* | WSP 100 | WSP 110 | | | |
| Collecteur pour montage mural | 450 | 380 | 290 | WSP 109 | WSP 119 | | | |
| Collecteur double | 850 | 490 | 940* | WSP 200 | WSP 210 | WSP 220 | | |
| Collecteur triple | 1 190 | 490 | 940* | WSP 300 | WSP 310 | WSP 320 | WSP 330 | |
| Collecteur quadruple, linéaire | 1 530 | 490 | 940* | WSP 400 | WSP 410 | WSP 420 | WSP 430 | WSP 440 |
| Collecteur quintuple | 1 880 | 490 | 940* | WSP 500 | WSP 510 | WSP 520 | WSP 530 | WSP 540 |
| Collecteur sextuple | 2 210 | 490 | 960** | WSP 600 | WSP 610 | WSP 620 | WSP 630 | WSP 640 |

*Hauteur jusqu'à la poignée : 870 mm : *Hauteur jusqu'à la poignée : 890 mm

! Couvercles et poubelles voir page 148 ! Veuillez commander séparément !

# COLLECTEURS DE SÉPARATION ET DE TRI STRAUBING PLUS, ACIER INOXYDABLE

Unité supplémentaire **WSA 13**

Pour encore plus de polyvalence, la série **Straubing plus** peut être combinée aux collecteurs WSA.

Tous les collecteurs simples, doubles, triples et quadruples peuvent être équipés de cette unité supplémentaire de chaque côté.

| MODÈLE | CODE COMMANDE |
|---|---|
| Unité supplémentaire pour 1 conteneur de type WSNK 341, WSNK 342, WSNK 343 | WSA 13 |

! Couvercles et poubelles voir page 148 ! Veuillez commander séparément.

Ouvertures découpées

Chaque ouverture de tri du collecteur **Straubing plus** est recouverte par un **couvercle à charnières.** Ils sont disponibles dans un large éventail de couleurs (voir page 133). Veuillez commander les couvercles séparément.

Les couvercles sont **faciles à nettoyer** grâce à leur surface lisse. Tous les couvercles peuvent être commandés **avec des ouvertures découpées** de forme **circulaire ou ovale**.

**Ces ouvertures découpées comportent les avantages suivants :**

- Il n'est pas nécessaire de soulever le couvercle pour jeter des déchets
- L'ouverture a presque la même forme et taille que les déchets à jeter (par ex. ovale pour le papier et ronde pour les bouteilles), ce qui, associé au codage couleur et à l'étiquetage des couvercles, renforce la sécurité pour un tri des déchets efficace.

Toutefois, ce type d'ouverture découpée n'est pas recommandé ni pratique pour certains types de déchets comme les fleurs ou les déchets mixtes. Pour de telles applications, nous recommandons un couvercle à charnières sans trou.

Le nombre d'anneaux de maintien est déterminé en déduisant le nombre de poubelles du nombre totale d'ouvertures de tri. Par ex le collecteur quintuple avec deux poubelles a 3 anneaux de maintien.

**! Veuillez fournir les détails suivants dans votre commande :**

- Couleurs des couvercles
- Forme de l'ouverture
- Disposition des couvercles
- Couleurs des poubelles WSB

Nous recommandons de joindre un petit schéma (par ex. du **collecteur quadruple WSP 420**)

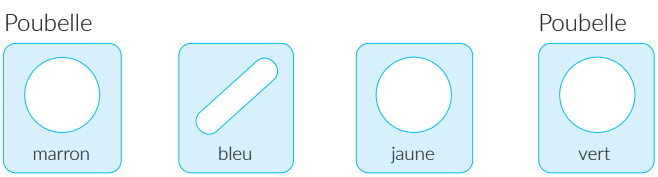

## POUBELLES ISO EN PLASTIQUE COLORÉ

POUBELLES EN PLASTIQUE POUR halinorm® ET STRAUBING PLUS

**Cinq tailles de poubelles** différentes sont disponibles avec diverses hauteurs, largeurs et profondeurs. Il est également possible de choisir parmi **6 couleurs** et des étiquettes autocollantes pour les différentes sortes de déchets.
Les couvercles compatibles sont disponibles en gris :
Couvercle 300 x 400 mm : **WSND34,** couvercle à charnières **WSND34S**
Couvercle 400 x 600 mm : **WSND46,** couvercle à charnières **WSND46S**

| DIMENSIONS | | | | CODE COMMANDE POUR CHAQUE COULEUR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGEUR mm | PROFONDEUR mm | HAUTEUR mm | CAPACITÉ l | BLANC (0) | VERT (1) | BLEU (2) | ROUGE (3) | JAUNE (4) | GRIS (7) |
| 300 | 400 | 125 | 12 | | | | | | WSNK 3417 |
| 300 | 400 | 220 | 21 | WSNK 3420 | WSNK 3421 | WSNK 3422 | WSNK 3423 | WSNK 3424 | WSNK 3427 |
| 300 | 400 | 325 | 31 | WSNK 3430 | WSNK 3431 | WSNK 3432 | WSNK 3433 | WSNK 3434 | WSNK 3437 |
| 400 | 600 | 220 | 45 | WSNK 4620 | WSNK 4621 | WSNK 4622 | WSNK 4623 | WSNK 4624 | WSNK 4627 |
| 400 | 600 | 325 | 66 | WSNK 4630 | WSNK 4631 | WSNK 4632 | WSNK 4633 | WSNK 4634 | WSNK 4637 |

## ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES

Taille 160 x 40 mm, autocollante.

| COULEUR | TEXTE | CODE COMMANDE |
|---|---|---|
| blanc | Verre | EKN 10 |
| blanc | Verre ambré | EKN 11 |
| blanc | Verre vert | EKN 12 |
| blanc | Verre transparent | EKN 13 |
| blanc | Verre teinté | EKN 14 |
| blanc | Plastique | EKN 20 |
| blanc | Films | EKN 21 |
| blanc | Métal | EKN 30 |
| blanc | Consignes | EKN 39 |

| COULEUR | TEXTE | CODE COMMANDE |
|---|---|---|
| blanc | Aluminium | EKN 31 |
| blanc | Déchets divers | EKN 40 |
| blanc | Fleurs | EKN 41 |
| blanc | Papier | EKN 42 |
| blanc | Poches I.V. | EKN 19 |
| blanc | Produits biodégradables | EKN 45 |
| blanc | Déchets | EKN 43 |
| blanc | Compost | EKN 48 |
| blanc | Piles | EKN 38 |

| COULEUR | TEXTE | CODE COMMANDE |
|---|---|---|
| vert | Verre | EKN 101 |
| bleu | Papier | EKN 422 |
| jaune | Plastique | EKN 204 |
| marron | Produits biodégradables | EKN 455 |
| gris | Déchets divers | EKN 407 |
| blanc | Point vert | EKN DSD |
| | | |
| Ø blanc | Point vert | EKB DSD |

Étiquettes personnalisées disponibles

## CHARIOTS, ACIER INOXYDABLE

### // DESCRIPTION TECHNIQUE

+ **Roulettes** 4 roulettes pivotantes, 2 avec double frein, Ø 75 mm, profilé en caoutchouc gris
+ **Boîtier de roue** Traité au chromate de zinc

+ pour le transport aisé des poubelles WSNK en plastique (voir ci-dessus)

**TWGK1**
Chariot de transport pour caisses, convient pour 1 caisse de 12 bouteilles de 1 litre.

| CHARIOTS POUR POUBELLES EN PLASTIQUE | CODE COMMANDE POUR 1 POUBELLE | 1 POUBELLE LARGEUR mm | CODE COMMANDE POUR 2 POUBELLES | 2 POUBELLES LARGEUR mm | CODE COMMANDE POUR 3 POUBELLES | 3 POUBELLES LARGEUR mm | PROFONDEUR mm | HAUTEUR* mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSNK 342 ou WSNK 343 | WSN 134 | 310 | WSN 234 | 620 | WSN 334 | 930 | 410 | 140 |
| WSNK 462 ou WSNK 463 | WSN 146 | 410 | WSN 246 | 820 | WSN 346 | 1 230 | 610 | 140 |

*Sans poubelle *Capacité de charge WSN : 100 kg

# COLLECTEURS COMPACTS POUR LE TRI DES DÉCHÊTS haliwert, ACIER INOXYDABLE

## // DESCRIPTION TECHNIQUE

+ **Structure** portable, acier inoxydable
+ **Roulettes** 4 roulettes pivotantes, Ø 50 mm, profilé en caoutchouc gris
+ **Boîtier de roue** Traité au chromate de zinc

## // INFO

Veuillez commander les étiquettes séparément (voir page 153).

| CASIERS CAP. CASIERS litre | NB CASIERS | DIMENSIONS LARGEUR mm | PROFON-DEUR mm | HAUTEUR SANS COU-VERCLE mm | HAUTEUR AVEC COU-VERCLE mm | HAUTEUR AVEC COUVERCLE OUVERT mm | POUBELLES ET COUVERCLES GRIS CLAIR CODE COMMANDE SANS COUVERCLE À CHARNIÈRES | CODE COMMANDE AVEC COUVERCLE À CHARNIÈRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 410 | | | | | HLW 9207 F | HLW 9217 F |
| 9 | 3 | 550 | 365 | 385 | 425 | 600 | HLW 9307 F | HLW 9317 F |
| | 4 | 740 | | | | | HLW 9407 F | HLW 9417 F |
| | 2 | 450 | | | | | HLW 207 F | HLW 217 F |
| 14 | 3 | 630 | 390 | 455 | 505 | 700 | HLW 307 F | HLW 317 F |
| | 4 | 840 | | | | | HLW 407 F | HLW 417 F |

| POUBELLES SEULES CAP. CASIERS litre | NB CASIERS | DIMENSIONS LARGEUR mm | PROFON-DEUR mm | HAUTEUR SANS COUVERCLE mm | HAUTEUR AVEC COUVERCLE mm | HAUTEUR COUVERCLE OUVERT mm | POUBELLES ET COUVERCLES GRIS CLAIR CODE COMMANDE SANS COUVERCLE À CHARNIÈRES | CODE COMMANDE AVEC COUVERCLE À CHARNIÈRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 170 | 275 | 265 | 315 | 475 | WSB 5097H | WSB 5197H |
| 14 | 1 | 200 | 325 | 330 | 390 | 585 | WSB 4047H | WSB 4147H |

# ACCESSOIRES POUR LE TRI DES DÉCHETS

## SACS EN PLASTIQUE – POLYÉTHYLÈNE, COLORÉ

| TAILLE LARGEUR x PROFONDEUR mm | JAUGE mm | CONDITION-NEMENT cond. | CODE COMMANDE POUR CHAQUE COULEUR VERT | BLEU | ROUGE | JAUNE | MARRON | GRIS | NOIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 x 500 | 0,04 | 1 000 | | P 2 BLAU | | | | | |
| 400 x 600 | 0,06 | 500 | | P 3 BLAU | | | | | |
| 500 x 800 | 0,06 | 250 | | P 4 BLAU | P 4 ROT | | | | |
| 580 x 1 000 | 0,06 | 250 | | P 12 BLAU | | | | | |
| 600 x 1 000 | 0,05 | 250 | P 71 | P 72 | P 73 | P 74 | P 75 | P 77 | P 78 |
| 700 x 1 100 | 0,06 | 250 | | P 20 BLAU | | | | | |
| 630 x 800 | 0,02 | 720 | transparent pour WSB 5000 et suivants | | | | | P 50 | |
| 600 x 1 000 | 0,08 | 200 | PS 12-05 transparent avec impression « Wäsche mit erhöhter Infektions-gefährdung » | | | | | | |

Attaches tout plastique
MS 04 ROT

Voir page 136 pour la fermeture de sac et les liens de fermeture.

Sacs en plastique

Fermeture de sac MS 02K
pour liens de fermeture
MS 03