Ordinateurs, moniteurs, tablettes et portables médicaux

Valeur ajoutée en logistique des soins de santé & IT

Ordinateurs médicaux DT Research avec bras de support CIMmed et claviers et souris médicaux dans une salle de réveil d'AZ Delta à Roeselare.

Ordinateurs, moniteurs, tablettes et ordinateurs portables médicaux dans le secteur de la santé

Pourquoi utiliser des ordinateurs médicaux dans le secteur de la santé ?

L'hygiène est un aspect important pour les établissements de santé. Dans l'environnement médical tout particulièrement, il est essentiel que les appareils ne répandent pas de poussières ni de bactéries. Les ordinateurs refroidis par un ventilateur peuvent expulser de la poussière et contribuer ainsi à des contaminations. Les appareils doivent également pouvoir être nettoyés facilement, selon les protocoles de nettoyage en vigueur dans l'établissement de santé concerné. Parallèlement, les chambres des patients sont de plus en plus souvent équipées d'ordinateurs. Afin de garantir la sécurité des patients, des normes ont été établies pour les appareils utilisés dans les espaces où des patients sont présents. Les ordinateurs conventionnels ne répondent généralement pas aux exigences en matière d'hygiène et de sécurité électrique : dans ce cas, les ordinateurs médicaux sont mieux adaptés.

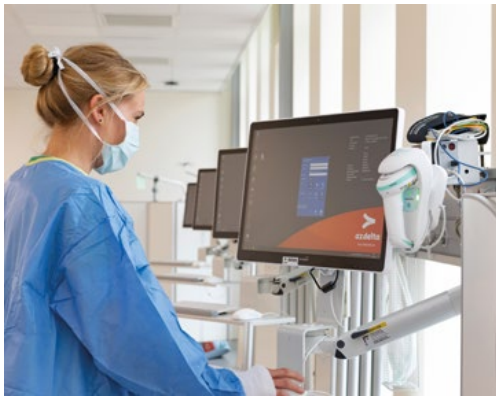

Ordinateurs médicaux

Les ordinateurs médicaux ont été tout spécialement conçus pour être utilisés dans le secteur de la santé, comme dans les hôpitaux, les centres de soins, les cliniques privées et les cabinets dentaires. Ils satisfont à des exigences strictes. Nos ordinateurs médicaux AIO sont dépourvus de ventilateur et conformes aux normes IP65 et 60601.

Tablettes médicales

L'utilisation de tablettes est de plus en plus courante au sein des hôpitaux. En effet, leur utilisation comporte de nombreux avantages pour les patients comme pour les professionnels de santé. Pour ces derniers, une tablette médicale constitue un outil d'information et de communication très pratique. Les médecins et patients peuvent discuter et partager des informations à distance. Les tablettes médicales peuvent servir de « tablette de chevet ». Les patients peuvent consulter des informations concernant leur traitement sur les tablettes et accéder à leur propre dossier médical. Elles peuvent également les aider à préserver leur santé.

Nos tablettes médicales sont idéales pour certains traitements médicaux. Elles peuvent par exemple servir à rassembler des articles dans la réserve d'un BO stérile.



Ordinateurs portables médicaux

Les ordinateurs portables médicaux sont plus petits que les ordinateurs et tablettes médicaux, et sont donc idéaux pour un usage mobile dans l'environnement médical. Les ordinateurs portables sont fabriqués sur la même base que les ordinateurs AIO et les tablettes médicaux. Les portables médicaux sont disponibles en différents modèles pour diverses applications (médicales).

Les ordinateurs, écrans, tablettes et portables médicaux peuvent être complétés par d'autres appareils médicaux tels que clavier et souris médicaux et d'autres périphériques comme les scanners et imprimantes.

Les appareils médicaux et la sécurité au sein de votre établissement de soins de santé

CEI 60601-1(-2)

EN/CEI 60601 est une norme internationale régissant les appareils médicaux qui a été établie par le Comité technique de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Cet organisme de premier plan établit et publie des normes internationales qui couvrent toutes les technologies dans les domaines de l'électricité et de l'électronique, ainsi que des technologies apparentées dans d'autres secteurs. Certaines parties de la norme régissent la sécurité générale et les émissions électroniques.

En règle générale, les moniteurs médicaux et les équipements pour hôpitaux doivent être conformes à la norme Sécurité électrique médicale (CEI 60601-1 / EN 60601-1) et les normes CEM médicale (CEI 60601-1-2, EN 60601-1-2).

Il convient de noter que nos ordinateurs médicaux tout-en-un et tous nos moniteurs médicaux satisfont à ces normes et peuvent donc être utilisés au sein de votre établissement.

NEN 1010

Les directives NEN fixent les dispositions et conventions relatives aux installations basse tension. Ces installations sont utilisées dans différents espaces, dont des pièces dans le secteur des soins de santé. Ces espaces sont répartis selon diverses classifications, dont :

√ Classe 0
√ Classe 1
√ Classe 2

Vous trouverez ci-dessous un arbre de décision (simplifié) représentant la classification d'un espace.

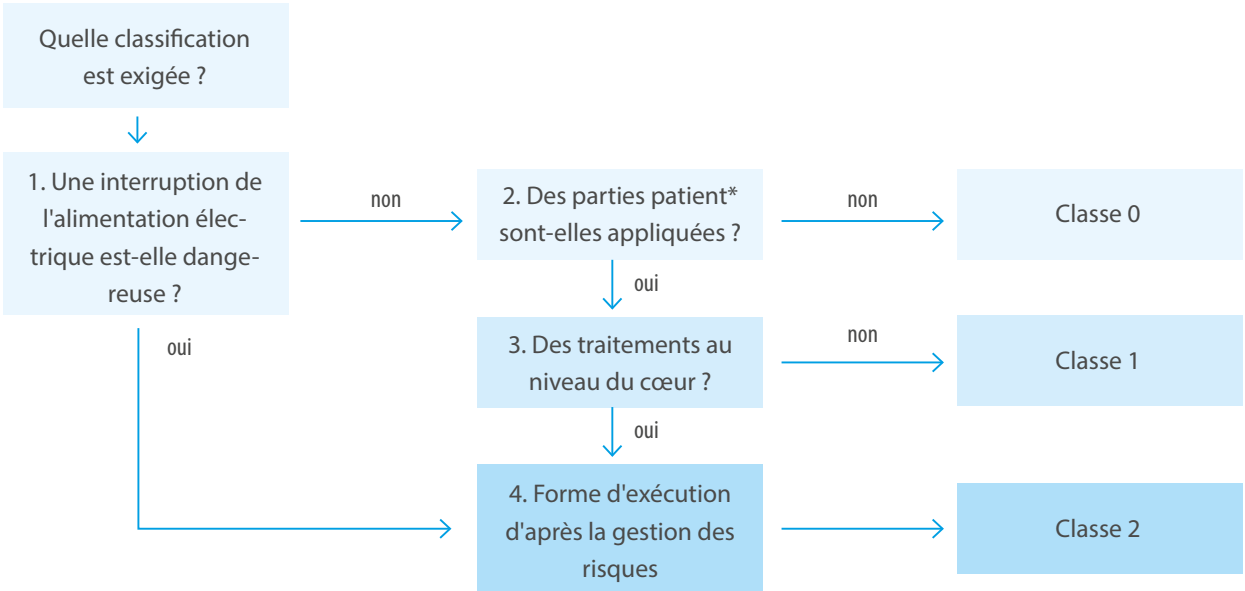

**Une partie patient est une partie du matériel médical électrique qui doit être en contact avec le patient pour pouvoir fonctionner.*

L'hôpital décide quelle classification s'applique à un espace donné. Le personnel médical est ensuite responsable de la bonne utilisation de l'espace.

Il est important que la norme NEN1010 soit claire en matière de différence de potentiel. Si l'analyse des risques révèle un danger direct pour le patient sous l'effet de différences de potentiel, il est impératif qu'une telle pièce soit équipée d'un système de protection adapté.

Tous nos ordinateurs tout-en-un et moniteurs médicaux peuvent être équipés d'un point d'atténuation du potentiel et peuvent donc être utilisés dans une pièce de classe 2.

Possibilités d'application des ordinateurs médicaux

Les ordinateurs médicaux peuvent être utilisés sur des postes informatiques de travail mobiles et fixes. Nous proposons des solutions diverses pour les deux types de postes IT médicaux.

Solution de poste de travail IT médical mobile

Si vous souhaitez utiliser un ordinateur médical mobile, vous pouvez choisir d'y associer un chariot à tiroirs, voire de composer vous-même votre propre chariot IT médical. Vous recherchez une solution plus avancée ? Dans ce cas, un ordinateur médical associé à notre chariot informatique All Modul constitue une solution idéale.

Solution de poste de travail IT médical fixe

Vous êtes à la recherche d'un ordinateur médical pour un poste IT médical fixe ? Nous pouvons vous conseiller sur le système de support le mieux adapté à votre poste de travail. Nous pouvons également vous proposer des systèmes muraux et pour plafond, ainsi que des systèmes de support à câbles intégrés. Avec les systèmes de support à câbles intégrés CIM-med, tous les câbles de l'appareil fixe sont rangés de manière hygiénique et esthétique dans le boîtier des bras de support médical.

Nous pouvons équiper les postes IT médicaux fixes comme mobiles en y ajoutant d'autres périphériques, tels que claviers et souris médicaux, scanners, imprimantes, etc.

Nous fournissons non seulement le matériel et les logiciels sous-jacents, mais nous assurons également l'installation de ces éléments lors de la mise en œuvre.

Ordinateur médical DT Research avec bras de support CIMmed et clavier et souris médicaux All Modul dans une salle de réveil.

Présentation de la gamme

Postes de travail IT mobiles

Ordinateurs AIO DT 581, 582 & 584 avec batteries internes
voir page 9

Moniteur DT 724 avec batteries internes + Micro-ordinateur DT 139
voir pages 10 + 11

Postes de travail IT fixes

Ordinateur AIO DT 524T
voir page 13

Ordinateurs AIO DT 502, 504 & 507
voir page 15

Moniteurs DT 704 & 707
voir page 16

Ordinateur médical AIO Adlink MLC 8
voir page 17

Ordinateur médical AIO Adlink MLC-M
voir page 18

Ordinateur médical AIO Rein Medical Clinio 6
voir page 19



Gamme de Rein Medical
voir page 20

Gamme de moniteurs médicaux, tels qu'AG Neovo, JVC et bien plus
voir page 21

Tablette médicale DT 301
voir page 23

Tablette médicale DT 313MD
voir page 24

Tablette médicale DT 313
voir page 25

Tablette médicale DT 316
voir page 27

Portable médical DT 362
voir page 31

Ordinateurs portables Zebra TC
voir page 32

PDA portable Datalogic
voir page 33

L'ordinateur médical DT Research sur un chariot informatique All Modul est déjà utilisé dans de nombreux hôpitaux comme poste IT mobile.

Ordinateurs médicaux AIO DT 581, 582 & 584 avec batteries internes

Les ordinateurs médicaux tout-en-un 581, 582 & 584 sont idéaux pour tous vos postes de travail mobiles. Grâce à l'intégration d'un écran 19.5, 22 ou 24 pouces et d'une i-plateforme Intel® Pentium® Gold ou Core™ économe en énergie à batteries échangeables à chaud, dans un boîtier sans ventilateur, fin et résistant aux bactéries, cet ordinateur médical convient parfaitement à tous les environnements médicaux. La connexion Wi-Fi et Bluetooth intégrée ainsi que les options d'enregistrement de données rendent l'accès aux données efficace et optimisent le flux de travail du personnel. Plus besoin d'investir dans des batteries médicales externes très coûteuses. L'ordinateur médical AIO alimente le poste de travail en électricité.

- A USB 3.0
- B Bouton marche/arrêt et 4 boutons de fonction
- C Sorties CC
- D Entrées CC
- E Port Ethernet
- F Ports COM (option)
- G Entrée HDMI
- H USB 3.0
- I Haut-parleurs
- J Lampe de lecture
- K Bouton marche/arrêt de la lampe de lecture

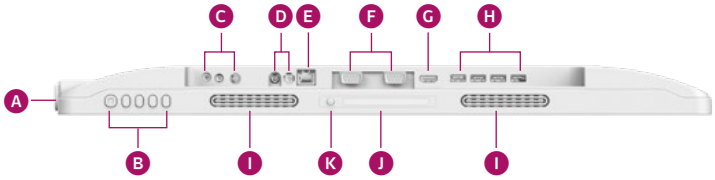

Caractéristiques de l'ordinateur médical AIO DT Research 581, 582 & 584 avec batteries internes

- √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
- √ Trois batteries échangeables à chaud intégrées (582 & 584) et deux batteries (581)
- √ Écran tactile capacitif 19,5" / 22" / 24" à contraste élevé
- √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
- √ Certifié Energy Star 8.0 (582)
- √ Conception sans ventilateur, face avant avec classification IP65 et boîtier avec classification IPX2
- √ Lampe de lecture LED intégrée
- √ Sortie vidéo HDMI, prise en charge d'une résolution jusqu'à UHD 4K
- √ Possibilité de montage VESA pour plus de flexibilité
- √ Microsoft Windows 10/11 IoT Enterprise ou Ubuntu
- √ RAM 8 Go à 32 Go (581) / 64 Go (582 & 584)
- √ Résolution de l'écran 1920 x 1080
- √ Mémoire 256 Go jusqu'à 4 To Flash (582 & 584), mémoire 64 Go jusqu'à 2 To Flash (581)
- √ WLAN, Bluetooth
- √ 6 ports USB 3.0, 1 port COM, 1x sortie HDMI, entrée CC et sortie CC.
- √ Adaptateur CA/CC
- √ En option 581: caméra Full HD, lecteur de carte à puce (CAC en option)
- √ En option 582 & 584 : Sorties d'alimentation, caméra 5M, lecteur RFID, lecteur de carte à puce
- √ Ensemble de batteries DR202 Batterie li-ion ; 90 Wh, 8 250 mAh (en option)
- √ Poids 19,5" sans batterie 4,7 kg, avec batteries 5,7 kg
- √ Poids 21" sans batterie 5,7 kg, avec batteries 7,2 kg
- √ Poids 24" sans batterie 6,4 kg, avec batteries 7,9 kg

Moniteur médical DT 724

Le moniteur médical DT Research intègre un écran 22" ou 24" et des batteries échangeables à chaud dans un boîtier fin, fixable sur support et antimicrobien afin de faciliter l'intégration du système pour les applications de soins. Ce moniteur médical, à lampe de lecture LED et antennes Wi-Fi intégrées et modules de capture de données en option, peut être connecté à des ordinateurs personnels, des contrôleurs intégrés ou des clients légers, afin de permettre aux professionnels de soins de santé de gérer au mieux les informations. La sortie d'alimentation (sortie CC) unique permet d'alimenter un client léger.

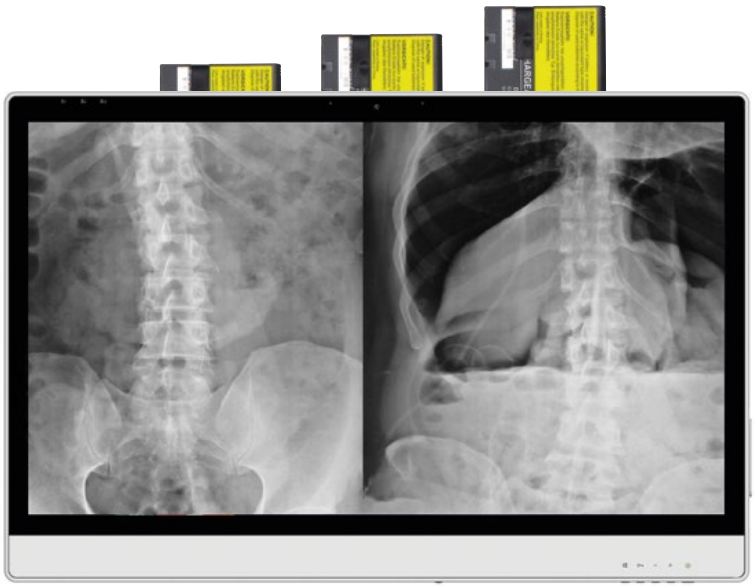

- A USB 2.0
- B Bouton marche/arrêt et boutons de fonction
- C Sorties CC
- D Entrées CC
- E Entrée USB type B
- F Ports COM (option)
- G Entrée HDMI
- H USB 3.0
- I USB type B pour branchement d'un écran tactile
- J Antennes Wi-Fi
- K Haut-parleurs
- L Lampe de lecture
- M Bouton marche/arrêt de la lampe de lecture

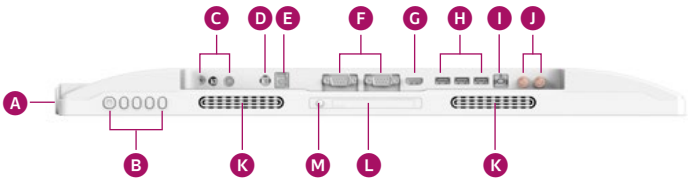

Caractéristiques du moniteur médical DT Research 724

- √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
- √ Écran tactile capacitif 22" ou 24" à contraste élevé
- √ Résolution Full HD (1920 x 1080)
- √ Trois batteries échangeables à chaud intégrées
- √ Sans ventilateur
- √ Moniteur médical avec sortie d'alimentation qui permet d'alimenter un client léger. Sorties d'alimentation - 12 V, 15 V et 19 V
- √ Antennes Wi-Fi, lampe de lecture et haut-parleurs intégrés
- √ Possibilité de montage VESA pour plus de flexibilité
- √ Résolution de l'écran 1920 x 1080
- √ Nombre de couleurs 16,7 M
- √ Clarté 250 cd/m2
- √ Angle de vue : horizontal 89 degrés, vertical 89 degrés
- √ Temps de réaction 5 min. (22") / 16 min. (24")
- √ Bouton de commande : 1 bouton marche/arrêt de l'écran, 1 bouton menu, 1 bouton auto/quitter, 2 boutons vers le haut/vers le bas
- √ En fonctionnement : 0 °C – 40 °C ; Stockage : -20 °C – 60 °C
- √ Humidité 0 % – 90 % sans condensation
- √ En option : Sorties d'alimentation, caméra Full HD, lecteur RFID, lecteur de carte à puce

Micro-ordinateur DT 139

Le micro-ordinateur médical DT Research 139M intègre une i-plateforme Intel® Pentium® Gold ou Core™ économe en énergie dans un modèle sans ventilateur, robuste et compact. Le boîtier anti-microbien est doté de sorties écran et de ports USB, RS232, réseau et audio, ce qui fait de ce micro-ordinateur médical l'outil idéal pour les applications prenant peu de place et sensibles à la propreté.

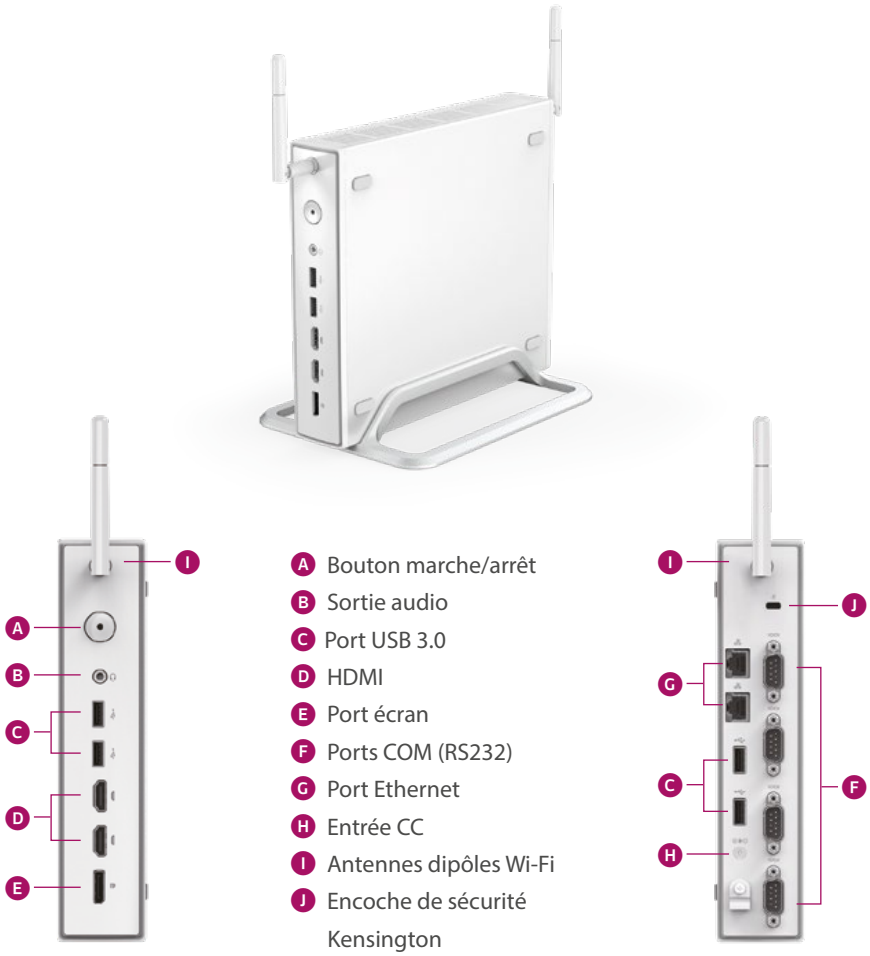

- A Bouton marche/arrêt
- B Sortie audio
- C Port USB 3.0
- D HDMI
- E Port écran
- F Ports COM (RS232)
- G Port Ethernet
- H Entrée CC
- I Antennes dipôles Wi-Fi
- J Encoche de sécurité Kensington

Caractéristiques du micro-ordinateur DT Research 139

- √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
- √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
- √ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise ou Ubuntu
- √ Sans ventilateur, modèle compact et robuste
- √ Double disque SSD, prise en charge de RAID 0/ RAID 1
- √ Double emplacement de RAM, jusqu'à 64 Go
- √ Profil aluminium
- √ BIOS compatible NIST disponible
- √ Plusieurs sorties vidéo – HDMI x 2 et Display-Port x 1
- √ RAM 8 Go à 64 Go (double emplacement)
- √ Mémoire 256 Go jusqu'à 4 To Flash (double emplacement, prend en charge RAID 0/RAID 1)
- √ Adaptateur sans fil 802.11 interne avec antenne double
- √ Possibilité de montage VESA pour plus de flexibilité (avec support spécial)
- √ Poids 2,1 kg
- √ Dimensions : (h x l x p) 202 x 43,5 x 232 mm (sans les antennes)
- √ Température : En fonctionnement :-10 °C à 50 °C ; Stockage : -20 °C à 60 °C
- √ Humidité 0 % – 90 % sans condensation

Ordinateur médical DT Research 524T avec bras de support CIMmed utilisé comme poste de travail IT fixe dans un service de SI.

Ordinateur médical AIO DT 524T

L'ordinateur médical tout-en-un DT Research 524T intègre un écran TFT-LCD 24 pouces et une i-plateforme Intel® Core™ économe en énergie dans un boîtier fin en aluminium dépourvu de ventilateur. Ce système LCD intégré est conçu pour les applications médicales et de soins de santé et constitue une solution synonyme de gain de place pour les professionnels de santé qui leur permet de consulter, d'établir et de récupérer des informations de patients et d'autres aspects liés à la santé.

La connexion Wi-Fi et Bluetooth intégrée ainsi que les options d'enregistrement de données rendent l'accès aux données efficace et optimisent le flux de travail du personnel.

Le DT524T peut être nettoyé selon les directives WIP, a une façade IP65 et un boîtier IPX2. Une batterie UPS d'une autonomie de 20 minutes, un écran 4K et un écran tactile capacitif sont notamment disponibles en option.

Disponible avec support en option

- A Bouton marche/arrêt et boutons de fonction
- B Entrées/sorties CC
- C Port HDMI
- D USB 3.0
- E Ports Ethernet
- F Entrée/sortie audio
- G Ports COM
- H Haut-parleurs

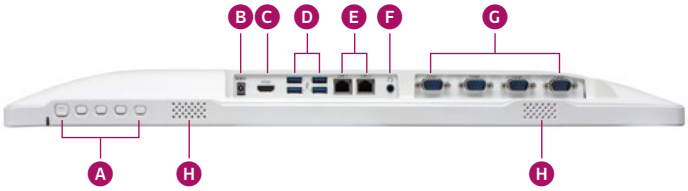

Caractéristiques de l'ordinateur médical AIO DT Research 524T

- √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
- √ Ordinateur médical sans ventilateur
- √ Processeur i5 ou i7
- √ RAM 8 Go à 16 Go
- √ Mémoire 128 Go jusqu'à 2 To Flash
- √ Boîtier en aluminium léger et résistant.
- √ Face avant avec classification IP65, boîtier IPX2
- √ Nettoyage selon les directives WIP.
- √ 24" full HD (résolution 1920 x 1080)
- √ Écran capacitif.
- √ WLAN 802.11ac, 2,4 GHz/5 GHz Dual band
- √ Bluetooth 4.0 LE
- √ 1 bouton marche/arrêt et 4 boutons programmables
- √ USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2
- √ Connecteur RJ45 pour Ethernet x 2
- √ Adaptateur CA/CC Entrée 100-240 V CA ; Sortie 19 V CC, 6,31 A
- √ Montage Vesa
- √ Dimensions : 350 x 567 x 45 mm
- √ Température : En fonctionnement 0 °C – 40 °C ; Stockage : -20 °C – 60 °C
- √ Humidité : 0 % – 90 % sans condensation
- √ Poids 8 kg
- √ En option : Point d'atténuation du potentiel x 1
- √ En option : Windows 10 IoT Enterprise, résolution 4K, Caméra frontale 2 MP, batterie de secours, lecteur RFID

Ordinateur médical DT Research sur un chariot informatique
All Modul utilisé comme poste IT fixe à l'hôpital Flevo d'Almere.

Ordinateurs médicaux AIO DT 502, 504 & 507

Le système tout-en-un DT Research de qualité médicale intègre un écran TFT-LCD 21.5, 24 ou 27 pouces et une i-plateforme Intel® Pentium® Gold ou Core™ économe en énergie dans un boîtier sans ventilateur, fin et résistant aux bactéries. Ce système LCD intégré est conçu pour les applications médicales et de soins de santé et constitue une solution synonyme de gain de place pour les professionnels de santé qui leur permet de consulter, de saisir et de récupérer des informations de patients, ainsi que de réaliser d'autres tâches sur le lieu de soins.

21,5" 518 x 324 x 40 mm
(h x l x p)
Poids : 6,26 kg

24" 370,5 x 567 x 45,2 mm
(h x l x p)
Poids : 8 kg

27" 411,8 x 639,1 x 45 mm
(h x l x p)
Poids : 10,5 kg

- A Bouton marche/ arrêt et 4 boutons programmables
- B Entrées/sorties CC
- C Port HDMI
- D USB 3.0
- E Ports Ethernet
- F Port audio
- G USB 2.0
- H Ports COM
- I Haut-parleurs

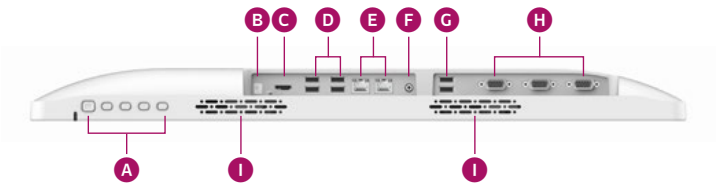

Caractéristiques de l'ordinateur médical AIO DT Research 502, 504 & 507

- √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
- √ Sans ventilateur
- √ Écran tactile capacitif 21,5" / 24" / 27"
- √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
- √ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise ou Ubuntu
- √ Certifié Energy Star 8.0 (504)
- √ Alliage aluminium fin, modèle tout-en-un dans boîtier antimicrobien
- √ Face avant avec classification IP65 et boîtier avec classification IPX2
- √ Possibilité de montage VESA pour plus de flexibilité
- √ RAM 8 Go à 32 Go (502) / 64 Go (504 & 507)
- √ Mémoire 256 Go jusqu'à 4 To Flash
- √ Résolution de l'écran 1920 x 1080 (21,5" / 24") / 1920 x 1080 ou 3840 x 2160 (en option 27")
- √ WLAN, Bluetooth, Wi-Fi
- √ USB 3.0 x 4 (protection ESD : ±17 KV dans l'air, ±12 KV par contact),
- √ USB 2.0 x 2 (protection ESD : ±18 KV dans l'air, ±12 KV par contact),
- √ 3 x port COM (en option 502), 1 x sortie audio, 1 x sortie HDMI, 1 x entrée CC
- √ 2 x Ethernet (protection ESD : ±30 KV dans l'air ; ±30 KV par contact)
- √ 1 point d'atténuation du potentiel (en option)
- √ Température : En fonctionnement : 0 °C à 40 °C ; Stockage : -20 °C à 60 °C
- √ Humidité 0 % – 90 % sans condensation
- √ Lecteur de carte à puce/CAC (en option 504 / 507)
- √ En option : Résolution de l'écran 4K (507), batterie UPS intégrée, caméra frontale, lecteur NFC/ RFID simple/double fréquence

Moniteurs médicaux DT 704 & 707

Le moniteur 704M / 707M DT Research est un écran tactile fin et antimicrobien 24"/27" qui facilite l'intégration du système pour les applications de santé. Ce moniteur médical, intégrant des antennes Wi-Fi et modules de saisie de données, peut être connecté à des ordinateurs personnels, des micro-ordinateurs ou des clients légers, afin de permettre aux professionnels de santé de gérer au mieux les informations.

24" 370,5 x 567 x 45,2 mm (h x l x p)
Poids : 7,3 kg

27" 411,8 x 639,1 x 45 mm (h x l x p)
Poids : 8 kg

- A Bouton marche/arrêt et boutons de fonction
- B Entrée CC
- C USB type B pour branchement d'un écran tactile
- D Ports USB 3.0
- E Port HDMI
- F Entrée USB type B
- G Antennes Wi-Fi
- H Haut-parleurs

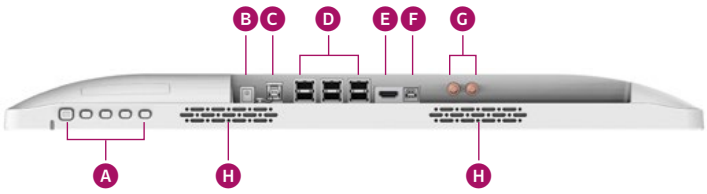

Caractéristiques des moniteurs médicaux DT Research 704 & 707

- √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
- √ Sans ventilateur
- √ Écran tactile capacitif 24" ou 27" à contraste élevé
- √ Résolution Full HD (1920 x 1080)
- √ Microphones et haut-parleurs intégrés
- √ Possibilité de montage VESA pour plus de flexibilité
- √ En option : Caméra Full HD 5 MP, lecteur RFID
- √ Résolution de l'écran 1920 x 1080
- √ Angle de vue horizontal 89 degrés, vertical 89 degrés
- √ Nombre de couleurs 16,7 M
- √ Clarté 250 cd/m^2
- √ Temps de réaction 16 ms (24") / 7 ms (27")
- √ Bouton de commande : 1 bouton marche/arrêt de l'écran, 1 bouton menu, 1 bouton auto/quitter et 2 boutons vers le haut/vers le bas
- √ Boîtier ABS + plastique PC, boîtier antimicrobien
- √ Température En fonctionnement : 0 °C à 40 °C ; Stockage : -10 °C à 50 °C
- √ Humidité 0 % – 90 % sans condensation

Ordinateur médical tout-en-un Adlink MLC 8

Cet ordinateur médical tout-en-un polyvalent est équipé d'un processeur Intel® Core™.
Disponible en 21,5 pouces, 23,8 pouces ou 27 pouces.

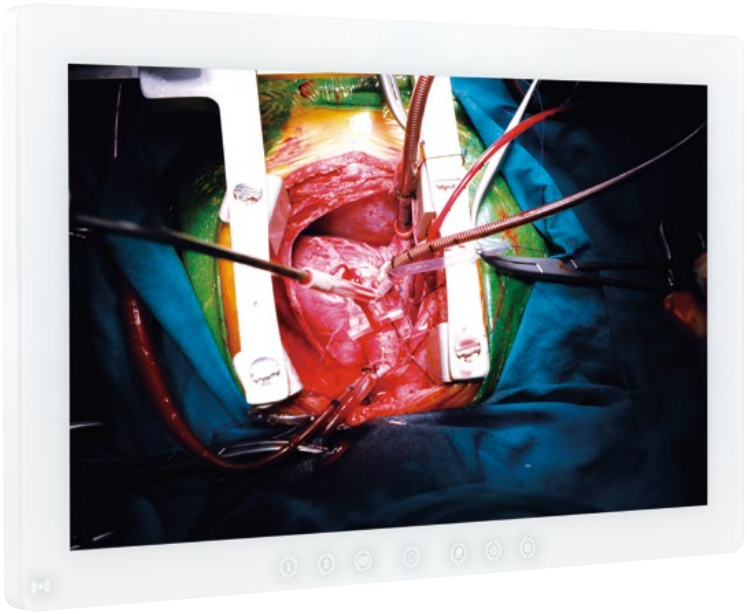

Affichage portrait

Connexions

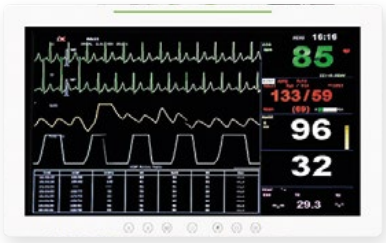

Affichage paysage

Caractéristiques de l'ordinateur médical tout-en-un Adlink MLC 8

- √ Produit certifié classe médicale I 60601-1
- √ Boîtier en aluminium entièrement étanche et conception sans ventilateur pour les normes hygiéniques strictes, avec niveau de protection nominale IP54 et traitement antibactérien 360 degrés
- √ Affichage portrait ou paysage avec barre d'état LED intégrée
- √ Processeurs puissants 8e génération Intel® Core™ i3 / i5 / i7
- √ Écran Full HD 21,5", 23,8" ou 27" avec écran tactile multi-touch PCAP et verre de sécurité anti-reflet pour un affichage très clair
- √ 7 touches de fonction éclairées soft-touch sur le verre à l'avant
- √ Surfaces en verre edge-to-edge brevetées, conception sans vis pour une surface facile à nettoyer
- √ Très facile à désinfecter
- √ Ports réseau séparés galvanisés et isolation de port USB et série en option pour des installations dans les environnements mixtes (2 MOPP)
- √ 4 connecteurs d'expansion internes pour cartes de stockage, réseau et de traitement (par ex. connecteur PCIE)

Ordinateur médical tout-en-un Adlink MLC-M

Cet ordinateur médical tout-en-un est équipé d'un processeur Intel® Core™.
Disponible en 21,5 pouces ou 23,8 pouces.

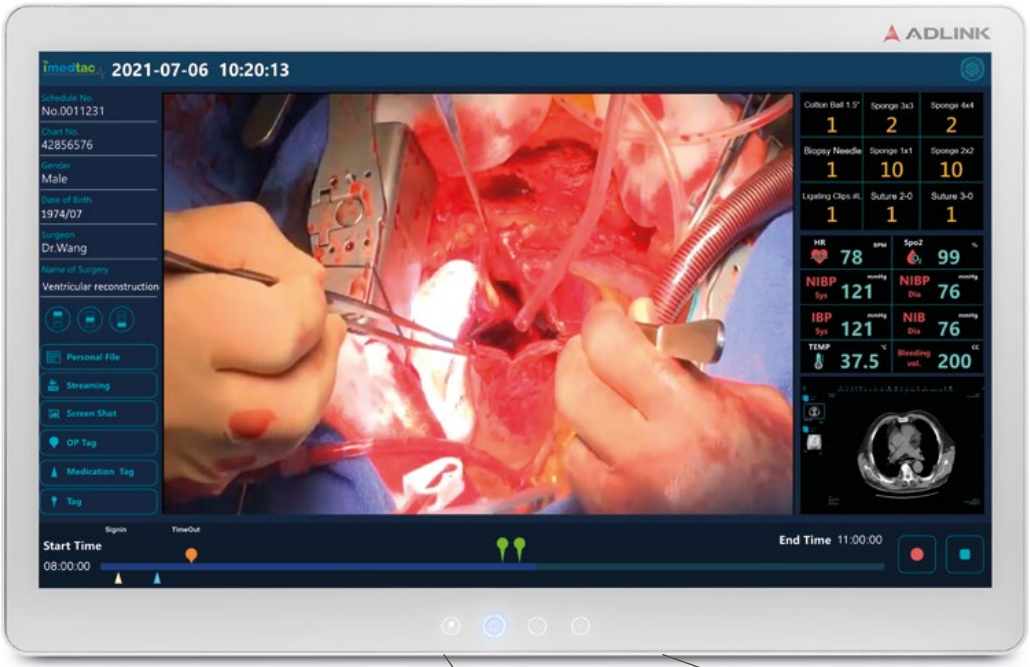

Connexions

Touches de fonction soft-touch

Caractéristiques de l'ordinateur médical tout-en-un Adlink MLC-M

- √ Produit certifié classe médicale I 60601-1
- √ Processeurs puissants 11e génération Intel® Core™ i3 / i5 / i7
- √ Écran Full HD 21,5" ou 23,8" avec écran tactile multi-touch PCAP à connexion optique et verre de sécurité offrant de très bonnes possibilités de visualisation
- √ 4 touches de fonction éclairées soft-touch sur le verre à l'avant
- √ La conception sans vis permet un nettoyage et une désinfection faciles et rapides
- √ Boîtier en aluminium entièrement étanche, sans ventilateur, pour les normes hygiéniques strictes, avec niveau de protection nominale IP54 et traitement antibactérien 360 degrés
- √ USB 2.0 x2, USB 3.1 x2, HDMI x1, entrée AC, isolés (4 KV) pour RJ45 & RS232 pour les environnements mixtes (2 MOPP), autres ES en option
- √ 2 connecteurs d'expansion internes pour cartes de stockage, réseau et de traitement (par ex. connecteur PCIE)

Ordinateur médical AIO Rein Medical Clinio 6

Le Clinio 6 est un ordinateur médical tout-en-un parfaitement équilibré qui incarne la norme industrielle de la meilleure qualité allemande. La capacité à exécuter des applications médicales telles que RIS, ZIS, PACS et EPD est impressionnante. Avec son écran brillant, ses performances exceptionnelles et son large éventail d'options, le Clinio 6 répond à toutes les exigences d'utilisation dans les hôpitaux et autres établissements médicaux.

Il n'existe pas de Clinio « standard ». Chaque ordinateur Clinio 6 est optimisé en fonction de vos exigences. Cela va bien au-delà du système d'exploitation, de l'UC, de la RAM ou de la taille du disque dur. Avec plus de 20 options différentes au total, dont écran tactile, base, WLAN, alimentation externe et isolation électrique, le Clinio 6 remplit toutes les exigences en matière de configuration.

Caractéristiques de l'ordinateur médical AIO Rein Medical Clinio 6

- √ Le Clinio est un dispositif médical de classe 1 (conformément à DDM 93/42/ CEE Annexe IX, article 12) et a été testé selon EN60601-1 et EN60601-1-2.
- √ Façade IP65, arrière IP32.
- √ Intel Core i5-9500TE, 9e génération (i7 en option).
- √ RAM 8 à 32 Go, 240 Go m.2 SATA 3.1 SSD 3D TLC NAND, Intel® HD Graphics DX12, Intel® Q370 Express Chipset, codec audio haute définition 5.1 canaux (Realtek ALC671).
- √ Connecteur PCIe, sans ventilateur, VESA.
- √ Alimentation électrique externe ou interne.
- √ Coins arrondis et surfaces totalement plates pour un nettoyage simple et efficace.
- √ Prise en charge multi-moniteur : l'image du Clinio peut être affiché sur 3 moniteurs raccordés.
- √ Commande possible avec des gants chirurgicaux.
- √ Diverses options, telles que : 4 KV, adaptateur électrique externe, arrière IP54, moniteur standard, scanner de code-barres, multidrive, écran tactile, pré-installation Windows ou Linux, WLAN (normes Wi-Fi et Bluetooth actuelles).
- √ L'ordinateur communique avec tous les composants informatiques médicaux via USB 3.0, PS/2, RS232, GbE LAN, DisplayPort et DVI. Le connecteur PCIe garantit une flexibilité et une évolutivité maximales. Le couvercle hygiénique à l'arrière assure une protection supplémentaire et s'adapte au câblage sur le lieu d'installation.
- √ Le Clinio 6 renferme des composants industriels robustes qui restent disponibles longtemps. Les UC Intel® spécialisées utilisées satisfont ainsi aux exigences les plus élevées, comme cela est le cas dans l'automobile, le transport et l'aéronautique. Ces processeurs résistent mieux aux températures et sont plus économes en énergie que les UC conventionnelles. Les UC sont adaptées à une utilisation 24 h/24 et 7 j/7.

Autre gamme Rein Medical

Caractéristiques de l'ordinateur médical Rein Medical 600C

√ Intel Core i5-9500TE, 9e génération (en option i7-9700TE, autres processeurs sur demande)
√ Intel® Q370 Express Chipset
√ 8 Go DDR4 SDRAM PC2666 (jusqu'à 32 Go DDR4 SDRAM (en option)
√ Intel® HD Graphics DX12
√ Prise en charge multi-moniteur : possibilité de raccorder jusqu'à trois moniteurs
√ 240 Go m.2 SATA 3.1 SSD 3D TLC NAND (autres spécifications sur demande)
√ 2x Intel i219LM/i210AT gigabit Ethernet (RJ45), 10/100/1000 Mbps, 1x AMT 12.0/vPRO, Infinion TPM 2.0, prise en charge PXE
√ Ports : 1 x DVI-D, 2 x DisplayPort V1.2, 2 x port COM, souris PS/2, clavier PS/2, 4x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gén1, 2x USB 3.1 Gén2, 1x USB 3.1 Gén1 externe, entrée audio, sortie audio
√ Extension : 1x Mini-PCIe, 1x M.2 Key-M, (en option 1x PCI-Express x16 (Gén3) ou 2x PCI-Express x8)
√ Système d'exploitation : Microsoft Windows ou Linux OS (pré-installation en option)
√ Dimensions : 82 x 440 x 300 mm
√ Poids : max. 5,5 kg (selon la configuration)

√ WLAN (en option) : Intel® Dual Band Wireless 6 AX200. Dual Band (2x2) 2,4 GHz, 5 GHz (160 MHz). Sécurité/cryptage WPA, WPA2, WPS, PMF, 802.1x, EAP-SIM, EAP-AKA/64 bits et 128 bits WEP, AES-CCMP, TKIP
√ Bluetooth (en option) : Dual Mode Bluetooth® 5, BLE 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
√ Sécurité produit : EN 60601-1:2006 + Cor. :2010 + A1:2013, CEI 60601-1:2005 + Cor. :2006 + Cor. :2007 + A1:2012
√ Appareil médical conforme à la certification CE (DDM 93/42/CEE), classe 1

Caractéristiques du Rein Medical Operion

√ Le concept Operion offre des solutions professionnelles pour tous les types de murs en BO, avec des dimensions d'écran allant de 19" à 75", sous forme de moniteurs ou de systèmes avec ordinateur intégré, dotés des dernières technologies Intel.
√ ALS (Automatic Luminance Stabilization) pour tous les produits Operion de 32" et plus.
√ Tous les moniteurs Operion possèdent un préréglage DICOM et une interface calibrée.
√ Affichage PIP (Picture in Picture).
√ Full HD Quadview disponible pour 55" et 75".
√ L'Operion Commandbar offre une commande confortable et un nettoyage hygiénique.
√ Support pour clavier hygiénique.

Valeur ajoutée

BARRE D'INFO

Appareil d'affichage des éléments suivants :
√ Heure
√ Chronomètre
√ Température
√ Humidité de l'air
√ Différence de pression atmosphérique

Disponible pour tous les types d'Operion et de système de paroi.

Gamme de moniteurs médicaux

Caractéristiques du AG Neovo MD24

√ Résolution Full HD de 1920 x 1080.
√ Dalle IPS et VA.
√ EN60601-1.
√ Faible consommation électrique.
√ Idéal sur les chariots informatiques alimentés.

Caractéristiques du AG Neovo RX24

√ Résolution Full HD de 1920 x 1080.
√ Dalle VA.
√ Écran en verre optique et boîtier en métal.
√ Faible consommation électrique.
√ Idéal sur les chariots informatiques alimentés.

Caractéristiques JVC CL-S600 30"

√ Écran couleur 30" 6 MP
√ La résolution de l'écran couleur correspond à deux moniteurs 3 MP verticaux.
√ EN60601-1
√ Gamma dynamique
√ Visibilité améliorée grâce à la fonction Turbo Luminance
√ Visual Point Mode : possibilité d'attention particulière sur une petite partie de l'écran
√ Possibilités d'éclairage autour du moniteur pour une utilisation dans des pièces sombres.
√ Espaces de couleur stables, même à long terme
√ Fonction d'aide intégrée

Nous proposons également notre propre gamme d'écrans médicaux de 22 à 55 pouces
avec les caractéristiques suivantes : DNR, préréglage DICOM, ALS, RS232/USB/DDC CI.
Contactez-nous pour connaître les possibilités.

▶ En savoir plus sur www.allmodul.fr/écransmédicaux

Les tablettes DT Research sont parfaitement adaptées à un usage dans les couloirs et les salles de préparation d'un complexe de BO par exemple.

Tablette médicale DT 301

Tablette avec écran de 10,1 pouces de diagonale. La tablette est disponible avec les processeurs I5 et I7. Cette tablette se distingue également par son faible poids de seulement 1,4 kg. Il est également possible de se connecter au réseau mobile (4G). L'utilisateur dispose de 4 ports USB. Une caméra est installée à l'avant. L'ensemble de batteries est échangeable à chaud pour garantir la continuité sur le lieu de travail. La tablette offre une fonctionnalité 2-en-1 : en raccordant un clavier interchangeable, la tablette se transforme en ordinateur portable.

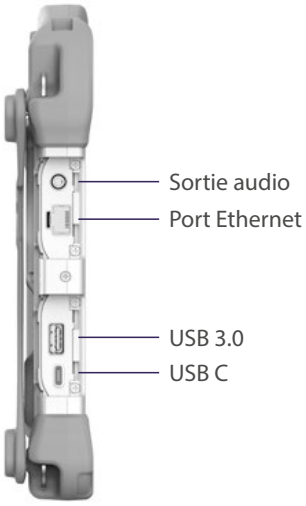

Caractéristiques de la tablette médicale DT Research 10" DT301

- √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
- √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
- √ RAM 8 Go à 16 Go
- √ Mémoire Flash 256 Go à 512 Go
- √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise ou Ubuntu
- √ Écran tactile capacitif à rétro-éclairage LED 10,1 pouces à contraste élevé (1 000 nits)
- √ Résolution de l'écran 1920 x 1200
- √ BIOS compatible NIST disponible
- √ Caméra Full HD à l'avant et caméra 8 mégapixels à l'arrière
- √ 1 bouton marche/arrêt, 2 boutons de réglage de la clarté, 5 boutons programmables
- √ Wi-Fi 802.11ac ; 2,4 GHz/5 GHz Dual band
- √ Bluetooth 4.2 LE
- √ USB 3.0 x 1, USB Type C x 1 (envoi et chargement de données)
- √ Port Ethernet, prise casque
- √ Lecteur complet ISO 7816 T=0, T=1 ; carte à puce 1,8/3/5 V
- √ Adaptateur CA/CC. Entrée : Courant alternatif 100-240 V ; Sortie : 20 V CC, 3 A
- √ Batterie échangeable à chaud, 5 400 mAh
- √ Le boîtier est fabriqué en un alliage aluminium-magnésium qui intègre des plastiques ABS et PC aux propriétés antimicrobiennes.
- √ Il est doté d'une sangle souple qui permet de passer la main pour une position de travail ergonomique.
- √ Dimensions 198 x 280 x 21,9 mm (h x l x p)
- √ Poids 1,4 kg
- √ Certification IP65 et MIL-STD-810G
- √ Température En fonctionnement :-10 °C à 60 °C. Pour la sécurité des batteries et une fonctionnalité et des performances optimales, la plage de température d'utilisation recommandée est -10 °C à 45 °C.
- √ Commande de température en option -30 °C à 60 °C
- √ Température de stockage : -55 °C à 70 °C
- √ Humidité : 0 % à 90 % sans condensation
- √ Scanner à code-barres 2D en option, lit également 1D
- √ Lecteur NFC/RFID en option, HF 13,56 MHz, norme ISO 15693, 14443A(B) & 18000-3 mode 1
- √ Connexion Internet mobile 4G LTE/AWS en option
- √ Divers accessoires disponibles.

Tablette médicale DT 313MD

Cette tablette de qualité médicale possède un écran de 13,3 pouces de diagonale. Elle est dotée d'un i-processeur Intel® actuel. La tablette est équipée de 4 ports USB et offre la possibilité d'envoyer et de recevoir des données via le réseau mobile (4G). La batterie peut être remplacée (échangeable à chaud) sans interrompre le processus de travail. Une caméra est intégrée à l'avant comme à l'arrière. La tablette offre une fonctionnalité 2-en-1 : en raccordant un clavier interchangeable, la tablette se transforme en ordinateur portable.

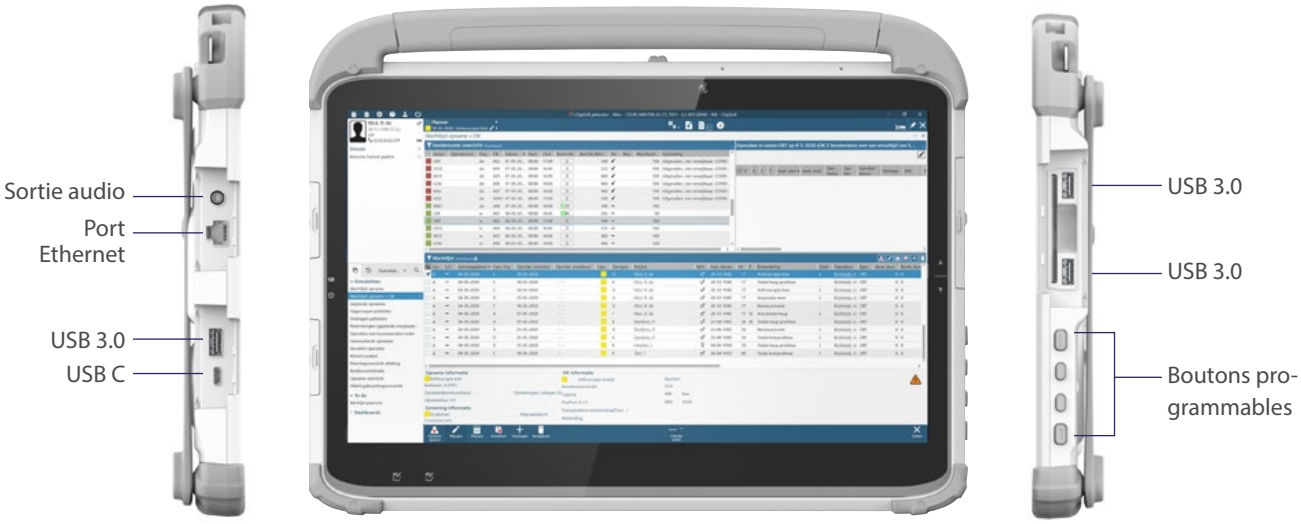

Caractéristiques de la tablette médicale DT Research 13" DT313MD

- √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
- √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
- √ RAM 8 Go à 16 Go
- √ Mémoire Flash 256 Go à 512 Go
- √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise ou Ubuntu
- √ Écran tactile capacitif à rétro-éclairage LED 13,3 pouces à contraste élevé (1 000 nits)
- √ Résolution de l'écran 1920 x 1080
- √ BIOS compatible NIST disponible
- √ Caméra Full HD à l'avant et caméra 8 mégapixels à l'arrière
- √ 1 bouton marche/arrêt, 2 boutons de réglage de la clarté, 5 boutons programmables
- √ Wi-Fi 802.11ac ; 2,4 GHz/5 GHz Dual band
- √ Bluetooth 4.2 LE
- √ USB 3.0 x 3, USB Type C x 1 (envoi et chargement de données)
- √ Prise casque, port Ethernet
- √ Batterie échangeable à chaud, 5 400 mAh
- √ Lecteur complet ISO 7816 T=0, T=1 ; carte à puce 1,8/3/5 V
- √ Certification IP65 et MIL-STD-810G
- √ Adaptateur CA/CC. Entrée : Courant alternatif 100-240 V ; Sortie : 20 V CC, 3 A
- √ Le boîtier est fabriqué en un alliage aluminium-magnésium qui intègre des plastiques ABS et PC aux propriétés antimicrobiennes.
- √ Il est doté d'une sangle souple qui permet de passer la main pour une position de travail ergonomique.
- √ Dimensions 256 x 335 x 21 mm (h x l x p)
- √ Poids 1,8 kg
- √ Température En fonctionnement : -10 °C à 60 °C. Pour la sécurité des batteries et une fonctionnalité et des performances optimales, la plage de température d'utilisation recommandée est -10 °C à 45 °C.
- √ Commande de température en option-30 °C à 60 °C
- √ Température de stockage :-55 °C à 70 °C
- √ Humidité : 0 % à 90 % sans condensation
- √ Scanner à code-barres en option, lecteur NFC/RFID, connexion Internet mobile 4G LTE/AWS en option
- √ Divers accessoires disponibles.

Tablette médicale DT 313

Cette tablette est dotée d'un grand écran de 13,3 pouces et d'un i-processeur Intel® actuel. Elle dispose également d'un port Ethernet. Avec 4 ports USB, elle offre de nombreuses possibilités de branchement d'accessoires. Une caméra est installée à l'avant. L'ensemble de batteries est échangeable à chaud pour garantir la continuité sur le lieu de travail. La tablette offre une fonctionnalité 2-en-1 : en raccordant un clavier interchangeable, la tablette se transforme en ordinateur portable.

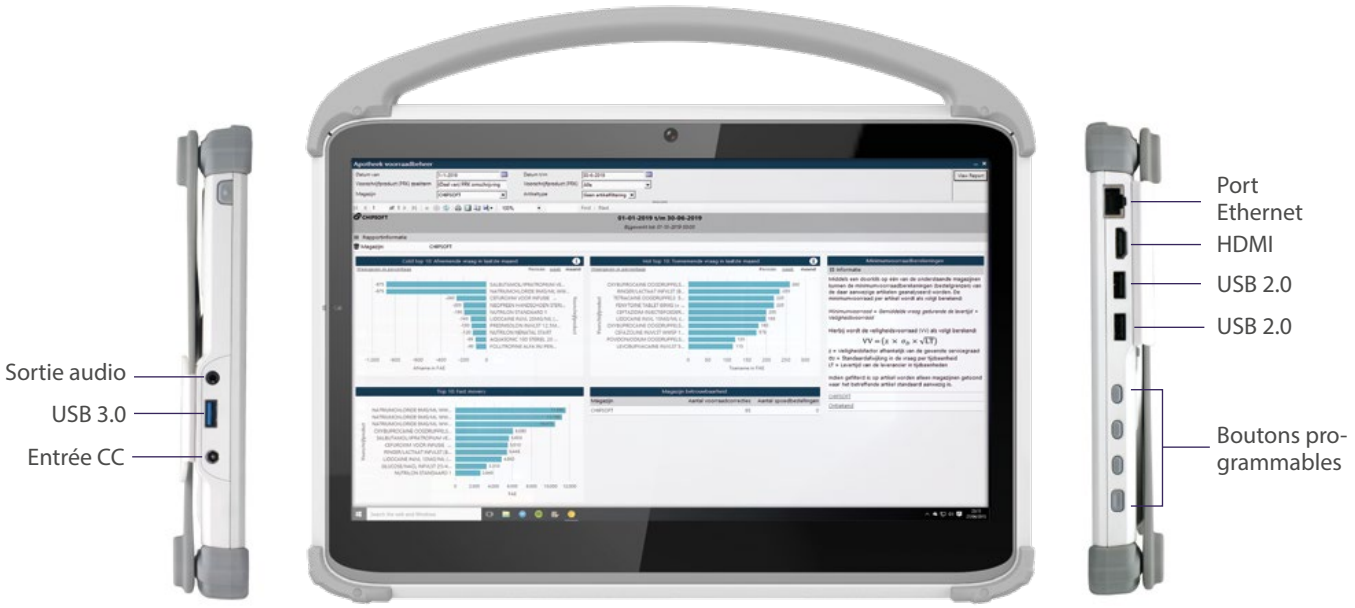

Caractéristiques de la tablette médicale DT Research 13" DT313

- √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
- √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
- √ RAM 8 Go à 16 Go
- √ Mémoire Flash 256 Go à 512 Go
- √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise ou Ubuntu
- √ Écran 13,3 pouces avec rétro-éclairage LED et fonction tactile capacitive
- √ Résolution de l'écran 1920 x 1080
- √ BIOS compatible NIST disponible
- √ Caméra Full HD à l'avant et caméra 8 mégapixels à l'arrière
- √ 1 bouton marche/arrêt, 1 bouton de déclenchement, 3 boutons programmables
- √ Wi-Fi 802.11ac ; 2,4 GHz/5 GHz Dual band
- √ Bluetooth 4.2 LE
- √ USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2
- √ Prise casque
- √ Port entrée CC
- √ Port Ethernet
- √ Adaptateur CA/CC. Entrée : courant alternatif 100 – 240 V ; Sortie : 19 V CC, 3,42 A
- √ Batterie échangeable à chaud, 5 400 mAh
- √ Le boîtier est fabriqué en un alliage aluminium-magnésium qui intègre des plastiques ABS et PC aux propriétés antimicrobiennes.
- √ Il est doté d'une sangle souple qui permet de passer la main pour une position de travail ergonomique.
- √ Dimensions 270 x 335 x 21 mm (h x l x p)
- √ Poids 1,8 kg
- √ Température En fonctionnement : 0 °C à 40 °C,
- √ Température de stockage :-55 °C à 70 °C
- √ Humidité : 0 % à 90 % sans condensation
- √ Scanner à code-barres 2D en option, lit également 1D
- √ Divers accessoires disponibles.

Les tablettes médicales DT Research sont parfaitement adaptées à une utilisation dans les hôpitaux, les salles blanches et les laboratoires.

Tablette médicale DT 316

La tablette médicale robuste 316MD intègre un écran tactile capacitif 15,6 pouces brillant et un processeur Intel® puissant et économe en énergie. Cette tablette est également fine et durable. Avec des caméras intégrées à l'avant et à l'arrière, le Wi-Fi, le Bluetooth et des modules en option pour enregistrer des données, cette tablette médicale constitue ou outil efficace pour les professionnels de santé qui souhaitent surveiller, enregistrer et récupérer des informations de patients. Avec son grand écran dynamique, la tablette médicale robuste 316MD offre un vaste champ d'application et une interface détaillée qui améliore l'expérience utilisateur et le flux de travail. La tablette offre une fonctionnalité 2-en-1 : en raccordant un clavier interchangeable, la tablette se transforme en ordinateur portable.

Caractéristiques de la tablette médicale DT Research 15,6" DT316

- √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
- √ Écran tactile capacitif Full HD 15,6 pouces, prise en charge des stylets numériques
- √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
- √ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise ou Ubuntu
- √ BIOS compatible NIST disponible
- √ Ensemble de batteries échangeable à chaud, 11,4 V, 5 400 mAh
- √ Caméras intégrées à l'avant et 8 mégapixels à l'arrière
- √ En option : 4K, lecteur RFID, connexion 4G
- √ RAM 8 Go à 16 Go
- √ Mémoire 256 Go jusqu'à 1 To Flash
- √ Résolution de l'écran 1920 x 1080 ou 3840 x 2160 (en option)
- √ Interrupteur de commande et boutons : 1 bouton marche/arrêt, 3 boutons programmables
- √ Microphone et haut-parleur intégrés
- √ Ports USB USB 3.0 x 4,
- √ USB Type C x 1 (pour le transfert et le chargement de données)
- √ 1 prise casque, 1 port Ethernet, 1 port HDMI
- √ Le boîtier est fabriqué en un alliage aluminium-magnésium qui intègre des plastiques ABS et PC aux propriétés antimicrobiennes.
- √ Il est doté d'une sangle souple qui permet de passer la main pour une position de travail ergonomique.
- √ Température en fonctionnement : -10 °C à 60 °C, en option -30 °C à 60 °C, Stockage : -55 °C à 70 °C
- √ Humidité 0 % – 90 % sans condensation

Divers accessoires

Accessoires associés à la batterie

Support de batterie
Adapté aux batteries 3 DTR

Le support de batterie possède plusieurs entrées et sorties. Il arbore trois voyants LED séparés pour les batteries.

Support mural
Adapté au support de batterie DTR pour 3 pièces

Voyant LED de batterie
Adapté aux chargeurs de batterie DTR

Chargeur de batterie pour six batteries
Adapté aux batteries DTR

Support de batterie
Adapté à une seule batterie DTR.
Avec sortie 12 V, 15 V et 19 V.

Supports de bureau

Support de bureau
Adapté aux tablettes médicales DTR : 301, 313, 316

Le support de bureau possède plusieurs entrées et sorties à l'arrière.

Les deux côtés sont dotés de 1 port USB 2.0

Possibilités de commande supplémentaires

Clavier interchangeable
Adapté aux tablettes médicales
DTR : 301, 313, 316
Configuration QWERTY

Clavier interchangeable « slim line »
Adapté à la tablette médicale DTR 301
Configuration QWERTY

Clavier IP67 All Modul
Également disponible en
configuration AZERTY

Stylet numérique
Adapté aux tablettes
et portables

➔ **Caractéristiques du stylet numérique**

√ Diamètre de la pointe du stylet :
1,5 mm, remplaçable
√ Deux boutons (clic droit et effacer)
√ Batterie 1 AAAA, remplaçable
√ Couleur noire
√ Longueur : 140 mm (pointe incluse)
√ Diamètre : 9.7 mm
√ Poids : 25 grammes

Support mural

Support mural
Adapté aux tablettes médicales
DTR : 301, 313, 316

Le support mural possède
plusieurs entrées et sorties.

Les ordinateurs portables médicaux sont plus petits que les tablettes médicales et sont donc idéaux pour un usage mobile dans l'environnement médical.

Portable médical DT Research 362

Le portable médical robuste DT Research est doté d'un écran tactile capacitif brillant et d'un processeur Intel® Core™ i-série puissant et économe en énergie. Ce portable est également fin et léger. Avec une caméra intégrée à l'avant, le Wi-Fi, le Bluetooth et des modules en option pour enregistrer des données, ce portable médical constitue un outil efficace pour les professionnels de santé qui souhaitent surveiller, enregistrer et récupérer des informations de patients.

Caractéristiques du portable médical DT Research DT362

- √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
- √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
- √ RAM 8 Go
- √ Mémoire Flash 256 Go
- √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise ou Ubuntu
- √ Écran capacitif 6" à rétro-éclairage LED
- √ Résolution de l'écran 720 x 1440
- √ BIOS compatible NIST disponible
- √ Caméra 8 mégapixels à l'arrière
- √ 1 bouton marche/arrêt, 2 boutons de déclenchement
- √ Wi-Fi 802.11ac ; 2,4 GHz/5 GHz Dual band
- √ Bluetooth 4.2 LE
- √ USB Type-C x 1 (envoi et chargement de données ; envoi de données disponible uniquement dans une configuration de saisie)
- √ Lecteur complet ISO 7816 T=0, T=1 ; carte à puce 1,8/3/5 V
- √ Batterie échangeable à chaud, 3 100 mAh
- √ Adaptateur CA/CC. Entrée : Courant alternatif 100-240 V ; Sortie : 20 V CC, 3 A
- √ Le boîtier est fabriqué en plastiques ABS et PC aux propriétés antimicrobiennes.
- √ Dimensions 192 x 95 x 31 mm (h x l x p)
- √ Poids 480 grammes
- √ Certification IP65 et MIL-STD-810G
- √ Température en fonctionnement : -10 °C à 50 °C
- √ Température de stockage : -20 °C à 60 °C
- √ Humidité : 0 % à 90 % sans condensation
- √ Scanner à code-barres 2D en option, lit également 1D
- √ Lecteur NFC/RFID en option, HF 13,56 MHz, norme ISO 15693, 14443A(B) & 18000-3 mode 1. Ou double fréquence, lit les références 125 KHz et 13,56 MHz.
- √ Divers accessoires disponibles.

Batterie échangeable à chaud 3 100 mAh

Stylet numérique

Support de bureau

Zebra *Ordinateurs portables séries TC2, 5 & 7*

Ordinateurs portables Zebra

Ces applications sont installées par défaut sur les ordinateurs portables de Zebra.

MDM SOTI · KIOSK LOCK · CLONE · RFID · TOUCH EMULATION · ENTERPRISE BROWSER

Ordinateurs portables Zebra série TC2

4GB RAM | Qualcomm Snapdragon 660 octa-core, 1.8 GHz

5.0 INCH · 13MP · 4G/5G · GPS · 1.2M DROP · IP67

Ordinateurs portables Zebra série TC5

4GB RAM | Snapdragon 660 2.2 GHZ Octa-Core

5.0 INCH · 13MP · 4G/5G · GPS · 1.2M DROP · IP67 · NFC · ANTI BACTERIAL

Ordinateurs portables Zebra série TC7

4GB RAM | Snapdragon 660 2.2 GHZ Octa-Core

4.7 INCH · 13MP · 4G/5G · GPS · 2.4M DROP · IP67 · NFC · MSR

▶ Pour toutes les caractéristiques techniques, rendez-vous sur www.allmodul.fr/zebra

Datalogic *PDA Memor 10 & 20*

Avantages et caractéristiques PDA Datalogic Memor 10

- √ Ultra-ergonomique, compact et robuste.
- √ Écran multi-touch capacitif HD 5 pouces en verre trempé Dragontrail™.
- √ Android 8.1 (Oreo) avec les services mobiles de Google.
- √ Grâce à la charge sans fil, aucun point de contact n'est nécessaire sur l'appareil et le dock.
- √ Robuste avec une résistance aux chutes jusqu'à 1,5 m / 5 pieds sur le béton et une étanchéité IP 65.
- √ Wi-Fi Dual band intégrant la dernière norme 802.11ac et 802.11r / k pour un roaming rapide.
- √ Suite complète de connectivité mobile pour la parole et les données, avec LTE-Advanced / 4G +.
- √ Assistance GPS pour les applications à géolocalisation.
- √ Technologie sans fil Bluetooth v4.2 sur de courtes distances.
- √ NFC pour la communication locale.
- √ Imageur 2D ultra-fin avancé avec la technologie « Green Spot » brevetée de Datalogic pour l'affichage visuel d'un scan réussi.
- √ Technologie SoftSpot™ de Datalogic pour le déclenchement innovant via l'écran tactile.
- √ Boîtier en plastique résistant aux produits chimiques, conçu pour résister au nettoyage quotidien à l'aide de solutions désinfectantes.
- √ Les plans de service EASEOFCARE offre un large éventail d'options de service visant à protéger votre investissement, garantir une productivité maximale et le RSI.

▶ Pour toutes les caractéristiques techniques, rendez-vous sur www.allmodul.fr/datalogic

Avantages et caractéristiques PDA Datalogic Memor 20

- √ Grand écran Full HD 5,7 pouces avec ratio 18: 9 et verre trempé Gorilla™.
- √ Écran du haut avec fonction d'alarme : un petit écran sur le dessus du PDA affiche les messages d'alarme.
- √ Android 9 (Pie) avec les services mobiles de Google ; Android Enterprise recommandé.
- √ Grâce à la charge sans fil, aucun point de contact n'est nécessaire sur l'appareil et le dock.
- √ Caméras couleur à l'avant et à l'arrière.
- √ Capteur d'empreinte digitale pour une authentification renforcée.
- √ La technologie SafeSwap™ indique visuellement à quel moment il est sûr de changer la batterie.
- √ Robuste avec une résistance aux chutes jusqu'à 1,8 m / 6 pieds sur le béton et une étanchéité IP 65 / 67.
- √ Wi-Fi MIMO Dual band avec 802.11ac et 802.11r / k / v pour un roaming rapide.
- √ Connectivité mobile avancée pour la parole et les données, avec LTE et Dual SIM.
- √ Assistance GPS.
- √ Technologie sans fil Bluetooth v5.
- √ NFC pour la communication locale.
- √ Imageur 2D Megapixel ultra-fin avancé avec la technologie « Green Spot » brevetée de Datalogic pour l'affichage visuel d'un scan réussi.
- √ Technologie SoftSpot™ de Datalogic pour le déclenchement innovant via l'écran tactile.
- √ Boîtier en plastique résistant aux produits chimiques, conçu pour résister au nettoyage quotidien à l'aide de solutions désinfectantes.
- √ Datalogic Shield, pour les patchs de sécurité et mises à niveau OS, est intégré dans EASEOFCARE.

Bras de support CIM-med

Caractéristiques des systèmes de support à câbles intégrés CIM-med

- √ Systèmes de support avec câblage intégré pour une hygiène optimale et la protection des câbles.
- √ Grandes surfaces lisses pour un nettoyage facile.
- √ Le réglage en continu permet un positionnement parfait avec un effort minimal.
- √ L'écran reste toujours dans la bonne position durant le réglage de la hauteur.
- √ Réglage flexible pour créer un angle de vue optimal. Le système de support avec l'appareil installé occupe très peu de place.
- √ Utilisation garantie sans entretien pendant 5 ans.
- √ 6 facteurs de sécurité pour une sécurité maximale de l'utilisateur.
- √ Certifié EN60601-1.

▶ Plus d'informations sur allmodul.fr/cimmed

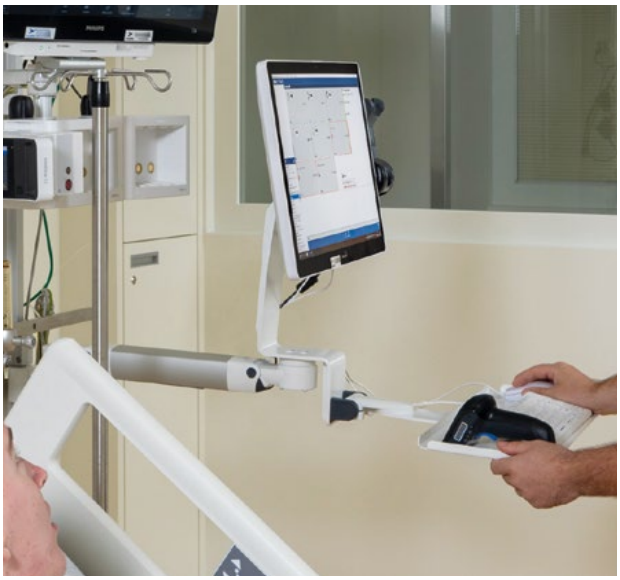

Installation

Installation professionnelle

La configuration des paramètres de soins peut s'avérer complexe. Nous avons à cœur d'honorer notre rôle de dernier maillon de la chaîne dans un projet de création ou de modernisation. Grâce à notre vaste expérience, nous sommes en mesure de réagir aux changements soudains.

Les services que nous proposons se font toujours en étroite collaboration avec le client. Nous travaillons de manière propre et silencieuse, selon une feuille de route établie à l'avance. Naturellement, celle-ci peut être amenée à évoluer. À nous d'improviser, de réagir efficacement aux changements et de nous occuper de tout.

Vous pouvez compter sur nous pour installer et configurer votre poste informatique médical selon vos besoins et avec professionnalisme.

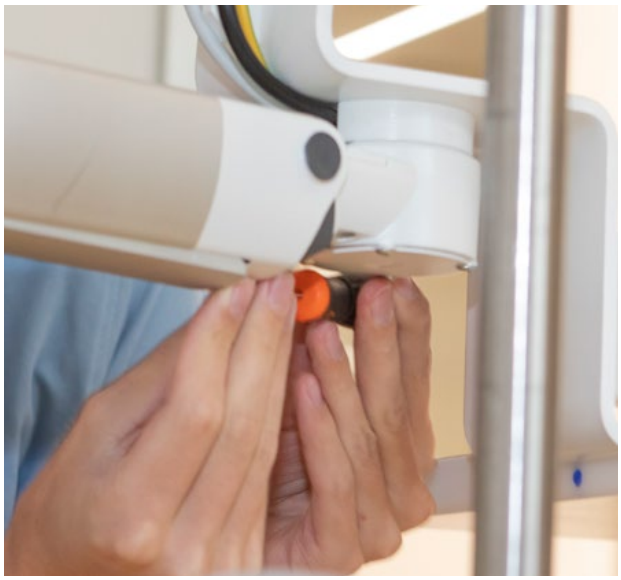

Votre partenaire de confiance

Avec près de 150 ans d'expérience, l'équipe All Modul est composée d'experts de la logistique et l'informatique médicales. Chaque client et service a des attentes qui lui sont propres. Nous avons donc à cœur de proposer une solution sur mesure. Ensemble, nous réaliserons votre projet. Si besoin, nous adaptons nos produits à vos besoins. Notre équipe d'experts engagés assure l'installation de A à Z. Comme nous fournissons des hôpitaux et des établissements de soins de santé dans le monde entier, et plus particulièrement en Europe, nous avons une bonne compréhension de ce qui se passe dans le domaine des postes de travail informatiques médicaux.

Nos résultats

Nous avons installé avec succès d'innombrables ordinateurs médicaux, solutions mobiles, claviers et souris, scanners et autres produits dans de nombreux hôpitaux. Nous entretenons des collaborations intensives avec certains clients, ce qui aboutit à des développements de produits en commun.

Nous pouvons vous aider rapidement grâce à une gamme de qualité à un prix attractif, et vous accompagnons pour compléter de manière optimale vos postes informatiques médicaux.

Ce que vous pouvez attendre de nous :

√ Un fournisseur complet
√ Des livraisons rapides et précises
√ Une prestation de services d'excellence
√ Une garantie et des contrats de service sur mesure

Avec All Modul, la solution est à portée de main.

Coordonnées All Modul

@allmodul_FR

BE

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ypres
T : + 32 57 280 116
F : + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be

FR

All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T : + 33 328 501 840
F : + 33 328 501 774
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

NL

All Modul BV
Damzigt 13
3454 PS De Meern
T : + 31 (0)30 20 40 260
F : + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

Version 1.2
Sous réserve d'erreurs d'impression / typographiques et amendements.