

**VERZAMELING EN DISTRIBUTIE 03.1**

VERZAMELAARS EN ACCESSOIRES 60-66

ETAGEWAGENS EN ACCESSOIRES 67-73

KOPPELBARE WASVERZAMELAARS 74

KUNSTSTOF DEKSELS 76

SERVEERWAGENS 77-80

WASSERIJUITRUSTING 81-89

TEXTIEL 03.2

WASTRANSPORTZAK WICKELSACK® 90-92

SLUITINGEN, WASNETTEN 93

MOBIELE ZAKHOUDER 94



VERZAMELING EN DISTRIBUTIE 03.1

WASVERZAMELAARS



pagina 60 e.v.

UNIVERSELE VERZAMELAARS



pagina 63

ETAGEWAGENS



pagina 67 e.v.

SERVEERWAGENS



pagina 78 e.v.

MOBIELE CONTAINERS



pagina 84 e.v.

DRAADCONTAINERWAGENS EN BULKTRANSPORTWAGENS



pagina 85 e.v.

WASVERZAMELAAR STATIONAIR MODEL



! Model zonder wielen

W 155LT, DT 83

+ met voetpedaal

Beschrijving:

- + roestvrijstalen frame, buis Ø 20 mm
- + inclusief Hammerlit-spanring HR2000
- + naadloze 360°-gelaste buisverbindingen
- + inclusief kunststof pootjes

MODEL	BESTELCODE	BREEDTE mm	AFMETINGEN DIEPTE mm	HOOGTE mm	GEWICHT kg	ACCESSOIRES** BODEMPLAAT (ABS)	DEKSEL
Basismodel	W 155	438	457	950	3,8	PW 102	D 60 – D 68
Scharnierdeksel	W 155L	438	457	963	4,4	PW 102	DT 80 – DT 88
Voetpedaal	W 155LT	438	457	963	4,9	PW 102	DT 80 – DT 88
Dekseldemping	W 155LTD	438	457	963	5	PW 102	DT 80 – DT 88

*bij een basismodeldeksel neemt de diepte toe met 25 mm en bij een scharnier- of voetpedaaldeksel met 35 mm

** bestel apart en geef de dekselkleur aan

DEKSELTYPE	WIT	GROEN	BLAUW	ROOD	GEEL	BRUIN	GRIJS	ZWART
Deksel met geïntegreerde scharniersteun (465 x 295 mm)	DT 80	DT 81	DT 82	DT 83	DT 84	DT 85	DT 87	DT 88
Deksel met geïntegreerde bevestigingshaak (430 x 320 mm)	D 60	D 61	D 62	D 63	D 64	D 65	D 67	D 68



W 265LT, DT 82+83

WASVERZAMELAARS, MOBIEL

- Naadloos gelaste frameconstructie
- Roestvrijstalen buisconstructie, 20 mm
- Uitgerust met Hammerlit-spanring HR 2000
- 4 zwenkwielen, Ø 75 mm, met precisiekogellager, lichtgrijs rubberen profiel, wielen met draadbeschermers en wielbehuizing zink-gechromateerd

// OPTIONELE ACCESSOIRES

- + Kunststof deksel met geïntegreerde haak D 60 - D 68
- + Deksel met kunststof scharnier DT 80 - DT 88 (de)montabel zonder gereedschap
- + Deksel met kunststof scharnier DT 80 - DT 88 in combinatie met pedaalmechanisme LT
- + Deksel met kunststof scharnier DT 80 - DT 88 in combinatie met pedaalmechanisme LT en dekseldemping LTD
- + Bodemplaat, materiaal: ABS of roestvrij staal
- + 4 zwenkwielen, 2 met rem LS 075GKS 01
- + Geleidende wielen LL 075AKS 01
- + Wielbehuizing roestvrij staal LL 075THE 01
- + Stootwielen-set SSG31
- + Roestvrijstalen haken HAKEN



W 165LT, DT 82



W 265LT, DT 82+83



W 365LT, DT 82+80+81



W 465LT, DT 82+83+84+87



W 565LT, DT 83+82+84+80+81

+ Wandverzamelaars vindt u op pagina 65.

AANTAL SPANRINGEN	1	2	3	4	4	5	DEKSELS (ZIE P. 76)
Basismodel	W 165	W 265	W 365	W 465	W 464	W 565	D 60 - D 68
Scharniermodel	W 165L	W 265L	W 365L	W 465L	W 464L	W 565L	DT 80 - DT 88
Met pedaalmechanisme	W 165LT	W 265LT	W 365LT	W 465LT	W 464LT	W 565LT	DT 80 - DT 88
Met dekseldemping	W 165LTD	W 265LTD	W 365LTD	W 465LTD	W 464LTD	W 565LTD	DT 80 - DT 88
Breedte, mm	410	670	1000	1335	865	1660	
Diepte, mm	435*	435*	435*	435*	605	435	
Hoogte, mm	950	950	950	950	950	950	
Gewicht, kg	5	7,5	10	12	14	17,8	
Bodemplaat (ABS)	PW 102	2x PW X02	3x PW X02	4x PW X02	-	5x PW X02	

*Modellen met een scharnierdeksel zijn 45 mm dieper; modellen met een pedaalmechanisme zijn 60 mm dieper.



W 295LT, DT 82+83

WASVERZAMELAARS MET GEÏNTEGREERDE HANDGREEP, MOBIEL

- Naadloos gelaste frameconstructie
- Roestvrijstalen buisconstructie, 22 mm
- Uitgerust met Hammerlit-spanring HR 2000
- 4 zwenkwielen, 2 met rem, Ø 75 mm, met precisiekogellager, lichtgrijs rubberen profiel, wielen met draadbeschermers en wielbehuizing zink-gechromateerd
- Incl. haak en stootwielen SP32

// OPTIONELE ACCESSOIRES

- + Kunststof deksel met geïntegreerde haak D 60 - D 68
- + Deksel met kunststof scharnier DT 80 - DT 88 (verwijderbaar zonder gereedschap)
- + Deksel met kunststof scharnier DT 80 - DT 88 in combinatie met pedaalmechanisme LT
- + Deksel met kunststof scharnier DT 80 - DT 88 in combinatie met pedaalmechanisme LT en dekseldemping LTD
- + Bodemplaat, materiaal: ABS of roestvrij staal
- + Geleidende wielen LS075AKS05
- + Wielbehuizing roestvrij staal LS 075THE 05



W 195LT, DT 83



W 295LT, DT 82+83



W 395LT, DT 84+82+81

// INFORMATIE

Accessoires voor verzamelaars vindt u op pagina 66 e.v.



W 495LT, DT 83+82+84+80



W 494LT, DT 82+80+84+81



W 595LT, DT 83+82+84+80+81

AANTAL SPANRINGEN	1	2	3	4	4	5	DEKSELS (ZIE P. 76)
Basismodel	W 195	W 295	W 395	W 495	W 494	W 595	D 60 - D 68
Scharniermodel	W 195L	W 295L	W 395L	W 495L	W 494L	W 595L	DT 80 - DT 88
Met pedaalmechanisme	W 195LT	W 295LT	W 395LT	W 495LT	W 494LT	W 595LT	DT 80 - DT 88
Met dekseldemping	W 195LTD	W 295LTD	W 395LTD	W 495LTD	W 494LTD	W 595LTD	DT 80 - DT 88
Breedte, mm	490	750	1085	1420	1000	1750	
Diepte, mm	455*	455*	455*	455*	700	455	
Hoogte, mm	950	950	950	950	950	990	
Gewicht, kg	7	9	11,5	13,5	13	14,5	
Bodemplaat (ABS)	PW 102	2x PW X02	3x PW X02	4x PW X02		5x PW X02	

*Modellen met een scharnierdeksel zijn 35 mm dieper; modellen met een pedaalmechanisme zijn 50 mm dieper.

UNIVERSELE VERZAMELAAR, ROESTVRIJ STAAL

Een universele **wagen voor het verzamelen van vuil wasgoed en afval**. In combinatie met de **afvalverzamelaar met veersluiting** ter voorkoming van geuren en stank. Geschikt voor plastic zakken van 70 liter.

- Naadloos gelaste frameconstructie
- Roestvrijstalen buisconstructie, 20 mm
- Uitgerust met Hammerlit-spanring HR 2000
- 4 zwenkwielen, 2 met rem, Ø 75 mm, met precisiekogellager, lichtgrijs rubberen profiel, wielen met draadbeschermers en wielbehuizing zink-gechromateerd
- Incl. haak en stootwielen SP31



WU 275LT, DT 81+84



WU 175LT, DT 83



WU 275LT, DT 81+84



WU 375LT, DT 83+80+85



WU 475LT, DT 82+80+83+84



WU 273



WU 373L, DT 80+85+84



WU 473LT, DT 81+83+82+80

AANTAL SPANRINGEN	1 	2 	2 	3 	3 	4 	4 	DEKSELS (ZIE P. 76)
Basismodel	WU 175	WU 275	WU 273	WU 375	WU 373	WU 475	WU 473	D 60 – D 68
Scharniermodel	WU 175L	WU 275L	WU 273L	WU 375L	WU 373L	WU 475L	WU 473L	DT 80 – DT 88
Met pedaalmechanisme	WU 175LT	WU 275LT	WU 273LT	WU 375LT	WU 373LT	WU 475LT	WU 473LT	DT 80 – DT 88
Met dekseldemping	WU 175LTD	WU 275LTD	WU 273LTD	WU 375LTD	WU 373LTD	WU 475LTD	WU 473LTD	DT 80 – DT 88
Breedte, mm	955	1210	970	1545	1285	1880	1460	
Diepte, mm	585	585	600	585	640	585	640	
Hoogte, mm	980	980	980	980	980	980	980	
Gewicht, kg	14	16	16	18	20	20	20	
Bodemplaat (ABS)	PW 102	2x PW X02	-	3x PW X02	-	4x PW X02	-	

ACCESSOIRES VOOR VERZAMELAARS - KOPPELSYSTEEM



W494 LT met WU DT-VBV en KBSB4-22, MS73 met KBSB7-20, aan één zijde te bedienen



Door achterafmontage van de koppelbeugel kunnen conventionele verzamelaars worden omgebouwd tot koppelbare verzamelaars.



 Pedaal



 Verbindingshaak en -oog

*"Achteraf te monteren
koppelsysteem voor alle
Hammerlit-verzamelaars!"*

VERBINDINGSHAAK MODEL

BESTELCODE

Verbindingshaak voor serie 165 links, op verzamelaar 165	KB165-165L
Verbindingshaak voor serie 165, zijkant	KBSB1-20
Verbindingshaak voor serie 464, smalle zijde	KBSB2-20
Verbindingshaak voor serie MS 73/43, achter	KBSB3-20
Verbindingshaak voor serie 265, lange zijde	KBSB4-20
Verbindingshaak voor serie 494, smalle zijde	KBSB4-22
Verbindingshaak voor serie 265/365/465, smalle zijde	KBSB5-20
Verbindingshaak voor serie 195/295/395/495, smalle zijde	KBSB6-22
Verbindingshaak voor serie MS 73/43, zijkant	KBSB7-20

VERBINDINGSOOG MODEL

BESTELCODE

Verbindingsoog voor serie MS 73/43, aan de zijkant	KBSO7-20
Verbindingsoog voor serie 165 rechts, op verzamelaar 165	KB165-165R
Verbindingsoog voor serie 464, smalle zijde	KBSO2-20
Verbindingsoog voor serie MS 73/43, achter	KBSO3-20
Verbindingsoog voor serie 265, lange zijde	KBSO4-20
Verbindingsoog voor serie 494, smalle zijde	KBSO4-22
Verbindingsoog voor serie 265/365/465, smalle zijde	KBSO5-20
Verbindingsoog voor serie 195/295/395/495, smalle zijde	KBSO6-22

WASSORTEERWAGEN

Verzorgings- en verpleeghuizen moeten de mogelijkheid hebben om **persoonlijk wasgoed** in aparte waszakken te kunnen sorteren, met het oog op hygiëne en efficiëntie.



+ Grote
eendelige
deksel

WASSORTEER-/VERZAMELWAGEN

Breedte 1403 mm, **Diepte** 553 mm,
Hoogte, met open deksel 1210 mm,
Hoogte, met gesloten deksel 940 mm
Gewicht 25 kg
Wielen 4 zwenkwielen, 2 met rem, Ø 75 mm,
thermoplastisch rubberen profiel
Behuizing Zink-gechromateerd
Frame Roestvrij staal, Ø 22 mm, rondom gelast
Deksel ABS
Stootwielen kunststof, Ø 75 mm

BESTELCODE

W 560 DLD

// ACCESSOIRES

+ Wandbescherming voor deksel

BESTELCODE

SG 560

WANDVERZAMELAAR



W 168LTD, DT 82



W 169L + D 83

	WANDVERZAMELAARS		DEKSEL (ZIE P. 76)
Basismodel	W 168	W 169	D 60 - D 68
Scharniermodel	W 168L*	W 169L*	DT 80 - DT 88
Met pedaalmechanisme	W 168LT*	-	DT 80 - DT 88
Met dekseldemping	W 168LTD*	-	DT 80 - DT 88
Breedte, mm	380*	380*	
Diepte, mm	345*	335*	
Hoogte, mm*	*950	290*	
Gewicht, kg	4,5*	2,4*	

*Modellen met scharnierdeksel zijn 45 mm dieper,
en modellen met pedaaldeksel 60 mm dieper.

ACCESSOIRE VOOR VERZAMELAAR



HM-G8-1250

+ Houder voor desinfectiemiddel-
dispenser HM1/HM2

Houder HM-G8-1250 voor desinfectiemiddeldispenser
HM1/HM2 met lekbak HM 1 TRAY op wasverzamelaar
W165LTD. Klembevestiging linkerkant.
Dispenserhendel op 1250 mm hoogte.

BESTELCODE

HM-G8-1250

! Ook leverbaar voor andere typen verzamelaars.
Neem contact met ons op!

ACCESSOIRES VOOR VERZAMELAARS



Bodemplaat (ABS)

Er zijn dichte bodemplaten leverbaar voor alle typen verzamelaars, inclusief de universele modellen WU175, WU275, WU375 en WU475. De platen hebben een lichtgrijze afwerking en zijn gemaakt van antistatisch ABS.

De platen zijn verwijderbaar en dus gemakkelijk te reinigen (zie 61-63.)



Roestvrijstalen bodemplaat

Ontworpen voor speciale hygiënische toepassingen, bijvoorbeeld operatiekamers en intensievecare-afdelingen.

Past op onderstaande verzamelaars:

VERZAMELAAR	BESTELCODE
Serie 165	BP 165
Serie 195	BP 195
Serie 265	BP 265
Serie 295	BP 295



MODEL

Houder voor HM 1, 2

BESTELCODE

HM-G1


Houder voor desinfectie-dispenser HM 1, 2 met optionele lekbak op W165, W265, W365, W465



Dempingsmechanisme deksel

Het dempingsmechanisme van de deksel is integreerbaar in het voetpedaalmechanisme. Het dempingsmechanisme zorgt ervoor dat het Hammerlit-scharnierdeksel DT 8 langzaam en geruisloos sluit.

Achterafmontage is alleen mogelijk bij Hammerlit-verzamelaars die vanaf het jaar 2000 zijn geproduceerd.

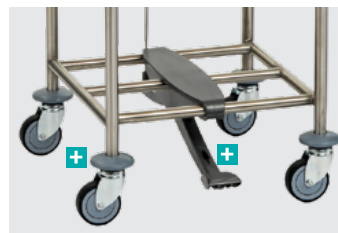

Voetpedaalmechanisme LT,
Stootwiel SP32

Dit stille pedaalmechanisme heeft miljoenen strenge testcycli ondergaan. Het heeft deze tests doorstaan zonder enige slijtage.

SP31 = 65-serie

SP32 = 95-serie

Het deksel gaat open als u op het voetpedaal drukt. Elk pedaal is voorzien van een rubberen stop om wegglijden, lawaai en beschadiging van de verzamelaar te voorkomen.



Koppelbeugel

Hammerlit-verzamelaars kunnen worden uitgerust met een koppelbeugel die past op het koppelmechanisme van onze wasgoedwagens. (Zie pagina 68 voor koppelbare etagewagens.)

KOPPELBEUGEL VOOR VERZAMELAARSSERIE	MODEL
W 165	KB1-20
W 265 (dwars)	KB4-20
W 265, W 365, W 465, WU 175, WU 275, WU 375, WU 475	KB5-20
WU 173, WU 143, WU 273, WU 243, MS 73, MS 43	KB3-20
WU 373, WU 343	KB2-20
WU 473, WU 443	KB2-22
W 195, W 295, W 495, W 395	KB5-22



Pedaalkoppeling

De pedaalverbinding WU DT-VBV is ontwikkeld voor gelijktijdige bediening van achter elkaar geplaatste deksels op KSU 273/473, W 494, W 464 en WU 473.

MODEL	BESTELCODE
Pedaalkoppeling	WU DT-VBV



Roestvrijstalen haak

Roestvrijstalen haken voor wasnetten en afvalzakken. (meegeleverd bij de verzamelaars van de serie 95 + WU)

AANGEPASTE ETAGEWAGENS (VOORBEELDEN)



EWPU 400 F-K00

- Werkhoogte: ca. 910 mm
- Afmetingen (b x d x h):
ca. 618 x 678 x 1093 mm
- Kleurstelling: Coral Red C14

Kastindeling van boven naar beneden

- + 1 lade, ca. 126 mm hoog
- + 1 gesloten compartiment met 2 schappen
(ca. 234 mm en 312 mm hoog)
en 2 scharnierdeuren*



EWPU 400AO-P10

- Werkhoogte: ca. 900 mm
- Afmetingen (b x d x h):
ca. 618 x 678 x 1093 mm
- Kleurstelling: Pistachio Green C36

Kastindeling van boven naar beneden

- + 1 gesloten compartiment met 4 schappen
(elk ca. 161 mm hoog) en
2 scharnierdeuren*
- + standaardrail achterzijde FS1B 000048

"Etagewagens
van serie
EWPU 40 en
EWPU 41 zijn
aanpasbaar aan
uw individuele
wensen."



EWPU 410AG-O30

- Werkhoogte: ca. 1099 mm
- Afmetingen (b x d x h):
ca. 618 x 678 x 1280 mm
- Kleurstelling: Oxide Green C71

Kastindeling van boven naar beneden

- + 1 lade, ca. 126 mm hoog
- + 1 gesloten compartiment met 3 schappen
(elk ca. 234 mm hoog) en 2 vleugeldeuren*



EWPU 410 H-E40

- Werkhoogte: ca. 1099 mm
- Afmetingen (b x d x h):
ca. 618 x 678 x 1280 mm
- Kleurstelling: Ivy C72

Kastindeling van boven naar beneden

- + 1 lade, ca. 126 mm hoog
- + 1 lade, ca. 189 mm hoog
- + 1 gesloten compartiment met 2 schappen
(ca. 234 mm en 300 mm hoog) en
2 vleugeldeuren*

- ! Etagewagens zijn ook leverbaar in de **Topline-uitvoering**, gemaakt van HLP-gecoat plaatmateriaal (High Pressure Laminate) met ABS-randstrook van 2 mm. Topline biedt een aanzienlijke **gewichtsbesparing**.

// INFORMATIE

Deuren en laden kunnen optioneel van sloten worden voorzien.

- ! Andere kleurcombinaties leverbaar tegen meerprijs

Algemene beschrijving en technische informatie voor serie EWPU 40 en EWPU 41 (zie pagina 69). Etagewagens van serie EWPU 40 en EWPU 41 zijn leverbaar met aangebrachte spanningen (zie pagina 69) of met koppelbare etagewagens (zie pagina 68) en koppelbare wasverzamelaars (zie pagina 74).
*Accessoires voor etagewagens vindt u op pagina 73.

KOPPELBARE ETAGEWAGENS

Etagewagens en wasverzamelaars zijn leverbaar in uitvoeringen die aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Koppeling vindt plaats door middel van een voetpedaal aan beide zijden zonder dat de wagens hoeven te worden opgetild. (ontwerpoctrooi DGM 20 2006 018369.8)

Deze wagens kunnen natuurlijk ook zelfstandig worden gebruikt en afzonderlijk in de schone of vuile zones worden geplaatst voor hygiëne.

Etagewagens zonder spanringen (modellen EWPU 400, EWPU 410, EWPU 410AG en EWPU 380) kunnen worden uitgerust met koppelsysteem EWPUK 18. Dit roestvrijstalen systeem wordt onder aan de achterzijde van de etagewagen gemonteerd en bestaat uit een robuust voetpedaal en een haakmechanisme.

! Bijpassende koppelbare verzamelaars vindt u op pagina 74. Op pagina 66 vindt u koppelbeugels voor achterafmontage op oudere verzamelaars.



// AFGEBEELDE ACCESSOIRES

+ Waszakken

+ Koppelmechanisme EWPUK 18

KOPPELEN: DRUK PEDAAL IN PLAATS WAGENS TEGEN ELKAAR ... EN LAAT PEDAAL LOS.



ONTKOPPELEN: DRUK PEDAAL IN WAGENS LOS HALEN ... EN LAAT PEDAAL LOS.



ETAGEWAGENS MET GESLOTEN KAST



EWPU 402



+ Bodemframe: verbeterd hygiënisch onderstel



+ Verlijmd ABS-randstroken



+ Wielpositie: op de hoeken



+ Hoekbumpers: Stootwielen op de hoeken om wagen en inrichting te beschermen

! EWPU's worden standaard geleverd met HPL-gecoate werkbladen (Mixline-kwaliteit)

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Frameconstructie** Roestvrijstalen buis Ø 22 mm, naadloos gelast
- + **Schappen** Melamine coating
- + **Kleurstelling** Lichtgrijs
- + **Werkvlak** Tevens gemaakt van High Pressure Laminate (HPL)
- + **Dikte** 19 mm, PU-verlijmd randstroken, afgedichte kunststof randen van 2 mm, kwaliteit E1
- + **Wielen** 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 125 mm, wielen met draadbeschermers
- + **Loopvlak** Thermoplastisch rubberen profiel, niet-strepend, kogellager
- + **Wielbehuizing** Polyamide



EWPU 414LTD

De etagewagenmodellen EWPU 404LT/LTD en 424LT/LTD zijn standaard uitgerust met een pedaalmechanisme voor het gelijktijdig bedienen van twee deksels.

! Andere kleurcombinaties leverbaar tegen meerprijs

Specificatie serie: EWPU 36, EWPU 40, EWPU 41 en EWPU 41AG

SERIE	BREEDTE mm	HOOGTE mm	AANTAL KLEM- RINGEN	DIEPTE mm	AANTAL KLEM- RINGEN	DIEPTE mm	AANTAL KLEM- RINGEN	DIEPTE mm	AANTAL KLEM- RINGEN	DIEPTE mm
EWPU 36	528	1060	0	705	1	1020	2	1356	3	1690
EWPU 40	678	1093*	0	618	2	1068	3	1360	4	1528
EWPU 41 / EWPU 41 AG	678	1280*	0	618	2	1068	3	1360	4	1528

SERIE	HOOGTE WERKVLAK mm	SCHAPPEN	AFMETING SCHONEWASCOMP. BREEDTE mm	DIEPTE mm	SCHAPHOOGTE VAN BOVEN NAAR BENEDEN mm	mm	mm	LEVERBARE KLEUREN (TEGEN MEERPRIJS)
EWPU 36	876	2	364	580	316	316	–	lichtgrijs
EWPU 40	910*	3	510	498	192	236	237	Andere kleurcombinaties leverbaar tegen meerprijs
EWPU 41 / EWPU 41 AG	1099*	3	510	498	192 (234)	297 (234)	363 (248)	


*Bij 2, 3 of 4 spanringen + 15 mm

OVERZICHT ETAGEWAGENS MET GESLOTEN KAST

SERIE EWPU 36

Slank ontwerp, zeer geschikt voor smalle gangen en ruimten

zonder spanringen




EWPU 360

met 1 spanring




EWPU 361, L, LT, LTD

met 2 spanringen



EWPU 362, L, LT, LTD

met 3 spanringen




EWPU 363, L, LT, LTD

SERIE EWPU 40

Etagewagens met lage schonewaskast

zonder spanringen



EWPU 400

met 2 spanringen




EWPU 402, L, LT, LTD

met 3 spanringen



EWPU 403, L

met 4 spanringen




EWPU 404, L, LT, LTD

SERIE EWPU 41


Etagewagens met hoge schonewaskast

zonder spanringen



EWPU 410

met 2 spanringen




EWPU 412, L, LT, LTD

met 3 spanringen



EWPU 413, L

met 4 spanringen




EWPU 414, L, LT, LTD

SERIE EWPU 41AG


Etagewagens met lade en schonewaskast

zonder spanringen




EWPU 410AG

met 2 spanringen




EWPU 412AG, L, LT, LTD

met 3 spanringen



EWPU 413AG, L

met 4 spanringen



EWPU 414AG, L, LT, LTD

// INFORMATIE

Deksels met geïntegreerde haak D6 zijn leverbaar voor etagewagens met HR2000-spanringen. Deksels met geïntegreerd scharnier DT 8 zijn leverbaar voor etagewagens met scharnierbeugel. Voeg ...L toe aan de artikelcode. Voeg ...LT toe aan de artikelcode voor etagewagens met pedaalmechanisme. Naast het pedaalmechanisme is dekseldemping leverbaar. Voeg ...LTD toe aan de artikelcode. Bijpassende scharnierdeksels DT 8. Zie pagina 69 voor een algemene beschrijving en technische informatie, en pagina 76 voor deksels.

ETAGEWAGENS, OPEN



EWPU 382LT, DT 83+82



+ Voetpedalen voor hands-free bediening van deksels



+ Schonewasschappen



+ Wastransportzak Wickelsack®

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Frameconstructie** Roestvrijstalen buis Ø 22 mm, naadloos gelast
- + **Schappen** Gemelamineerde toplaag
- + **Kleurstelling** Lichtgrijs
- + **Werkvlak** High Pressure Laminate (HPL)
- + **Plaatdikte:** 19 mm met PU verlijmde 2 mm dikke kunststof randen
- + **Wielen** 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 125 mm, wielen met draadbeschermers
- + **Loopvlak** Thermoplastisch rubberen profiel, niet-strepend, kogellager
- + **Wielbehuizing** Polyamide


"Alle EWPU-wagens met 2 en 4 spanningen kunnen worden uitgerust met een extra afvalverzamelaar Clappy."



+ Extra Clappy EWPU 72-Etagewagen



+ Voetpedalen voor handenvrije bediening EWPU T6 Clappy



+ Afdekking voor trolley EW/EWPU 4## (alleen achterafmontage), Pagina 73

// INFORMATIE

Ook in deze combinatie kunnen deksels van de wasverzamelaars hygiënisch worden geopend met zijdelings gemonteerde voetpedalen.

Specificatie serie: EWPU 38, EWPU 37 en EWPU 39

SERIE	DIEPTE mm	HOOGTE mm	AANTAL KLEM- RINGEN	BREEDTE mm	AANTAL KLEM- RINGEN	BREEDTE mm	AANTAL KLEM- RINGEN	BREEDTE mm	AANTAL KLEM- RINGEN	BREEDTE mm
EWPU 38	678	1043*	0	578	2	1028	3	1320	4	1488
EWPU 37	528	1043	0	705	1	1020	2	1345	3	1680

SERIE	HOOGTE WERKVLAK mm	SCHAPPEN	SCHAPGROOTTE BREEDTE mm	SCHAPGROOTTE DIEPTE mm	SCHAPAFSTAND mm
EWPU 38	877*	2	552	468	323
EWPU 37	878	2	388	580	323

*Bij 2, 3 of 4 spanningen + 15 mm

MODELOVERZICHT OPEN ETAGEWAGENS

SERIE EWPU 37

Compact ontwerp, zeer geschikt voor smalle gangen en ruimten


zonder spanringen




met 1 spanring



met 2 spanringen



met 3 spanringen

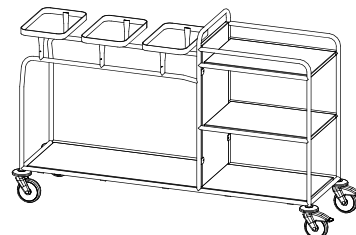

EWPU 370

Voor deksels met geïntegreerde haak D 6

Voor deksel DT 8,
EWPU met geïntegreerd scharnier

EWPU 371

EWPU 371

EWPU 371 L, LT, LTD

EWPU 372

EWPU 372

EWPU 372 L, LT, LTD

EWPU 373


EWPU 373

EWPU 373 L, LT, LTD

SERIE EWPU 38

Etagewagens met een open schonewascompartiment

zonder spanringen




met 2 spanringen



met 3 spanringen



met 4 spanringen



EWPU 380

Voor deksels met geïntegreerde haak D 6

Voor deksels DT 8,
EWPU met geïntegreerd scharnier

Voor deksels DT 8,
EWPU met pedaalmechanisme

Voor deksels DT 8,
EWPU met pedaalmechanisme
en dekseldemping

EWPU 382

EWPU 382

EWPU 382 L

EWPU 382 LT

EWPU 382 LTD

EWPU 383

EWPU 383

EWPU 383 L

EWPU 383 LT

EWPU 383 LTD

EWPU 384

EWPU 384

EWPU 384 L

EWPU 384 LT

EWPU 384 LTD

Zie pagina 71 voor een algemene beschrijving en technische informatie, en pagina 76 voor deksels.

ACCESSOIRES VOOR ETAGEWAGENS



UTS2B200



UTS3B200

VERDELERS VOOR		HOOGTE mm	LENGTEVERDELER	DWARSVERDELER	VAKKEN	BESTELCODE
Lade	2 HU	57	2	6	9	UTS2B200
EWPU 400/410	3 HU	100	2	6	9	UTS3B200

VERDELERS VOOR LADEN

Verdelers zorgen voor flexibele indeling. Lengteverdelers zijn gemaakt van aluminium en dwarsverdelers van robuuste transparante kunststoffen.



HM 1



HM 1T

Desinfectiemiddel-dispenser halimed

MODEL	BESTELCODE
met hendel	HM 1
touchless	HM 1T



Materiaalbak, materiaal ABS PW21

BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
300	400	100	PW21



EWZ A147DL

Afvalbak (lichtgrijs) en houder

LITER	BESTELCODE
9 l	EWZ A97
9 l met deksel	EWZ A97DL
14 l	EWZ A147
14 l met deksel	EWZ A147DL



EWZ 2A97

Dubbele afvalbak (lichtgrijs) en houder


LITER	BESTELCODE
2 x 9 l	EWZ 2A97
2 x 9 l met deksels	EWZ 2A97DL
2 x 14 l	EWZ 2A147
	(dwars naast elkaar)
2 x 14 l met deksel	EWZ 2A147DL
	(dwars naast elkaar)



EWZ 12

MODEL	BESTELCODE
werkblad	EWZ 12

Neerklapbaar werkblad
Afmetingen oppervlak:
ca. 355 x 360 mm (b x d)



ADH/S192


MODEL	BESTELCODE
schoon wasgoedcompartiment	ADH/S192
alleen werkplateau	EWZHB 01

Polyester afdekhoezen



Beschermplaat voor bovenblad etagewagens EW/EWPU 4## (alleen voor achterafmontage)

MODEL	BESTELCODE
ABS-plaat	EWZ ABS4
roestvrijstalen plaat	EWZ AP4ED



HMR PLAAT, Universele bevestigingsplaat voor handdesinfectiemiddelen. Materiaal: PE, lichtgrijs, afm.: 300 x 110 x 52 mm (b x d x h)

Voor bevestiging aan DIN-rail en buis Ø 22 mm voor andere merken en accessoires



EWZ AP werkblad, inklapbaar voor etagewagens EWPU 400/410

Materiaal: gemelamineerd oppervlak met PU-verlijmde kunststof rand van 2 mm. Afmetingen: ca. 496 x 455 mm. Incl. 1 inklapbare console, 2 scharnieren, 1 afstandstrip en bevestigingsmateriaal. Kleur: lichtgrijs (U 112PE).



HSP R2S250-E (verticaal)

Verticaal gemonteerde handschoendispenser, **roestvrij staal**
Afm. max. 250 x 130 x 90 mm

BESTELCODE VERTICAAL	BESTELCODE HORIZONTAAL
HSP R1S250-E*1	HSP R1W250-E*1
HSP R2S250-E*2	HSP R2W250-E*2
HSP R3S250-E*3	HSP R3W250-E*3
HSP R4S250-E*4	HSP R4W250-E*4



HSP R2S250-T (verticaal)

Verticaal gemonteerde handschoendispenser, **transparant**, gemaakt van **PETG**
Afm. max. 250 x 130 x 90 mm

BESTELCODE VERTICAAL	BESTELCODE HORIZONTAAL
HSP R1S250-T*1	HSP R1W250-T*1
HSP R2S250-T*2	HSP R2W250-T*2
HSP R3S250-T*3	HSP R3W250-T*3
-	HSP R4W250-T*4

*1 eenvaks houder, *2 tweevaks houder, *3 drievaks houder, *4 viervaks houder

KOPPELBARE WASVERZAMELAARS



AANTAL SPANRINGEN	1	2	3	4	DEKSELS (ZIE PAGINA 76)
Basismodel	KW 165	KW 264	KSW 3	KW 464	D 60 – D 68
Scharniermodel	KW 165L	KW 264L	KSW 3L	KW 464L	DT 80 – DT 88
Met pedaalmechanisme	KW 165LT	KW 264LT	KSW 3LT	KW 464LT	DT 80 – DT 88
Met dekseldemping	KW 165LTD	KW 264LTD	KSW 3LTD	KW 464LTD	DT 80 – DT 88
Breedte, mm	520	660	835	1000	
Diepte, mm	570*	560*	670	605**	
Hoogte, mm	950	950	950	950	
Gewicht, kg	7	9,5	13	14,5	

*Modellen met een pedaalmechanisme zijn 15 mm dieper. **Modellen met een scharnierdeksel zijn 45 mm dieper.

! Koppelbare wasverzamelaars kunnen optioneel worden uitgerust met stootwielen!



AANTAL SPANRINGEN	0	1	2	3	4	DEKSELS (ZIE PAGINA 76)
Basismodel	KMS 73	KWU 175	KWU 273	KWU 373	KWU 473	D 60 – D 68
Scharniermodel		KWU 175L	KWU 273L	KWU 373L	KWU 473L	DT 80 – DT 88
Met pedaalmechanisme		KWU 175LT	KWU 273LT	KWU 373LT	KWU 473LT	DT 80 – DT 88
Met dekseldemping		KWU 175LTD	KWU 273LTD	KWU 373LTD	KWU 473LTD	DT 80 – DT 88
Breedte, mm	540	960	960	1365	1475	
Diepte, mm	610	555	585	605	610	
Hoogte, mm	975	975	975	975	975	
Gewicht, kg	9	13,5	16,5	18	20,5	

SPANRING HR 2000


Met de **Hammerlit-spanring HR 2000** kunnen diverse typen zakken stevig worden bevestigd, van de Wickelsack® tot plastic zakken.



Uitgangspositie: Naar beneden geklapt



Hang de zak over de ring.

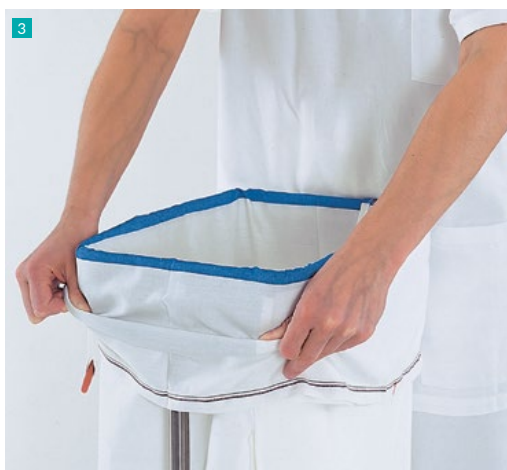

Vouw de onderrand van de spanring naar boven...



... waardoor de zak wordt vastgeklemd.



De zak zit nu stevig op zijn plaats en is klaar voor gebruik.



Om de zak te verwijderen, trekt u de rand van de zak naar beneden. Hierdoor klapt de spanring weer naar beneden en komt de zak los.

HAMMERLIT-DEKSELS MET SCHARNIER



+ Ergonomische handgreep



+ Afbreekbeveiliging



KUNSTSTOF DEKSEL MET GEÏNTEGREERD SCHARNIERDEEL DT 8

// SPECIALE KENMERKEN

- + Ergonomische bediening
- + Zeer stabiel
- + Geluidsarm
- + Deksel beveiligd tegen afbreken
- + Deksel (de)montabel zonder gereedschap
- + Pedaalmechanisme kan achteraf worden gemonteerd
- + Scharnier op verticale buis gemonteerd
- + Gemakkelijk te reinigen, zonder plekken waar vuil zich ophoopt
- + Scharnier voorkomt mogelijke schade aan de muur en is bevestigd aan een gelast onderdeel van het frame, zodat deze niet kan verschuiven.



DEKSEL MET GEÏNTEGREERD SCHARNIER DT 8

Modern design leverbaar in 8 kleuren



SCHARNIERDEEL L6

Deksel en scharnier bewegingen meer dan **1.000.000 keer** succesvol getest zonder slijtage of verlies van functionaliteit



AFZONDERLIJKE KUNSTSTOF DEKSEL MET GEÏNTEGREERDE HAAK D 6

// SPECIALE KENMERKEN

- + Door spuitgieten van hoogwaardig kunststof vervaardigde deksel
- + Deksel zonder geïntegreerd scharnierdeel
- + Geïntegreerde haak in het deksel, voor ophanging aan de spanring na opening
- + Materiaal: slagvast, antistatisch kunststof (ABS)

MODEL	BESTELCODE							
	WIT	GROEN	BLAUW	ROOD	GEEL	BRUIN	GRIJS	ZWART
Deksel met geïntegreerd scharnier (465 x 295 mm)	DT 80	DT 81	DT 82	DT 83	DT 84	DT 85	DT 87	DT 88
Deksel met geïntegreerde bevestigingshaak (430 x 320 mm)	D 60	D 61	D 62	D 63	D 64	D 65	D 67	D 68

SERVEERWAGENS, ROESTVRIJ STAAL

Handgrepen en plateaus zijn gemaakt van **roestvrij staal**. De plateaus zijn aan de onderkant geïsoleerd om geluid te dempen. Alle wagens zijn voorzien van niet-strepende zwenkwielen (twee met rem) met een polyamide kern. **Maximale draagcapaciteit per plateau 40 kg**. Totale draagcapaciteit per wagen 120 kg.



MW 26



MW 36

BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	AANTAL PLATEAUS	HOOGTE BOVENSTE PLATEAU	HOOGTE ONDERSTE PLATEAU	BLAD AFSTAND	AFM. PLATEAU	Ø WIELEN	GEWICHT	BESTEL- CODE
mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
900	600	950	2	850	230	585	800 x 500	125	17	MW 26
900	600	950	3	850	230	275	800 x 500	125	21	MW 36



MW 28 L

- **Vesterkte uitvoering** met een rondom geplaatst frame
- 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 125 mm
- **Wielbehuizing** Polyamide
- Thermoplastisch rubberen profiel
- **Maximale draagcapaciteit per plateau 80 kg**, totale draagcapaciteit per wagen 160 kg resp. 200 kg

"Alle MW-wagens zijn geluidsarm en lichtlopend"

BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	AANTAL PLATEAUS	HOOGTE BOVENSTE PLATEAU	HOOGTE ONDERSTE PLATEAU	PLATEAU AFSTAND	AFM. PLATEAU	Ø WIELEN	GEWICHT	BESTEL- CODE
mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
1100	700	1000	2	916	296	585	1000 x 600	125	23	MW 28 L
1100	700	1000	3	916	296	275	1000 x 600	125	28	MW 38 L

MYCARTS – MULTIFUNCTIONELE SERVEERWAGENS



MC 2636-3/USUM



MC 2030-3/USUM

! Het middelste plateau is verstelbaar in stappen van 25 mm!

■ Gebruiksvriendelijk

De ergonomische duwbeugel biedt extra beenruimte.

■ Eenvoudig te reinigen

Gladde kunststof plateaus met afgeronde hoeken om vlekken te voorkomen en reiniging te vergemakkelijken

■ Stevige constructie

Stootvaste plateaus voor dagelijks gebruik

■ Modern ontwerp

Te gebruiken voor verschillende toepassingen

■ Wielen

4 zwenkwielen, Ø 100 mm of 125 mm, thermoplastisch loopvlak, niet-strepend, wielbehuizing van zink-gechromateerd staal



+ myCart – Efficiënt en nuttig

// AANVULLENDE INFORMATIE

+ Leverbaar met 2 of 3 plateaus

+ Alleen leverbaar met grijze plateaus

+ Bladen in hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm

+ Eenvoudige montage, wordt ongemonteerd geleverd



+ myCart – Bladen met afgeronde hoeken en extra beenruimte



+ myCart – Ergonomische Easy Grip-duwbeugel, inclusief handig pennenbakje

! Maximale draagcapaciteit per plateau 30 kg.

BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	AANTAL PLATEAUS	PLATEAUAFMETING		PLATEAU AFSTAND	Ø wielen	BESTELCODE MET GRIJZE BLADEN
mm	mm	mm		BREEDTE mm	DIEPTE mm	mm	mm	
800	465	900	2	685	406	610	100	MC 1627-2/USUM
800	465	900	3	685	406	280	100	MC 1627-3/USUM
875	600	900	2	760	510	610	100	MC 2030-2/USUM
875	600	900	3	760	510	280	100	MC 2030-3/USUM
1025	705	936	2	915	660	610	125	MC 2636-2/USUM
1025	705	936	3	915	660	280	125	MC 2636-3/USUM

SERVEERWAGENS SERIE BCD



BC 2030-2D/USUM



BC 2030-3D/USUM

De **verdiepte serveerwagens** zijn speciaal voorzien van een 70 mm diep plateau om voorwerpen en gemorste vloeistoffen op te vangen.

Kunststof plateaus zijn gemakkelijk te reinigen.

Het middelste blad is verstelbaar in stappen van 25 mm.

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Wielen** 4 zwenkwielen, Ø 100 mm
- + **Loopvlak** Thermoplastisch rubberen profiel
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd staal

! Werkhoogte bovenste plateau: 955 mm



+ Opstaande randen voorkomen dat voorwerpen van de wagen vallen

Elk plateau heeft een draagcapaciteit van 30 kg, max. 90 kg per wagen.

BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	AANTAL PLATEAUS	PLATEAUAFMETING		BESTELCODE
mm	mm	mm		BREEDTE mm	DIEPTE mm	
840	540	1035	2	730	480	BC 2030-2D/USUM
840	540	1035	3	730	480	BC 2030-3D/USUM
995	690	1035	2	885	625	BC 2636-2D/USUM
995	690	1035	3	885	625	BC 2636-3D/USUM

SERVEERWAGENS

Deze serveerwagens bestaan uit een stevig gelast frame van roestvrijstalen buizen. De plateaugrootte van 600 x 400 mm is geschikt voor gestandaardiseerde materiaalbakken. De volkernplateaus kunnen gemakkelijk worden verwijderd voor reiniging.

Maximale draagcapaciteit per blad 80 kg. Totale draagcapaciteit per wagen 200 kg.

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Wielen** 4 wielen, 2 met dubbele rem, Ø 125 mm, rollen met stootwielen
- + **Loopvlak** Thermoplastisch rubberen profiel, niet-strepend, kogellager
- + **Wielbehuizing** Polyamide

MW 862K



MW 863K



BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	HOOGTE BOVENSTE PLATEAU	HOOGTE ONDERSTE PLATEAU	PLATEAU AFSTAND	GROOTTE PLATEAUS	Ø WIELEN	GEWICHT	BESTELCODE
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
727	527	973	845	200	610	600 x 400	125	15	MW 642K
727	527	973	845	200	300	600 x 400	125	20	MW 643K
927	727	973	845	200	610	800 x 600	125	25	MW 862K
927	727	973	845	200	300	800 x 600	125	30	MW 863K

TROLLEY VOOR ISO-TRAYS

voor één ISO-tray - 600 x 400 mm (b x d)

TW ISO MODUL



// TECHNISCHE SPECIFICATIES

- + Frame: roestvrij staal
- + 4 zwenkwielen
- + Wieldiameter 75 mm
- + Afmetingen: ca. 588 x 398 x 700 (bxdxh)

MOBIELE WASKUIP, ROESTVRIJ STAAL



HL-KW1

HL-KW2



! Levering inclusief kuip
Opmerking: Speciale
hoogten leverbaar voor
aanpassing aan machine-
hoogte

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Frameconstructie** Roestvrijstalen buis
- + **Wielen** 4 zwenkwielen, Ø 75 mm
- + **Hoogte van bovenrand kuip in wagen** 845 mm

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Frameconstructie** Roestvrijstalen buis
- + **Duwbeugel**
- + **Wielen** 4 zwenkwielen, Ø 75 mm
- + **Hoogte van bovenrand kuip in wagen** 440 mm

MODEL	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE	LOSSE KUIP			
					BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
Mobiele waskuip	730	500	840	HL-KW1	750	500	315	KW1 W
Mobiele waskuip met duwbeugel	900	500	900	HL-KW2	750	500	315	KW1 W

MANGELREKKEN, ROESTVRIJ STAAL

Het frame van het **mangelrek** is gemaakt van roestvrij staal. De horizontale buis is voorzien van een rubberen laag waardoor het wasgoed op zijn plaats blijft en niet wegglijdt.



HL-MB1

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Wielen** 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 75 mm, met precisiekogellager
- + **Loopvlak** Grijs rubberen profiel
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd

BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
1000	500	1100	HL-MB1
1200	600	1210	HL-MB2
1400	600	1410	HL-MB3

VOUW- EN WERKTAFELS, ROESTVRIJ STAAL



HL-MTR2F

Het frame van deze **tafels** bestaat uit een stevig gelast roestvrijstalen buisframe. Het tafelblad is gemaakt van hittebestendig lichtgrijs volkern*, dat ook bestand is tegen desinfectie- en reinigingsmiddelen.

- 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 75 mm
- Met precisiekogellager
- Grijs rubberen profiel
- Wielbehuizing zink-gechromateerd

! Een extra plateau onder het tafelblad is op aanvraag leverbaar!

BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE	BESTELCODE IN HOOGTE VERSTELBAAR	BESTELCODE ROESTVRIJSTALEN BLAD
1580	660	850	HL-MTR 1F	HL-HTR 1F	HL-MTRE 1F
2080	660	850	HL-MTR 2F	HL-HTR 2F	HL-MTRE 2F
2580	660	850	HL-MTR 3F	HL-HTR 3F	HL-MTRE 3F

In hoogte verstelbare modellen kunnen worden ingesteld van 850 tot 1050 mm in stappen van 50 mm. *Niet geschikt voor strijken.

KLEDINGREKKEN, ROESTVRIJ STAAL

Dit hoogwaardige **kledingrek** is ideaal voor het transporteren en opbergen van kleding op hangers.

- 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Grijs rubberen profiel
- Wielbehuizing zink-gechromateerd



KE 1516

BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	GEWICHT kg	Ø wielen mm	BESTEL- CODE
1550	595	1640	15	75	KE 1516
1550	595	1690	15	125	KE 1517



EKI16



EKI17

MODEL	BESTELCODE
Labelhouder voor kledingrek	EKI16
Verdelers voor kledingrek	EKI17

TRANSPORTCONTAINERS, ALUMINIUM GEANODISEERD



TBA 10 E

TRANSPORTCONTAINERS MET RONDOM VERSTEVIGINGSRIBBEN

Deze containers kunnen worden gebruikt voor transport van wasgoed en andere bulkgoederen. De door de verstevigingsribben versterkte wanden garanderen een hoge stabiliteit.

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Materiaal** Aluminium geanodiseerd
- + **Wielen** 2 bok- en 2 zwenkwielen
- + **Loopvlak** Grijs rubberen profiel
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd

// ACCESSOIRES

- + Deksel **TBA Z10**

ACCESSOIRES	PASSEND BIJ	BESTELCODE
Duwbeugel, roestvrij staal	TBA 10/11/12 E	TBAZ 10/11/12 SB
Verlengde duwbeugel	TBA 10/11/12 E, roestvrij staal	TBAZ 10/11/12 SBV

BINNENAFMETINGEN			BUITENAFMETINGEN			WIEL- CONFIGURATIE	Ø WIELEN mm	GEWICHT kg	BESTELCODE GEANODI- SEERD
BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm				
700	560	560	720	580	715	2 + 2	100	14,5	TBA 10 E
950	550	600	970	570	755	2 + 2	100	16	TBA 11 E
1300	700	610	1330	730	800	2 + 2	125	28	TBA 12 E

TRANSPORTCONTAINER MET GROTE CAPACITEIT, ALUMINIUM GEANODISEERD



TBA 15 E

DE OPBOUW IS DOOR MIDDEL VAN VERSTEVIGINGSRIBBEN RONDOM VERSTERKT

Deze grote aluminium container is aan één lengtezijde 250 mm verlaagd.

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Materiaal** Aluminium geanodiseerd
- + **Wielen** 2 bok- en 2 zwenkwielen
- + **Loopvlak** Grijs rubberen profiel
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd

ACCESSOIRES	PASSEND BIJ	BESTELCODE
Duwbeugel, roestvrij staal	TBA 15 E	TBAZ 15 SB
Verlengde duwbeugel	TBA 15 E, roestvrij staal	TBAZ 15 SBV

BINNENAFMETINGEN			BUITENAFMETINGEN			WIEL- CONFIGURATIE	Ø WIELEN mm	GEWICHT kg	BESTELCODE GEANODISEERD
BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm				
1470	900	665/420	1500	930	850	1 - 2 - 1	140/125	35	TBA 15 E

! Zie pagina 87 voor gesloten containers!

VEERBODEMWAGEN, ALUMINIUM GEANODISEERD

Deze wagens vergemakkelijken het werk in de wasserij, doordat de goederen tijdens het laden constant op het hoogste werkniveau worden gehouden. De bodem is voorzien van een veerophanging en is in kuipvorm gegoten. Aan de kopse kant voorzien van massieve nylon wielen die in robuuste metalen geleiders zijn gemonteerd.



// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Materiaal** Aluminium geanodiseerd
- + **Wielen** 2 bok- en 2 zwenkwielen
- + **Loopvlak** Grijs rubberen profiel
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd
- + **Wielconfiguratie** 1 - 2 - 1

// ACCESSOIRES

- + Deksel **TBA Z40**



Veerbodem is in kuipvorm gegoten

BINNENAFMETINGEN			BUITENAFMETINGEN			WIEL- CONFIGURATIE	Ø WIELEN mm	GEWICHT kg	BESTELCODE GEANODISEERD
BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm				
990	590	560	1080	630	800	1 - 2 - 1	125	34	TBA 40 E
1390	700	560	1470	730	800	1 - 2 - 1	125	48	TBA 41 E
1000	420	530	1080	450	770	2 - 2	125	32	TBA 42 E

- ! Standaardmodellen met veerophanging hebben de volgende laadcapaciteit: TBA 40 = 50 kg en TBA 41 = 100 kg. Andere veerspanningen zijn op aanvraag leverbaar.

WATERDICHTe CONTAINER, ALUMINIUM GEANODISEERD

De zijanten en bodem van deze container zijn glad en aan elkaar gelast. Deze heeft ook een verwijderbare bodem met afvoergaten. De afvoeropening in de bodem van de container kan worden afgesloten met een kraan.



// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Materiaal**
Aluminium geanodiseerd
- + **Wielen**
2 bok- en 2 zwenkwielen
- + **Loopvlak**
Grijs rubberen profiel
- + **Wielbehuizing**
Zink-gechromateerd



Dubbele bodem met drainage-gaten



Met open
deksel



Met gesloten
deksel

ACCESSOIRES	PASSEND BIJ	BESTELCODE
Verlengde duwbeugel	TBA 20/40/41 E, roestvrij staal	TBAZ 20/40/41 SBV
Deksel	TBA 20 E	TBA Z20

BINNENAFMETINGEN			BUITENAFMETINGEN			WIEL- CONFIGURATIE	Ø WIELEN mm	GEWICHT kg	BESTELCODE GEANODISEERD
BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm				
1000	600	440	1030	630	730	2 + 2	200	33	TBA 20 E

DRAADCONTAINERS

Deze wagen is een combinatie van een transportwagen en een bulkcontainer. Elke wagen beschikt over 2 inklapbare schappen, die in neergeklapte toestand de wagen ideaal maken voor het transporteren van vuil wasgoed en waszakken. Als de schappen zijn opgeklapt, kan er schoon wasgoed worden getransporteerd.

De **HC 173** maakt indruk door zijn hoge **flexibiliteit**. Bijna elke denkbare schapindeling is mogelijk. Omdat deze draadcontainer eenvoudig te assembleren is, is deze ook leverbaar in een voordelige ongemonteerde uitvoering. (Voeg UM toe aan het model).



HC 17304



HC 173

met hoekbumpers



HC 173



HC 173 met kledingstang

// INFORMATIE

Alle modellen zijn uitgerust met een afneembare kledingstang!

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + Zilverkleurig, gegalvaniseerd
- + 2 schappen
- + **Wielen** 2 bok- en 2 zwenkwielen met dubbele rem, Ø 125 mm
- + **Loopvlak** Polyurethaan profiel
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd
- + **Maximale belasting** 250 kg

BUITENAFMETINGEN			BINNENAFMETINGEN (MET NEERGEKLAPTE SCHAPPEN)			DRAADAFSTAND (mm)				GEWICHT kg	BESTEL- CODE	UIT- VOERING
BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	WAGEN FRAME	TUSSEN- SCHAPPEN	ZIJ- WANDEN	ACH- TER- WAND			
810	610	1660	750	530	1430	50 x 50	100 x 25	50 x 200	50 x 200	44	HC 173	
810	610	1660	750	530	1430	50 x 50	100 x 25	50 x 200	50 x 200	44	HR 173	met hoek- bumpers (HCZ 04)
860	660	1660	750	530	1430	50 x 50	100 x 25	50 x 200	50 x 200	45	HC 17304	ongemonteerd (HCZ 04)

DRAADCONTAINERS MET SCHARNIERDEUREN



HC 173 FT

met een set scharnierdeuren (gegalvaniseerd)




HC 173 FT+ HCZ08

met binnenhoes en scharnierdeuren

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + Zilverkleurig, gegalvaniseerd
- + 2 schappen
- + **Wielen** 2 zwenkwielen met dubbele rem en 2 bokwielen, Ø 125 mm
- + **Loopvlak** Polyurethaan profiel
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd
- + **Maximale belasting** 250 kg



HCZ 08 Binnenhoes

ACCESSOIRES BESCHRIJVING

BESTELCODE

Textiele afdekhoes voor HC 173	HCZ 01
Binnenhoes voor HC 173	HCZ 08
Rubberen snelbinder	CBZ 20
Volkern bodemplateau	HCZ 03
Stoothoek (vergroten de buitenafmetingen van de wagen met 50 mm) voor achterafmontage	HCZ 04 UM
2 deuren (gegalvaniseerd) met eenvoudige sluiting	HCZ FT

TRANSPORTWAGEN VOOR WASGOED EN AFVALZAKKEN, ALUMINIUM GEANODISEERD



TBA 56 E

Zakken met vuil wasgoed, vooral die van operatiekamers en intensieve care afdelingen, en afvalzakken mogen alleen in **gesloten containers worden vervoerd**.

Onze modellen **TBA 56 E** en **TBA 66 E** van geanodiseerd aluminium zijn speciaal voor deze toepassing ontworpen.

Deze wagens zijn allemaal voorzien van scharnierdeksels die in de lengte opengaan. De wagen heeft twee handgrepen om gemakkelijk te kunnen manoeuvreren.

Modellen **TBA 56 SG** en **TBA 66 SG** hebben een extra verstevigd bodemframe en een **rondom lopende stootrand**. Deze zorgt voor extra stabiliteit en een lange levensduur. Optioneel ook leverbaar met trekstangcombinatie. Bestelcode **KD ALU**.

Bij modellen **TBA 56 E** en **TBA 56 SG** bestaat de voorwand uit 3 gedeeltes. Het bovenste gedeelte kan naar voren worden geklapt en dan samen met het middelste gedeelte naar beneden worden geschoven. De hoogte waarop het materiaal in de wagen moet worden getild, wordt hierdoor verminderd tot slechts 680 mm vanaf de vloer. Deze container heeft een laadcapaciteit van 6 tot 8 volle transportzakken van 70 liter en een maximale belasting van 180 kg.

Een aftapkraan en duwbeugel zijn standaard inbegrepen.

"Beide wagens zijn leverbaar met en zonder stootrand!"



TBA 56 SG



TBA 66 E



TBA 66 SG

De containermodellen **TBA 66 E** en **TBA 66 SG** worden standaard geleverd met een tweedelige voorwand, waarvan het boveste gedeelte naar beneden kan worden geklapt. Wanneer deze voorwand is neergeklapt, wordt de laadhoogte van de wagen vermindert tot 840 mm. Een aftapkraan aan de onderzijde van de wagen en een duwbeugel aan de zijde van de zwenkwielen zijn ook standaard inbegrepen. Wagens hebben een laadcapaciteit van 10 tot 12 zakken van 70 liter en een maximale belasting van 180 kg.

BINNENAFMETINGEN			BUITENAFMETINGEN			WIEL- CONFIGURATIE	Ø WIEL mm	GEWICHT kg	BESTELCODE GEANODISEERD
BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm				
990	600	1190	1070	654	1432	2 + 2	160	42	TBA 56 E
990	600	1190	1100	654	1432	2 + 2	160	50	TBA 56 SG
1300	700	1100	1370	760	1372	2 + 2	160	50	TBA 66 E
1300	700	1100	1400	760	1372	2 + 2	160	65	TBA 66 SG

! Zie pagina's 88-89 voor open transportwagens!

TRANSPORTWAGEN COMBICAR, ROESTVRIJ STAAL

Frame en opbouw van het onderstel zijn van roestvrij staal. De volkernplateaus zijn was- en desinfectiebestendig. Combicars worden standaard geleverd met drie rubberen snelbinders (CBZ 20), met uitzondering van CB 270.

De nieuwe combicar is leverbaar in drie varianten:

- Legborden over volledige lengte met draadschappen
- Legborden over volledige lengte met volkern plateaus
- Gedeelde legborden met volkern plateaus

De legborden over volledige lengte kunnen voorwaarts of achterwaarts worden geklapt. Normaal gesproken wordt de combicar geleverd met twee achterwaarts inklapbare schappen



2 achterwaarts inklapbare schappen



Gedeelde legborden met volkern plateaus



Legborden over volledige lengte met draadschappen



Legborden over volledige lengte met volkern plateaus



- **Wielen**
2 bok- en 2 zwenkwielen met dubbele rem
- **Wielen CB 260R / CB 261R / CB 267R**
Polyamide, grijs, zwart elastisch loopvlak en precisiekogellager met afdichting
- **Wielbehuizing**
Plaatstaal, zink-gechromateerd



! Op aanvraag ook leverbaar met **trekstangcombinatie**.

BESTELCODE

KD CB

BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	SCHAPGROOTTE BREEDTE mm	SCHAPGROOTTE DIEPTE mm	HOOGTE COMPARTIMENT mm	GEWICHT kg	Ø WIEL mm	BESTELCODE
1000	700	1700	900	570	550, 550, 230	56	200	CB 260R
1000	700	1700	900	570	550, 550, 230	65	200	CB 261R
1000	700	1700	900	570	550, 550, 230	62	200	CB 267R
800	600	1800	760	570	560, 560, 420	37	125	CB 270

TRANSPORTWAGENS, ROESTVRIJ STAAL

Onze **bulktransportwagens** zijn bestemd voor het verzamelen of distribueren van volle waszakken en andere goederen. **Stootwielen** op de hoeken voorkomen beschadigingen aan deuren en wanden (TW 2160 / TW 2161 / TW 2163 standaard zonder stootwielen).



TW 1160



TW 1163



TW 1261

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Materiaal** Roestvrijstalen, volkern plateau
- + **Maximale draagvermogen** 400 kg
- + **Wielen** 2 bok- en 2 zwenkwielen, Ø 200 mm, polyamide, grijs, zwart elastisch loopvlak en precisiekogellager met afdichting
- + **Wielbehuizing** Plaatstaal, zink-gechromateerd

// ACCESSOIRES

- + Trekstangcombinatie **KD TW**
- + 2 bokwielen en 2 wielen met centrale rem **BZ 200ES 49**
- + Rubberen binders **CBZ 20** (voor TW 116#) + **CBZ 40** (voor TW 126#, TW 146#, TW 216#)

// INFORMATIE

Deze wagens zijn optioneel leverbaar met een achterpaneel. Het achterpaneel is ook eenvoudig achteraf op bestaande wagens te monteren. De wagens hebben een volledig roestvrijstalen frame. De volkern bodemplaat is afwasbaar en desinfecteerbaar.

! Bij de voorwandbevestigingen is de wagen links en rechts ca. 5 mm (geschatte afmetingen in mm) minder diep.

MODEL	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	TW 1160/1260/1460/2160 SCHAP ZONDER ACHTERPANEEL/ VOORPANEEL mm	TW 1161/1261/1461/2161 ALLEEN SCHAP MET ACHTERPANEEL mm	TW 1163/1263/1463/2163 SCHAP MET ACHTERPANEEL/ VOORPANEEL** mm
TW 116#	1025	720	1085	820 x 630	820 x 605	820 x 585
TW 126#	1230	820	1085	1020 x 730	1020 x 705	1020 x 685
TW 146#	1455	925	1085	1250 x 835	1250 x 810	1250 x 785
TW 216#*	1050	625	1730	1000 x 625	1000 x 600	1000 x 580

* tegen meerprijs leverbaar met stootringen

** Voorpaneel is verwijderbaar zonder gereedschap

TEXTIEL 03.2



SM 12K ROT

WASTRANSPORTZAK WICKELSACK®

De **Wickelsack®** zorgt al meer dan 50 jaar voor een efficiënt en gemakkelijk **wasgoedtransport** van patiëntenbed naar wasmachine. De zak met 1000-wasbeurtengarantie is een duurzame keuze die het milieu ten goede komt.

❗ **WICKELSACK®** is een gedeponeerd handelsmerk van Hammerlit GmbH!



GSM 12ZK BLAU

GESLOTEN WASZAK 12 KG OF 15 KG

Gesloten waszakken (12 of 15 kg) worden standaard geleverd met een trekkoord en bodemlus.

Andere sluitingen op aanvraag.

GSM 12 ZK

b x h: ca. 620 mm x 1000 mm


GSM 15 ZK - Ø ca. 395 mm, h: ca. 1000 mm



GSFM 6ZK BLAU

GESLOTEN WASZAK, 6 KG

Deze zak is uitgerust met een koord en lus. Capaciteit 6 kg, 500 x 700 mm, 100% polyester. Andere kleuren en designs op aanvraag leverbaar.

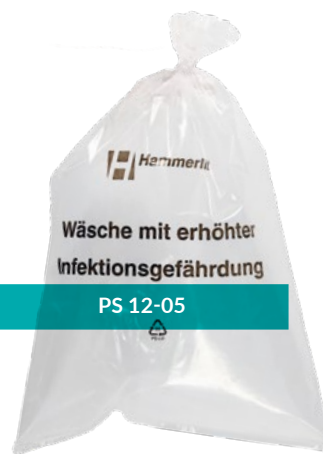

PS 12-05

TRANSPARANTE WASZAK MET OPDRUK IN HET DUTS

Transparante waszak met opdruk
"Wäsche mit erhöhter Infektionsgefährdung"

PS 12-05 breedte x hoogte: ca. 600 x 1000 mm

KWALITEIT 100% POLYESTER	CAPACITEIT kg*	BLAUW	ROOD	GROEN	GEEL	BRUIN	GRIJS	WIT	BESTEL-CODE
wit, 2 identificatiestrepen	12								SM 12K
effen gekleurd, 2 identificatiestrepen	12								SFM 12K
wit, 2 identificatiestrepen	15*								SM 15K
effen gekleurd, 2 identificatiestrepen	15*								SFM 15K
wit, met brede verticale identificatiestrepen	8								ASM 8K
wit, met brede verticale identificatiestrepen	12								ASM 12K



Afmetingen: 570 x 1000 mm (breedte x hoogte)

KWALITEIT 100% POLYESTER	CAPACITEIT kg*	BLAUW	ROOD	GROEN	GEEL	BRUIN	GRIJS	WIT	BESTEL-CODE
wit, 2 identificatiestrepen	12								GSM 12ZK
effen gekleurd, 2 identificatiestrepen	12								GSFM 12ZK
wit, 2 identificatiestrepen	15*								GSM 15ZK
effen gekleurd, 2 identificatiestrepen	15*								GSFM 15ZK




*Wickelsack®-wastransportzakken met een capaciteit van 15 kg hebben een ronde bodem.

KWALITEIT 100% POLYESTER	CAPACITEIT kg	BLAUW	ROOD	GROEN	GEEL	BRUIN	GRIJS	WIT	BESTEL-CODE
wit, 1 streep	6								GSM 6ZK
effen gekleurd, 1 streep	6								GSFM 6ZK



! Vermeld bij het bestellen het modelnummer en de kleur. Voorbeeld: **SM 12K BLAU**


// MATERIALEN



wit, met 2 gekleurde identificatiestrepen



gekleurd, met 2 volledig gekleurde identificatiestrepen



wit, met 1 verticale gekleurde identificatiestreek

// DETAILS



WASZAK MET SLUITINGEN

De **Wickelsack®-wastransportzakken** met een stofkwaliteit van 100% polyester (SM, SFM, ASM) zijn voorzien van 2 opgenaaide koordsluitingen van rode kunststof.




WASZAK WICKELSACK®, GECOAT


Wickelsack®-wastransportzakken zijn ook leverbaar met een waterdichte PU-coating. Gecoate zakken zijn wasbaar op temperaturen tot 60°. De duurzaamheid is echter lager dan die van niet-gecoate zakken. Capaciteit: 12 kg.

SFP 12-PU BLAU HD

WASTRAJECT WICKELSACK®

Al meer dan 50 jaar maakt de Wickelsack® wastransportzak het mogelijk om op een hygiënische manier de vuile was direct van de bron naar de wasmachine te vervoeren. De waszak met een 1000 wasbeurtengarantie dient als een duurzame Een product met een lange levensduur draagt mede bij aan kostenbesparing en bescherming van het milieu.

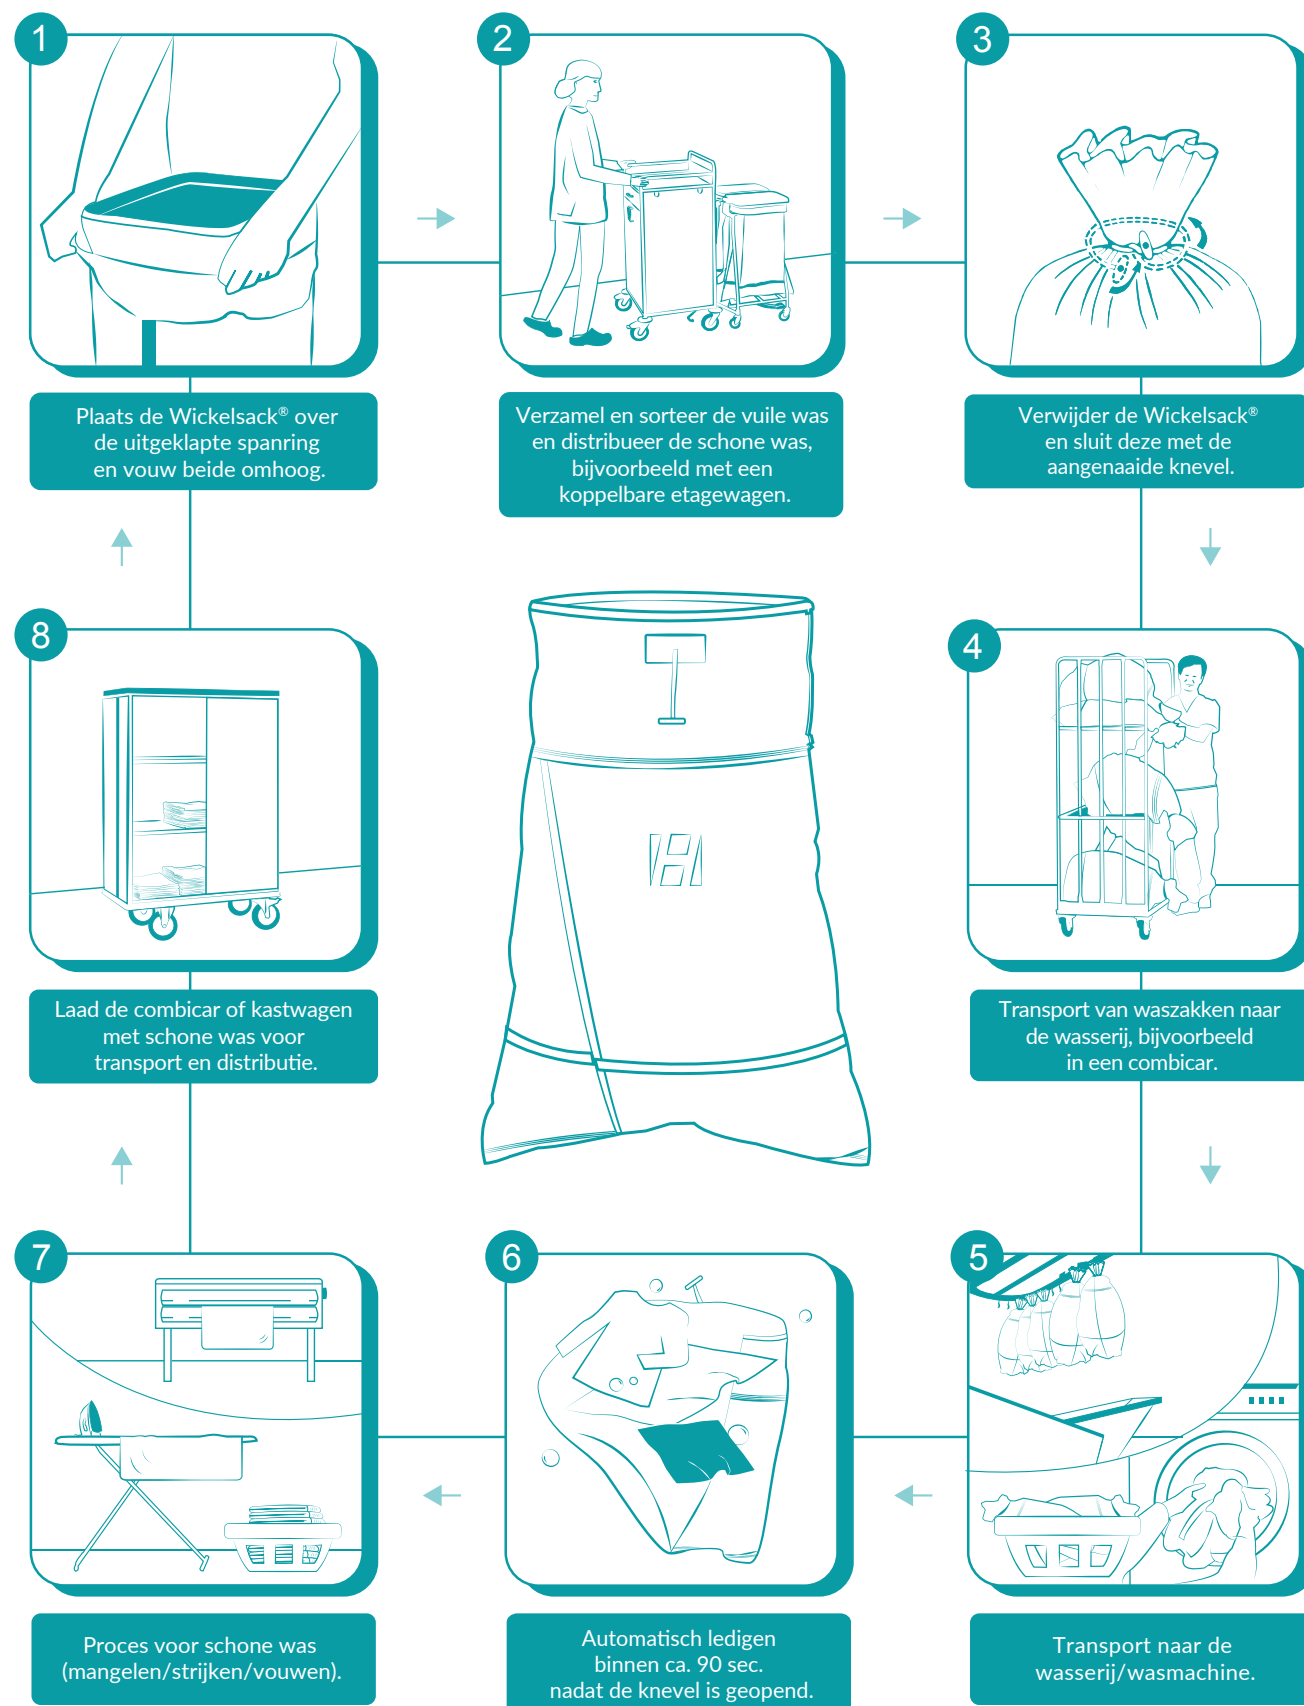



KNEVEL KH

BESTELCODE




... Miljoenen verkocht. Omdat de knevel direct aan de zak is bevestigd, is deze altijd bij de hand en klaar voor gebruik. Leverbare kleuren zijn: rood, geel, groen, blauw, bruin en wit.

KH + KLEUR



RUBBEREN SLUITING

BESTELCODE



... Leverbaar in 7 kleuren: rood, geel, groen, blauw, bruin, zwart en wit. De geribbelde zij-kanten bieden optimale grip.

KNU + KLEUR

SLUITINGEN

Voor de wastransportzak WICKELSACK® zijn verschillende sluitingen leverbaar.

In de loop der jaren heeft de rubberen sluiting zijn betrouwbare kwaliteit bewezen.



VASTE KNEVEL

BESTELCODE

KHC ROOD

WASNETTEN

SLUITINGSOPTIES



Uitzonderlijk hoge kwaliteit. Gemaakt van 100% polyester, kook- en kleurvast. Model WN 6090 is ook bij uitstek geschikt voor het opslaan van recyclebare materialen.



DNA-sluiting



De knevels zijn aan het net bevestigd en kunnen dus niet kwijtraken. Leverbaar in **rood, geel, groen, blauw, bruin en wit**. Ook leverbaar met individuele markering.

BESTELCODE

DNA + kleur



Net met genaaide knoopsluiting

Deze wasnetten zijn gebruiksvriendelijk en hebben geen extra sluiting nodig dankzij de ingenaaide rits. Ze bieden 30% meer capaciteit dan standaardnetten.

! Voor het beste resultaat is het doorgaans raadzaam om wasnetten slechts tot 40% van hun maximale capaciteit te vullen.

GROOTTE mm	KLEUREN (KLEURCODE)	BESTELCODE STANDAARD	BESTELCODE MET RITS
400 x 600	wit	WN 4060 wit	WN 460RG
	groen (1), blauw (2), rood (3), geel (4), bruin (5)	WNF 4060 + kleur	WN 46 kleurcode RG
600 x 900	wit	WN 6090 wit	WN 690RG
	groen (1), blauw (2), rood (3), geel (4), bruin (5)	WNF 6090 + kleur	WN 69 kleurcode RG
800 x 1300	wit	WN 8013 wit	WN 810RG
	groen (1), blauw (2), rood (3), geel (4), bruin (5)	WNF 8013 + kleur	WN 81 kleurcode RG

Andere maten en uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

SPECIALE WASZAK VOOR SCHOON LINNEN

Het transporteren van **schoon wasgoed** van de wasserij naar de linnenkamer moet aan dezelfde hygiënische normen voldoen als het transport van vuil wasgoed. Een veilig en praktisch transportmiddel is hiervoor onze zak voor schoon wasgoed.



Verrijdbaar
onderstel
voor tassen
voor schoon
wasgoed

MOBIELE ZAKHOUDER

Verrijdbaar onderstel voor zakken voor schoon linnen

Materiaal Roestvrijstalen frame, met volkern plateau

Gewicht 8 kg

Wielen 4 zwenkwielen, zink-gechromatiseerd, Ø 75 mm, 2 hiervan met rem

BESTELCODE

ST 16

SPECIALE WASZAK VOOR SCHOON LINNEN

Waszak: 100% polyester

Afmetingen: 400x400x400 mm

Inhoud: ca. 65 Liter, ca. 15-20 kg

Gewicht: ca. 550g

Kleur: rood, geel, blauw, bruin
2 kunststof uitneembare handgrepen

BESTELCODE

WTN21 + KLEUR

