


KASTWAGENS / MEDISCHE LOGISTIEK

04

KASTWAGENS/
MEDISCHE LOGISTIEK



KASTWAGENS RGAE – ALUMINIUM-ROESTVRIJ STAAL **96-98**
KASTWAGENS RGAE VOOR ISO-TRAYS –
ALUMINIUM-ROESTVRIJ STAAL **99-100**
KASTWAGENS RGEE – ROESTVRIJ STAAL **101**
OPEN ROESTVRIJSTALEN TROLLEYS VOOR ISO TRAYS **102**

KASTWAGENS RGAE, ALUMINIUM-ROESTVRIJ STAAL



+ Roestvrijstalen frame beschermt aluminium behuizing



+ Kunststof bumper voorzijde



+ Deuren met centrale vergrendeling, afsluitbaar



+ Ergonomische duwbeugel aan beide zijden van de unit



+ Deuren voorzien van silicone afdichting



+ Schappen gemonteerd met hygiënische tussenruimte



+ Magneetfixatie van deuren



+ Roestvrijstalen onderstel met kunststof bumper (PE) rondom

// SPECIALE UITRUSTING

- + Rondom lopende bumper aan de bovenzijde voor extern transport per vrachtwagen (PE, zwart)
- + Trekstangcombinatie met versterkt onderstel **KDRGAE**
- + Zwenkwielen met centrale rem
- + Zwenkwielen met richtingsvergrendeling
- + Wielen met roestvrijstalen behuizing
- + 2-punts-deursluiting
- + Niet-gelijk-sluitende sloten



2-punts-deursluiting



Trekstangcombinatie **KDRGAE**

! Kastwagens met verstelbare schappen op aanvraag.



De kastwagen van de serie **RGAE** wordt ingezet wanneer gewone kastwagens niet robuust genoeg zijn. De RGAE-kastwagens hebben hun waarde bewezen in een veeleisend dagelijks gebruik in verschillende zorginstellingen.

// SPECIALE KENMERKEN

- + **Roestvrijstalen vierkante buisframes**
beschermen de aluminium behuizing
- + **Rechthoekige compartimenten**
zijn gemakkelijk te reinigen en maken optimaal gebruik van de ruimte
- + **Dubbelwandige deuren**
rondom volledig voorzien van afdichtingsstrip bieden uitstekende bescherming tegen stof
- + **Standaard afsluitbaar**

Op maat gemaakt:
"Het is voor ons
vanzelfsprekend, naar de
beste oplossing te zoeken."

KASTWAGENS RGAE, ALUMINIUM ROESTVRIJ STAAL

RGAE 131



RGAE 151



RGAE 250



// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + Vormvast, versterkt roestvrijstalen frame en onderstel, behuizing van geanodiseerd aluminium
- + Rondom lopende kunststof bumper aan het onderstel en een bumper boven aan de voorzijde (beide gemaakt van PE)
- + Dubbelwandige deuren met silicone afdichting rondom en centrale vergrendeling
- + Deuren kunnen 270° worden geopend en vervolgens door middel van een magneet aan de zijwanden worden vastgezet.
- + Ergonomische, gelaste duwbeugels aan beide zijden van de unit
- + Twee vaste en twee zwenkwielen met rem, elastisch loopvlak en afgedekt precisiekogellager, polyamide wielcenter, wielbehuizing: zink-gechromateerd
- + 1 of 2 vaste schappen

"Wat een ruimte!
Onze RGAE 250 blinkt uit
door zijn bijzondere diepte!"



RGAE 250 gesloten

BUITENAFMETINGEN			SCHAPPEN		HOOGTE COMPARTIMENT			Ø WIEL	MAXIMALE BELASTING	GEWICHT	BESTEL-CODE
BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	BOVENSTE	MIDDEN	ONDERSTE				
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	
1195	649	1198	1050	550	460		400	160	130	58	RGAE 131
1195	649	1514	1050	550	376	340	380	200	150	70	RGAE 151
1195	649	1737	1050	550	440	440	440	200	200	75	RGAE 231
1433	744	1737	1290	645	440	440	440	200	250	107	RGAE 250

KASTWAGENS VOOR ISO-TRAYS, RGAE, ALUMINIUM ROESTVRIJ STAAL



Uitgerust met ISO-trays en volkern plateaus (optioneel)



// INFO

Kunststofgeleiders MTRS6

Geschikt voor alle gangbare ISO-trays en voor diverse andere containers in ISO-formaat van 600 x 400, bijv. Bito-bakken.

Geleider met stopfunctie, van toepassing voor Hammerlit-trays inclusief stop clips en voor trays van andere merken met stop clips.

Afmetingen **RGAE 318MTRS**
ca.: 1007 x 744 x 1545 mm (b x d x h)

"Kwaliteit van licht metaal!"



+ Geschikt voor alle algemene ISO-modules



+ Hygiënisch vormgegeven interieur



+ Uittrekbescherming bij gebruik van stopclips



+ Bito-container

! Deze lichtmetalen kastwagens zijn ontworpen voor het transport van **ISO-trays (400 x 600 mm)**. Veilig transport gegarandeerd door geleiders met U-profiel of, indien nodig, met ABS-zijpanelen.

BUITENAFMETINGEN							
BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	CAPACITEIT		WIEL	UITVOERING	BESTELCODE
mm	mm	mm			Ø mm		
590	731	1500	1 x 9 trays	600 x 400 x 100	125	met ABS-zijpanelen	RGAE 310MTR
1027	731	1545	2 x 9 trays	600 x 400 x 100	160	met ABS-zijpanelen	RGAE 320MTR
1462	786	1545	3 x 9 trays	600 x 400 x 100	160	met ABS-zijpanelen	RGAE 330MTR
1007	744	1545	2 x 9 trays	600 x 400 x 100	160	met ISO-geleiders MTRS6	RGAE 318MTRS
			2 x 8 trays	600 x 400 x 100			
			plus 2 trays	600 x 400 x 200			
1007	744	1708	2 x 11 trays	600 x 400 x 100	160	met ISO-geleiders MTRS6	RGAE 322MTRS

KASTWAGENS, ALUMINIUM ROESTVRIJSTAAL VOOR ISO TRAYS




RGAE 320MFT



RGAE 320MFT

Modulaire combikastwagen met ABS-zijpanelen en aluminium schappen

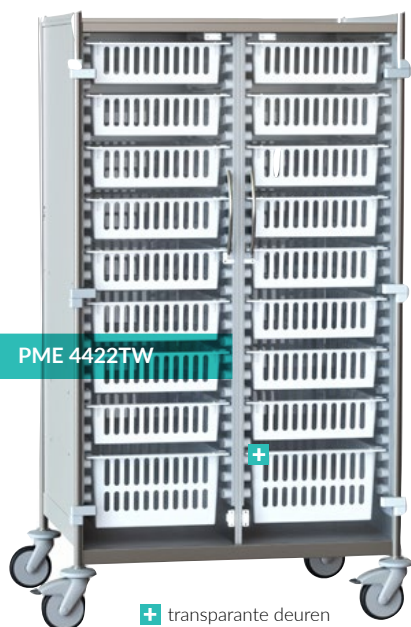

PME 4422TW

+ transparante deuren



RGAE 320ME

BUITENAFMETING BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	CAPACITEIT	WIEL Ø mm	UITVOERING	BESTELCODE
1027	731	1545	3 compartimenten + 9 modules	160	schap vast/zijpaneel	RGAE 320MFT
1462	786	1545	3 compartimenten + 9 modules	160	schap vast/zijpaneel	RGAE 330MFT
1027	731	1545	3 compartimenten + 9 modules	160	schap in hoogte verstelb./zijpaneel	RGAE 320MLT
1462	786	1545	3 compartimenten + 9 modules	160	schap in hoogte verstelb./zijpaneel	RGAE 330MLT
1027	731	1545	2 x 10 modules	600 x 400 x 100	160 met geleiders	RGAE 320ME
1462	786	1545	3 x 10 modules	600 x 400 x 100	160 met geleiders	RGAE 330ME
980	729	1545	2 x 10 modules	600 x 400 x 100	160 met zijpanelen	PME 4422TW

KASTWAGEN RGEE MET ROESTVRIJSTALEN U-GELEIDERS VOOR ISO-TRAYS



RGEE310ME

- Uitvoering met enkele rij**
- 10 paar vaste roestvrijstalen geleiders

! RGEE310ME en RGEE320ME zijn optioneel ook leverbaar met wasstraatbestendige geleiders MTRS6 (zie pagina 99)



RGEE320ME

- Uitvoering met dubbele rij**
- elke rij met 10 vaste roestvrijstalen geleiders
 - geschikt voor 10 draadmanden of trays per rij

! Deze kastwagens zijn ook leverbaar in een versie die geschikt is voor wasstraten



RGEE330ME

Uitvoering:

Uitvoering met 3 rijen

- 10 paar vaste roestvrijstalen geleiders per rij
- met rem en 2 vaste wielen
- Wieldiameter 160 mm
- Wielbehuizing: plaatstaal, gegalvaniseerd-verchroomd
- Dubbelwandige, versterkte scharnierdeuren
- Deuren met siliconen afdichting ter bescherming tegen stof en vuil, rondom aangebracht
- Deuren kunnen 270° worden geopend en met magneten worden vastgezet
- Draaibare 2-punts deursluiting, afsluitbaar
- Bumper rondom van massief PE, zwart
- Per rij 10 paar vaste roestvrijstalen geleiders met U-profiel

BUITENAFMETINGEN			BINNENAFMETINGEN			CAPACITEIT	BESTELCODE
BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	ISO-MODULES	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	600 X 400 X 100 MM	
751	721	1512	515	640	1228	1 x 10	RGEE310ME
1171	721	1512	945	640	1228	2 x 10	RGEE320ME
1615	806	1512	1355	640	1228	3 X 10	RGEE330ME

OPEN ROESTVRIJSTALEN TROLLEYS VOOR ISO TRAYS

■ Enkele rij

- Afmetingen: ca. 520 x 685 x 1580 mm (b x d x h)
- met 1 x 10 paar geleiders incl. stopfunctie, voor 10 ISO-trays van 600 x 400 x 100 mm

■ Dubbele rij

- Afmetingen: ca. 965 x 685 x 1580 mm (b x d x h)
- met 2 x 10 paar geleiders incl. stopfunctie, voor 20 ISO-trays van 600 x 400 x 100 mm



MKWE 46110MTRS



MKWE 46210MTRS

- Volledig gelast frame van roestvrij staal
- Geschikt voor alle algemene ISO-trays en andere bakken in een ISO-formaat van 600 x 400 (bijv. onze WSNK- of apotheekcontainers)
- Inclusief een stopfunctie aan beide uiteinden van de geleider
- Ook leverbaar in een wasstraatbestendige uitvoering
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met dubbele rem, wiel diameter 125 mm, loopvlak: massief rubber, grijs, niet-strepend

OPEN ROESTVRIJSTALEN TROLLEY, LAAG

- Afmetingen: ca. 770 x 485 x 895 mm (b x d x h)
- Inclusief 5 paar MTRS-geleiders inclusief stopfunctie voor 5 ISO-trays van 600 x 400 x 100 mm
- Volledig gelast frame van roestvrij staal
- Met duwbeugel
- Werkblad van volkern (uitneembaar)
- Ook leverbaar in een wasstraatbestendige uitvoering
- 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, ø 75 mm
Lichtgrijs rubberen profiel, niet-strepend



MVWE 645MTRS