


MEDISCH MEUBILAIR CSA/OK

06

OK-
UITRUSTING



STERIELGOEDMANDEN, MANDENTROLLEY [119](#)
HAKENWAGENS, WANDHAAKRAIL, ACCESSOIRES [120-123](#)
MOBIELE INPAKTAfels [124](#)
MOBIELE OPSLAG- EN TRANSPORT VAN STERIELGOED [125](#)
INPAKPAPIERTROLLEY, RVS SCHOPEMMERS, CONTAINERDOLLY'S [126](#)
VERRIJDABARE INSTRUMENTENTAFELS, ACCESSOIRES [127-128](#)
OK-OPSTAPBANKJES (RVS) [129](#)
AFVALZAKHOUDERS VOOR OK [130](#)

VOORBEREIDEN, OPSLAAN, ONDERSTEUNEN

GESLOTEN ISO MODULE KAST-
WAGEN, ROESTVRIJ STAAL



PMEF6422TW

ALU KASTWAGEN RGAE 151



MOBIELE OPSLAG VOOR STERIELGOED



Pagina 125

RVS SCHOPEMMERS



Pagina 126

INSTRUMENTENTAFELS
ROESTVRIJ STAAL



Pagina 127

OK OPSTAPBANKJES,
ROESTVRIJ STAAL



Pagina 129


ZAKHOUDER VOOR OK,
ROESTVRIJ STAAL




Pagina 130

STERIELGOEDMANDEN, ROESTVRIJ STAAL

De sterielgoedmanden zijn ontworpen voor transport, opslag en sterilisatie van verschillende items. Ze passen in de hakenwagens voor transport en in de wandhaakrails voor opslag. Alle manden zijn voorzien van verzonken handgrepen. Elektrolytisch gepolijst, braamvrij roestvrij staal, gesloten draadlussen, stapelbare basisframes. Draaddiameter: Bovenframe 6,0 mm, wandframe 3,0 mm, lussen 2,5 mm, bodemframe 5,0 mm

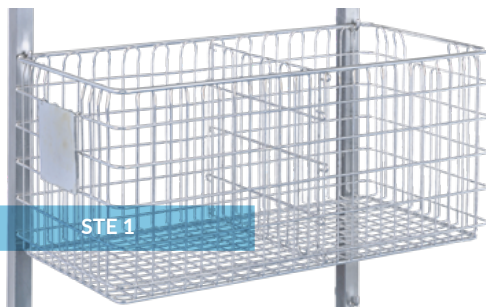

Labelplaat, ca. 103 x 100 mm (b x h) **STE BF1**
Dwarsverdeler **STE Q1**

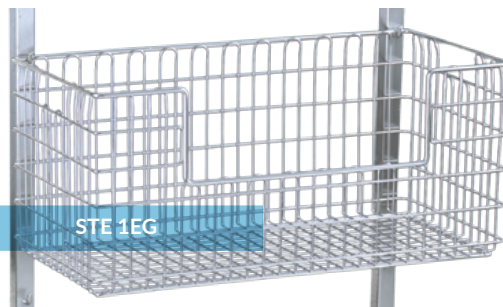

STE 1EG




STE 12

Labelplaat, ca. 100 x 65 mm (b x h) **STE BF12**
Dwarsverdeler **STE Q12**



STE 12ES

Labelplaat, ca. 100 x 65 mm (b x h) **STE BF12**
Dwarsverdeler **STE Q12ES**

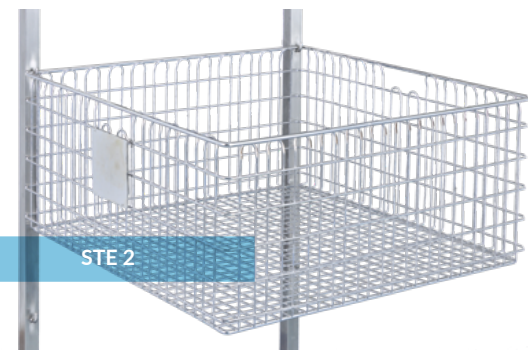

STE 2

Labelplaat, ca. 103 x 100 mm (b x h) **STE BF1**



Mandentrolley

Voor het transporteren van twee sterielgoedmanden 1 STE of één sterielgoedmand 2 STE.

Afmetingen

680 x 780 x 860 mm (b x d x h)

TW2STE

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Frame** Naadloos gelaste roestvrijstalen frameconstructie
- + **Wielen** 4 zwenkwielen, 2 met rem, Ø 125 mm, geleidend massief rubberen profiel

MODEL	AFMETINGEN			LUSAFSTAND		GEWICHT CAPACITEIT geschat (kg)	BESTELCODE STERIELGOED- MANDEN	BESTELCODE DWARS- VERDELER	BESTELCODE LABEL- PLAAT
	BREEDTE mm	Diepte mm	HOOGTE mm	WAND mm	BODEM mm				
Sterielgoedmand 1 STE	575	280	265	20 x 40	20 x 20	30	STE 1	STE Q1	STE BF1
Sterielgoedmand 1 STE met toegangsopening	575	280	265	20 x 40	20 x 20	30	STE 1EG	STE Q1	STE BF1
Sterielgoedmand 1/2 STE	575	280	135	20 x 35	20 x 20	20	STE 12	STE Q12	STE BF12
Sterielgoedmand 1/2 STE met toegangsleuf	575	280	135	20 x 35	20 x 20	20	STE 12ES	STE Q12ES	STE BF12
Sterielgoedmand 2 STE	575	560	265	20 x 40	20 x 20	30	STE 2	-	STE BF1



HKW 3

EENZIJDIGE HAKENWAGEN

- Eenzijdig laadbare wagen met een naadloze frameconstructie van roestvrijstalen vierkante buizen, met haken voor 3 tot 4 STE-manden of -accessoires
- Elke haak heeft een draagcapaciteit van 30 kg

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Wielen** 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 75 mm, met precisiekogellager
- + **Loopvlak** Thermoplastisch geleidend rubberen profiel, slijtvast, niet-strepend
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd, met bumpers



AANTAL HAAKSETS	HAAKAFSTAND mm	AFMETINGEN			BESTELCODE
		BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	
3	400	610	475	1463	HKW 3
4	320	610	475	1623	HKW 4



HKW 6

DUBBELZIJDIGE HAKENWAGEN

- Dubbelzijdig laadbare wagen met een naadloze frameconstructie van roestvrijstalen vierkante buizen, met haken voor 2 x 3 of 2 x 4 sterielgoedmanden of accessoires
- Elke haak heeft een draagcapaciteit van 30 kg

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Wielen** 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 75 mm, met precisiekogellager
- + **Loopvlak** Thermoplastisch geleidend rubberen profiel, slijtvast, niet-strepend
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd, met bumpers



AANTAL HAAKSETS	HAAKAFSTAND mm	AFMETINGEN			BESTELCODE
		BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	
6	400	610	670	1463	HKW 6
8	320	610	670	1623	HKW 8



CHKW8

HAKENWAGENS, ROESTVRIJ STAAL

- Wagen met een naadloos gelaste frameconstructie van roestvrijstalen vierkante buizen, met externe haken voor 2 x 4 sterilgoedmanden of accessoires
- In het midden voorzien van pinnen op 75 mm afstand voor geleiders van sterilgoedmanden of -containers 1 STE of 1/2 STE
- Levering inclusief 4 paar CES55-hoekgeleiders
- Elke haak heeft een draagcapaciteit van 30 kg
- Totale draagcapaciteit van de wagen is 100 kg

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Wielen** 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 75 mm, met precisiekogellager
- + **Loopvlak** Thermoplastisch geleidend rubberen profiel, slijtvast, niet-strepend
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd, met bumpers



AANTAL HAAKSETS	HAAKAFSTAND mm	AFMETINGEN			BESTEL- CODE
		BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	
8	335	1000	610	1653	CHKW8



ROESTVRIJSTALEN GELEIDERS

- voor CHKW-combihakenwagen

MODEL	LEGBREEDTE mm	BESTELCODE
Paar hoekgeleiders met transportbeveiliging voor CHKW8	58	CES55



WANDHAAKRAIL

- Roestvrijstalen vierkante buis van 25 x 25 mm met gelaste haken, geschikt voor sterilgoedmanden of accessoires
- Elke haak heeft een draagcapaciteit van 30 kg
- Voorzien van schroef voor afvoer statische energie
- De buiseinden zijn gesloten d.m.v. kunststof doppen

AANTAL HAKEN	HAAKAFSTAND mm	LENGTE mm	BESTELCODE 1 STUK
4	215	900	WHS 214
6	215	1300	WHS 216
7	215	1600	WHS 217
2	350	700	WHS 352
3	350	1050	WHS 353
4	350	1400	WHS 354
5	350	1750	WHS 355
2	410	900	WHS 412
3	410	1300	WHS 413
4	410	1600	WHS 414

ACCESSOIRES VOOR HAKENWAGENS




Multifunctionele DIN-rail
Rail 25 x 10 mm van roestvrij staal, ideaal voor het bevestigen van diverse anesthesie- en OK-accessoires.

BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
mm	mm	mm	
600	48	180	HKW FS



Opbergunit voor papier
Voor het opbergen van steriel verpakkingspapier. Gemaakt van roestvrij staal.

BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
mm	mm	mm	
560	250	300	HKW PA



Polymeer containers
Ideaal voor het opbergen van laboratoriumgereedschappen/-instrumenten en ziekenhuisbenodigdheden. Ze zijn stapelbaar en passen aan de universele houder. Leverbare kleuren: blauw en groen; materiaal: polypropyleen.

MAAT + KLEUR	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
	mm	mm	mm	
Maat 3, blauw	210	350	200	KC 32
Maat 4, blauw	150	230	125	KC 42
Maat 5, blauw	100	170	75	KC 52
Maat 3, groen	210	350	200	KC 31
Maat 4, groen	150	230	125	KC 41
Maat 5, groen	100	170	75	KC 51



Opbergunit voor hechtmateriaal
Gemaakt van roestvrij staal met 2-4 compartimenten, geschikt voor 10-20 verpakkingen met hechtmateriaal.

HKW NM4

HKW NM4 PETG

COMPARTIMEN- TEN	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
	mm	mm	mm	
2	600	170	145	HKW NM2
4	600	170	290	HKW NM4
4*	600	170	290	HKW NM4 PETG

* gesloten uitvoering, voorzijde transparant



Draadcontainer
Past aan de universele houder. Materiaal: roestvrij staal

BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
mm	mm	mm	
150	230	125	KCE4



Multifunctionele houder
Multifunctionele opbergunit voor diverse ziekenhuis- of laboratoriumartikelen. Gemaakt van roestvrij staal met afgeschuinde randen.

BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
mm	mm	mm	
600	360	260	HKW MA



Universele houder
Gemaakt van roestvrij staal, geschikt voor alle polymeer KC- en draadcontainers
HKW UH1:
KC 31 t/m KC 52, KCE 4
HKW UH2: alleen voor containermaten KC4 en KC5

MODEL	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
	mm	mm	mm	
Enkel model	660	25	100	HKW UH1
Dubbel model	660	25	395	HKW UH2



Universeel opbergschap
Gemaakt van roestvrij staal. Gelijkmatisch verdeelde draagcapaciteit: 10 kg.

BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE	BESTELCODE
mm	mm	mm	
690	350	165	HKW AB35
690	450	165	HKW AB45
690	600	165	HKW AB60

ACCESSOIRES VOOR HAKENWAGENS



Was- en afvalzakhouder
Gemaakt van naadloos gelast roestvrij staal, inclusief spanring HR 2000.

BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
550	327	315	HKW WS



Schoenenhouder
Gemaakt van elektrolytisch gepolijst roestvrij staal, met gesloten draadlussen, geschikt voor maximaal 6 paar klompen/schoenen.

Draaddiameter: Lussen 6 mm, frame 8 mm

BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
600	260	180	HKW SH



Houder voor röntgenfoto's
Gemaakt van elektrolytisch gepolijst roestvrij staal. Draaddiameter: 5 mm

BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
580	150	575	HKW RH



Slang- en OK-doekhouder
Gemaakt van elektrolytisch gepolijst roestvrij staal, met 11 gesloten draadlussen voor anesthesieslangen en OK-doeken.


Draaddiameter: Lussen 6 mm, Frame 8 mm

BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
600	115	180	HKW SB



Kunststof kantelbakken
Ideaal voor het opbergen van kleine ziekenhuis-artikelen en kleine laboratoriumgereedschappen en -instrumenten. Bestaat uit een lichtgrijs kunststof frame met bakken van helder acryl.


AANTAL BAKKEN	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
3	600	165	250	HKW 3SH
5	600	120	170	HKW 5SH
First-In-First-Out				
3 - fifo	600	165	250	HKW 3SFH
5 - fifo	600	120	170	HKW 5SFH



Urinefleshouder
Gemaakt van elektrolytisch gepolijst roestvrij staal.


Draaddiameter:
Lussen 6 mm

AANTAL HOUDER	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
6	645	22	115	HKW UFH



Schoenenrek
Gemaakt van roestvrij staal. Dubbelzijdig. Geschikt voor 6 paar schoenen. Schoen-ID is zichtbaar bij de hak. Draaddiameter: 6 mm

BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
600	320	270	HKW SR



Urinefleshouder voor wandmontage WUFH6

AANTAL HOUDER	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
2	30	210	350	WUFH2
4	30	210	650	WUFH4
6	30	210	950	WUFH6
2	230	250	350	WSBH2
4	230	250	650	WSBH4
6	230	250	950	WSBH6



Bedpanhouder voor wandmontage WSBH4

MOBIELE PAKTAFEL, ROESTVRIJ STAAL



PTF7515

De mobiele Hammerlit-paktafel is speciaal ontworpen voor het inpakken van operatie-instrumenten. De basistafel kan worden aangevuld met schappen van het Classic-schappensysteem.

De schappen zijn 600 mm diep en verstelbaar (afstand 75 mm). Schappen met een kleinere diepte kunnen in 2 posities worden bevestigd.

Het achterste haakframe (optioneel) kan worden uitgerust met accessoires (zie pagina 121-122). Aan de zijkanten van de tafel bevinden zich 2 paar haken voor draadmanden.



THS3508

Tafelhaakframe, roestvrijstalen constructie, gemaakt van naadloos gelaste vierkante buizen van 25 x 25 mm. 2 x 2 paar haken, op 350 mm afstand.

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

+ Frame

Tafel volledig gemaakt van roestvrij staal. Robuust frame van naadloos gelaste vierkante buizen van 30 mm, werkvlak van 1,5mm-plaatstaal, met steunframe

+ Wielen

4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 125 mm, geleidend massief rubberen profiel

+ Wielbehuizing

Zink-gechromateerd



PTF7515 Paktafel met accessoires

MODEL	AFMETINGEN BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
Tafel	1510	750	900	PTF7515
Schap	1500	600		CG615
Schap	1500	400		CG415
Haakframe	1345	42	1500	THS3508



"We geven uitgebreid advies om tot de beste oplossing te komen!"

OPBERGUNIT VOOR STERIELGOED, ROESTVRIJ STAAL



EGSTE15

MOBIELE SCHAPPENWAGEN VOOR STERIELGOED

Schappenwagen met draadschappen voor max. 12 sterielgoedmanden 1 STE of 6 sterielgoedmanden 1/2 STE. Constructie van vierkante buis van 25 mm, materiaal: roestvrij staal. Frame is voorzien van een vast bodemschap en 5 verstelbare roestvrijstalen draadschappen, verstelbaar in een raster van 88 mm. Alle schappen zijn glad afgewerkt.

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Wielen** 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 125 mm, met precisiekogellager
- + **Loopvlak** Geleidend massief rubberen profiel
- + **Wielbehuizing** Roestvrij staal

CAPACITEIT	AFMETINGEN		HOOGTE mm	BESTELCODE
	BREEDTE mm	DIEPTE mm		
12 x 1 STE en 6 x 1/2 STE	950	600	1970	EGSTE15

SCHAPPENWAGEN CLASSIC

Het naadloos gelaste roestvrijstalen frame is uitgerust met 5 gesloten Classic-schappen van roestvrij staal die in hoogte verstelbaar zijn in een raster van 150 mm.



CF612G5

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Wielen** 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 125 mm
- + **Loopvlak** Geleidend massief rubberen profiel
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd

AFMETINGEN	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
	600	400	1450	CF406G5-1450
	1000	400	1450	CF410G5-1450
	1200	400	1450	CF412G5-1450
	800	500	1750	CF508G5
	1000	500	1750	CF510G5
	1200	500	1750	CF512G5
	1500	500	1750	CF515G5
	1000	600	1750	CF610G5
	1200	600	1750	CF612G5
	1500	600	1750	CF615G5



Classic-opbergunit voor 40/60-trays

CLASSIC-OPBERGUNIT VOOR 40/60-TRAYS

Classic-zijpanelen kunnen met verbindingstukken gemonteerd worden tot een stabiele stelling. De stelling is voorzien van in hoogte verstelbare roestvrijstalen U-geleiders (CESU60) voor het opbergen van 40/60-trays.

Met speciale adapters kunnen ook kunststof ABS zijpanelen worden aangebracht. Eenvoudige montage zonder gereedschap. Gemakkelijk te reinigen door eenvoudige demontage.

Als u meerdere stellingen met elkaar verbindt, moet elke derde stelling worden voorzien van een kruisverbinding.



HLP52

PAKPAPIERTROLLEY, ROESTVRIJ STAAL

Pakpapierrolley met gelast bodemframe voor steriel papier. 4 stangen van ronde buis voor pakpapiervellen. Zwenkbare beugels voor het vasthouden van de vellen. Mobiele constructie van naadloze vierkante buizen van 25 x 25 mm, roestvrijstalen materiaal.

- 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 75 mm
- Met precisiekogellager
- Thermoplastisch geleidend rubberen profiel
- Wielbehuizing: zink-gechromateerd



BREEDTE mm	DIEPTE mm	PAPIER- STANG HOOGTE mm	HOOGTE DUW- BEUGEL mm	BESTELCO- DE
1465	780	975	1075	HLP52



OP FE15BSG



OP FE15B

RVS SCHOPEMMER

- Geleidend polymeer onderstel
- Inclusief RVS emmer
- Geleidende zwenkwielen met roestvrijstalen behuizing, Ø 75 mm
- Gemakkelijk te reinigen onderstel van geleidend kunststof
- Afmetingen emmer: Hoogte: 410 mm, Ø 410 mm

MODEL	BESTELCODE
Roestvrijstalen emmer 15 l	OP E15B
Onderstel incl. emmer	OP FE15B
Onderstel met duwbeugel incl. emmer	OP FE15BSG



OPCTW 640



OPCTW

CONTAINERDOLLY, ROESTVRIJ STAAL

- Containerdolly voor professionele werkstroom in OK
- Mobiele constructie van naadloos gelaste vierkante buizen van 25 x 25 mm, roestvrijstalen materiaal
- Geschikt voor sterielgoedcontainers zonder deksel, met opbergruimte voor containerdeksels en instrumententray
- 4 zwenkwielen, Ø 75 mm, 2 met dubbele rem
- Met precisiekogellager, thermoplastisch geleidend rubberen profiel, slijtvast, niet-strepend
- Wielbehuizing: zink-gechromateerd

AFMETINGEN			
BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
660	405	840	OPCTW
660	405	840	OPCTW 400*
660	640	840	OPCTW 640*

*met voorbereidingsvlak

VERRIJDABARE INSTRUMENTENTAFELS VAN ROESTVRIJ STAAL



ITF 6242

MOBIELE INSTRUMENTENTAFEL
GEBASEERD OP IT 6242
(MODELLEN ITF EN GTF)

- 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 75 mm
- Met precisiekogellager
- Thermoplastisch geleidend rubberen profiel
- Wielbehuizing: zink-gechromateerd
- Met bumpers
- Max. belasting 150 kg



AW 6242

MULTIFUNCTIONELE TROLLEY
(MODELLEN AW)

- Multifunctionele trolleys van rvs
- Stabiele constructie van naadloze roestvrijstalen vierkante buizen van 25 mm, met 2 vlakke, aan het frame gelaste werkbladen
- Buisframe aan bovenzijde afgesloten door gelaste plaat
- 4 zwenkwielen, 2 met dubbele rem, Ø 75 mm, met precisiekogellager
- Thermoplastisch geleidend rubberen profiel
- Met stootwielen
- Maximale belasting 150 kg



IT 6242

STATIONAIRE INSTRUMENTENTAFEL
(MODELLEN IT EN GT)

- Instrumenten- en apparatuurtafels van roestvrij staal
- Stabiele constructie van naadloze roestvrijstalen vierkante buizen van 25 mm
- Uitneembare werbladen met omranding
- Elektrisch geleidende uitvoering
- Maximale belasting 150 kg

MODEL	AFMETINGEN BREEDTE mm	Diepte mm	HOOGTE mm	BRUIKBAAR OPPERVlak VAN DE TAFELBLADEN (B X D)	BESTELCODE STATIONAIR	BESTELCODE MOBIELE	BESTELCODE MOBIELE MET DUW- BEUGEL*
Instrumententafel	625	425	800	572 x 372 mm	IT 6242	ITF 6242	ITFG 6242
Instrumententafel	720	625	800	667 x 572 mm	IT 7262	ITF 7262	ITFG 7262
Instrumententafel	940	625	800	887 x 572 mm	IT 9462	ITF 9462	ITFG 9462
Apparatuurtafel	625	425	650		GT 6242	GTF 6242	GTFG 6242
Apparatuurtafel	720	625	650		GT 7262	GTF 7262	GTFG 7262
Apparatuurtafel	940	625	650		GT 9462	GTF 9462	GTFG 9462
Multifunctionele trolley	625	425	800			AW 6242	AWG 6242
Multifunctionele trolley	720	625	800			AW 7262	AWG 7262
Multifunctionele trolley	940	625	800			AW 9462	AWG 9462

*Het mobiele model met schuifgreep is 100 mm breder

ACCESSOIRES VOOR INSTRUMENTENTAFELS



+ Duwbeugel



+ Zijwerkblad, inklapbaar



NEERKLAPBAAR ZIJBLAD	TAFELDIEPTE mm	BESTELCODE
Voor IT/ITF	425	IT AP42
Voor IT/ITF	625	IT AP62
Voor AW 6242	425	AW AP42
Voor AW 7262/9462	625	AW AP62

! De modulaire laden vindt u op pagina 128.
Aangepaste tafels op aanvraag.

ACCESSOIRES VOOR INSTRUMENTENTAFELS

TAFELDIEPTE 425	VOOR MODULE-GROOTTE	BRUIKBARE HOOGTE	BESTELCODE
Ladeonderbouw			IT ML34-3HE
Modulelade	300x400 mm	Bruikbare hoogte ca. 55 mm	IT ML34M1LG
Modulelade	300x400 mm	Bruikbare hoogte ca. 110 mm	IT ML34M2LG
Modulelade	300x400 mm	Bruikbare hoogte ca. 170 mm	IT ML34M3LG
Softclose voor modulelade			IT ML34SC
TAFELDIEPTE 625	VOOR MODULE-GROOTTE	BRUIKBARE HOOGTE	BESTELCODE
Ladeonderbouw			IT ML64-3HE
Modulelade	600x400 mm	Bruikbare hoogte ca. 55 mm	IT ML64M1LG
Modulelade	600x400 mm	Bruikbare hoogte ca. 110 mm	IT ML64M2LG
Modulelade	600x400 mm	Bruikbare hoogte ca. 170 mm	IT ML64M3LG
Softclose voor modulelade			IT ML64SC



ITF 7262 met
IT ML64M1LG en
IT ML64M2LG



Katheterhouder, roestvrij staal
Met haken voor ophanging aan instrumententafel, elektrolytisch gepolijst. Afmetingen ca. 150 x 100 x 480 mm (b x d x h)

ITKK6



Infuusstandaard
met 2 haken,
in hoogte verstelbaar.

ITIH 2E



Bak voor desinfectie-doekjes met deksel
Inclusief draaibare en multifunctionele houder van massieve kunststof. Afmetingen ca. 445 x 105 x 137 mm (b x d x h). Bestelcode ITZ3WSA



3-zijdige afscherming
Materiaal: rvs Hoogte 70 mm

GESCHIKT VOOR TAFEL	BESTEL-CODE
IT6242 en ITF6242	ITG364
IT7262 en ITF 7262	ITG376
IT9462 en ITF9462	ITG396



Bovenblad op kantelbakjes
Incl. 4-zijdige afscherming. Materiaal: roestvrij staal.



Kantelbakken
(First-In-First-Out-systeem)
incl. roestvrijstalen opzetframe.

AANTAL DISPENSER	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
3-comp.	594	159	20	TB3SH
5-comp.	594	105	20	TB5SH

AANTAL DISPENSER	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	BESTELCODE
3 comp.	600	200	245	IT6Z3SFH
5 comp.	600	135	165	IT6Z5SFH



Draaibare schaal
Materiaal: roestvrij staal. Adapter van massief kunststof.

ITASR



Draaibare rechthoekige bak
Materiaal: roestvrij staal. Adapter van massieve kunststof.

ITASE



DIN-rail
voor instrumententafels

NORMRAIL VOOR	BRUIKBARE LENGTE mm	BESTEL-CODE
IT/AW 6242, smalle zijde	ca. 350 mm	IT 42 NP
IT/AW 6242, brede zijde	ca. 550 mm	IT 62 NP
IT/AW 7262, brede zijde	ca. 650 mm	IT 72 NP
IT/AW 9462, brede zijde	ca. 870 mm	IT 94 NP

ENKELE OK-OPSTAPBANKJES, ROESTVRIJ STAAL

- Stabiele 4-poots constructie met enkele trede
- Gemaakt van vierkante 25mm-buis, naadloos gelast, roestvrij staal
- Met afneembare antislipplaat conform DIN EN norm
- Geribbelde loopvlak voor eenvoudige reiniging
- 2 verstelbare rubberen antislippoten, niet-strepend
- 2 geleidende kunststof inschroefpoten



AANTAL TREDEN	AFMETINGEN			BESTELCODE
	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	
1 trede	605	355	130	OP AT 603513
1 trede	605	355	220	OP AT 603522

DIN EN-NORM - OK-OPSTAPJE, ENKEL EN DUBBEL

Vaste verbinding van de loopvlakken met het frame volgens DIN EN14183.

Volgens de (DIN EN-)norm moeten loopvlakken stevig aan het frame zijn bevestigd.

Loopvlakplaat verwijderen:

Duw beide bevestigingsklemmen onder de loopvlakplaat naar binnen.

De loopvlakplaat komt dan los van het frame en kan worden verwijderd.



DUBBELE OK-OPSTAPBANK, ROESTVRIJ STAAL



- Stabiele 4-poots constructie met dubbele trede, gemaakt van vierkante 25mm-buis, naadloos gelast, roestvrij staal
- Met verwijderbare antislipplaat van roestvrij staal
- Geribbelde loopvlak voor eenvoudige reiniging
- 2 verstelbare rubberen antislippoten, niet-strepend
- 2 geleidende kunststof inschroefpoten

AANTAL TREDEN	AFMETINGEN			BESTELCODE
	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	
2 treden	605	655	220/440	OP AT 606522-44

ZAKHOUDER VOOR OK, ROESTVRIJ STAAL



OPWR 165

- Zakhouder voor OK, ronde opening Ø 360 mm
- Voor het afvoeren van vuil wasgoed en afval
- Naadloos gelaste buisconstructie van roestvrij staal
- De ronde opening vergemakkelijkt het wegwerpen van volumineus wasgoed
- Uitgerust met roestvrijstalen bodemplaat en Hammerlit-spanring HR 2000 voor stevige bevestiging van waszakken en plastic zakken

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Wielen** 4 zwenkwielen, Ø 75 mm, met precisiekogellager
- + **Loopvlak** Thermoplastisch geleidend rubberen profiel, slijtvast, niet-strepend
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd

AANTAL SPANRINGEN	AFMETINGEN			BESTELCODE
	BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm	
1	410	435	950	OPWR 165
2	660	435	950	OPWR 265



OPW 165

- Zakhouder voor OK
- Voor het afvoeren van vuil wasgoed en afval
- Naadloos gelaste buisconstructie van roestvrij staal
- Uitgerust met roestvrijstalen bodemplaat en Hammerlit-spanring HR 2000 om waszakken/-netten en plastic zakken stevig te bevestigen

// TECHNISCHE BESCHRIJVING

- + **Wielen** 4 zwenkwielen, Ø 75 mm, met precisiekogellager
- + **Loopvlak** Thermoplastisch geleidend rubberen profiel, slijtvast, niet-strepend
- + **Wielbehuizing** Zink-gechromateerd

MODEL	AANTAL SPANRINGEN	AFMETINGEN			GEWICHT kg	BESTELCODE	BIJPASSENDE DEKSELS ZIE PAGINA 76
		BREEDTE mm	DIEPTE mm	HOOGTE mm			
Basismodel	1	410	435	950	5	OPW 165	D 60 - D 68
	2	660	435	950	7,5	OPW 265	D 60 - D 68
Scharniermodel	1	410	475	950	5	OPW 165L	DT 80 - DT 88
	2	660	475	950	7,5	OPW 265L	DT 80 - DT 88
Model met pedaalmechanisme	1	410	485	950	5	OPW 165LTD	DT 80 - DT 88
	2	660	485	950	7,5	OPW 265LTD	DT 80 - DT 88
Model met pedaalmechanisme en dekseldemping	1	410	485	950	5	OPW 165LTD	DT 80 - DT 88
	2	660	485	950	7,5	OPW 265LTD	DT 80 - DT 88

De modellen met scharnierdeksel zijn 40 mm breder. Modellen die zijn uitgerust met het pedaalmechanisme, zijn 50 mm breder.